

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|----------------|
| Номинальное напряжение, В..... | 220-240 |
| Частота, Гц..... | 50 (±2%) |
| Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости по ГОСТ Р 54350-2015..... | Д (косинусная) |
| Коэффициент мощности, Cos φ, не менее..... | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011..... | I |
| Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..... | IP 40 |
| Температура эксплуатации, t°С..... | +1...+40 |
| Индекс цветопередачи, Ra..... | 80 |

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 3 года. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного использования светильника.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости, химически-активные моющие средства.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Артикул | Мощность, Вт* | Максимальный световой поток, Лм* | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цветовая температура, К | Диммирование |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| BIR0401PD03107(61)830(40)-D2 | 107/61 | 10786/86148 | 1536 x935x25 | 10 | 3000/4000 | 1-10В |
| BIR0402PD03072(42)830(40)-D2 | 72/42 | 7191/4100 | 600x600x25 | 11,5 | 3000/4000 | 1-10В |
| BIR0403PD03089(51)830(40)-D2 | 89/51 | 8988/5123 | 1192x298x25 | 11,5 | 3000/4000 | 1-10В |
| BIR0404PD03124(71)830(40)-D2 | 124/71 | 12584/7173 | 1761 x298x25 | 12,5 | 3000/4000 | 1-10В |

*Указано расчётное значение светового потока для тока 700/400мА.

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

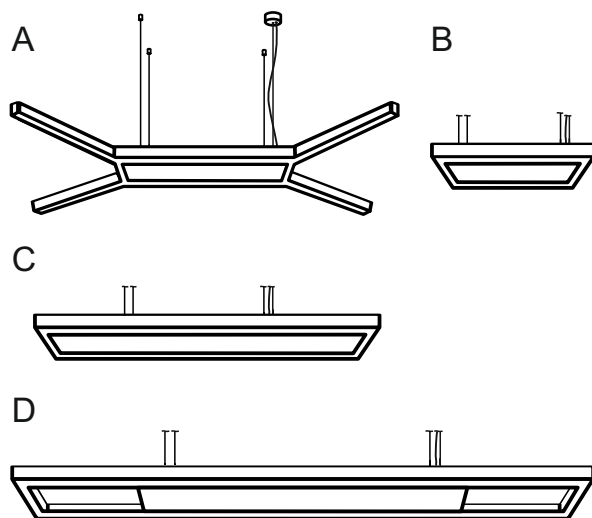

IRTU 01 P

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

IRTU 01 P

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Серия функциональных подвесных светодиодных светильников с периметральной засветкой IRTU торговой марки БОСМА. Продуманный современный дизайн в сочетании с высокой эффективностью позволяет формировать уникальную и комфортную атмосферу в любом помещении. Важной особенностью технологии изготовления светильников серии IRTU является применение технологии сварки при изготовлении корпуса светильника, что позволяет получить цельнометаллический корпус без просветов в углах светильника. Неотъемлемой частью светильника является вставка зеркального элемента по центру светильника.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Комплект крепления _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА

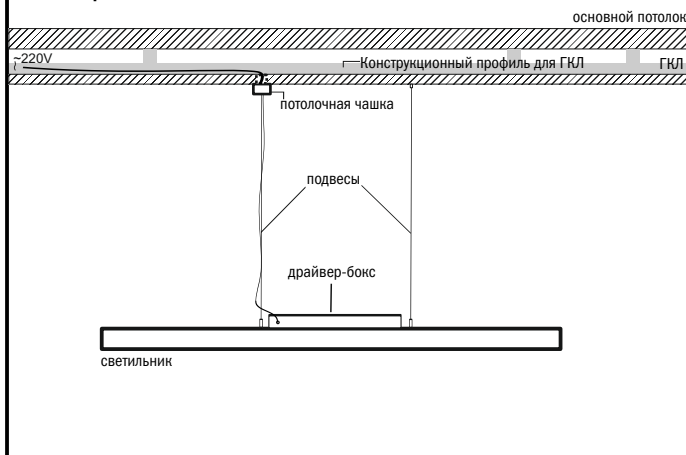


2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ

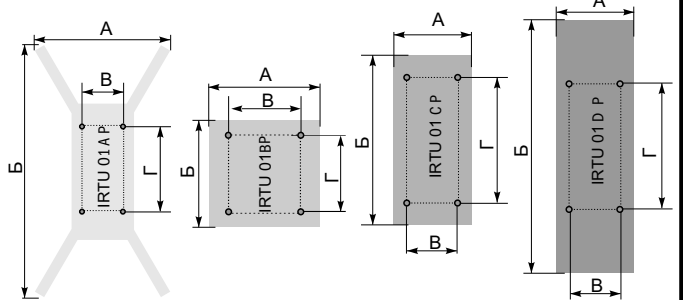


| Светильник | A | Б | В | Г |
|-------------|------|------|-----|-----|
| IRTU 01 A P | 935 | 1536 | 123 | 300 |
| IRTU 01 B P | 600 | 600 | 300 | 300 |
| IRTU 01 C P | 1192 | 298 | 123 | 600 |
| IRTU 01 D P | 1761 | 298 | 123 | 600 |

3 УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ, ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШКИ. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

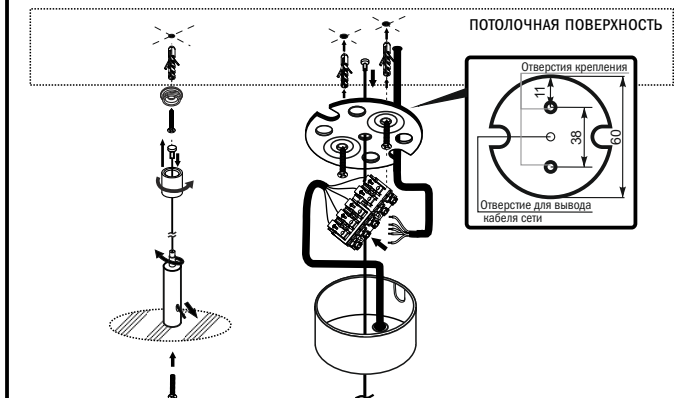

Установите потолочные крепления. Установите светильник на подвесы. Установите потолочную чашку, подключив сетевой провод к клеммнику согласно схеме электроподключения.

4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

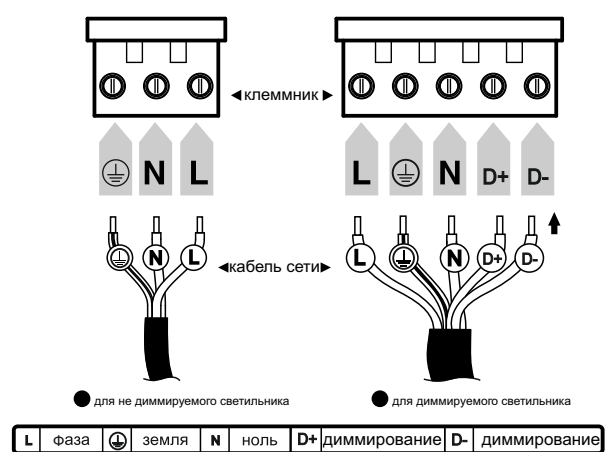

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!