

ТРАНСПОРТИРОВКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, химически-активные моющие средства.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию приборов без уведомления потребителя.

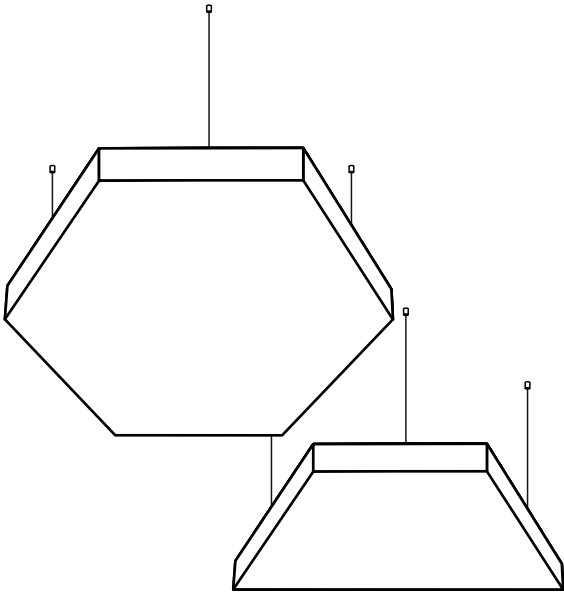

NELLA

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПОДВЕСНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цветовая температура, К	Диммирование
BNL0101PD030000000	-	-	550x635x70	4	-	-
BNL0102PD030000000	-	-	800x924x70	8	-	-
BNL0201PD030000000	-	-	275x635x70	2	-	-
BNL0202PD030000000	-	-	400x924x70	4,4	-	-

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
000 “МДМ-Лайт” 14101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д. 1, помещ. 2, ком. 21
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, **e-mail:** info@mdm-light.ru
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, **e-mail:** ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: **ДАТА УПАКОВКИ:**

Декоративный подвесной элемент NELLA в форме шестиугольника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Декоративный элемент	1	Комплект крепления	1	Паспорт	1	Упаковка	1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА

основной потолок

подвесы

декоративный элемент

2 РАЗМЕТКА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ

	A	B	C	A1	B1		A	B	C	A1	A2	B1
NELLA 550x635	635	550	317,5	280	114	NELLA 275x635	635	275	317,5	187	324	88
NELLA 800x924	924	800	462	470	125	NELLA 400x924	924	400	462	343	567	103

3 УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ

ПОТОЛОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

корпус