

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|----------------|
| Номинальное напряжение, В..... | 220-240 |
| Частота, Гц..... | 50 (±2%) |
| Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021..... | Д (косинусная) |
| Коэффициент мощности, Cos φ, не менее..... | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017..... | I |
| Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015.. | IP 20 |
| Температура эксплуатации, t°С..... | +1...+40 |
| Индекс цветопередачи, Ra..... | 80 |
| Срок службы светильника..... | 12 лет |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для очистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.


СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя. Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%. Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

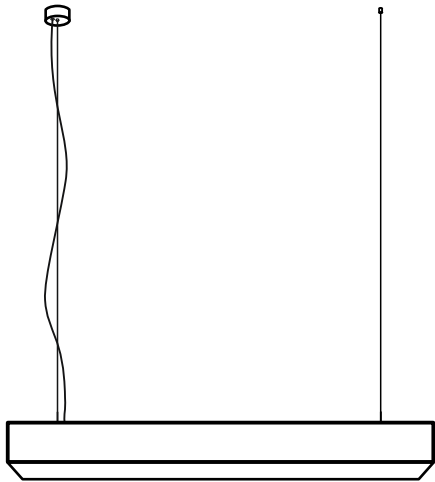

INI LED 100 SN

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

| Артикул | Мощность, Вт* | max световой поток, Лм* (3000К) | max световой поток, Лм* (4000К) | Габаритные размеры, мм (ДхШ) | Масса, кг | Цветовая температура, К | Диммирование |
|--|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| BIN100SN05PDO317(27)830(40)7MWH(MBL/MGR)(-D2/-D) | 17/27 | 1090/1790 | 1140/1790 | 881x102 | 4,3 | 3000/4000 | -/1-10/DALI |
| BIN100SN06PDO322(36)830(40)7MWH(MBL/MGR)(-D2/-D) | 22/36 | 1450/2380 | 1520/2500 | 1166x102 | 5,1 | 3000/4000 | -/1-10/DALI |
| BIN100SN07PDO333(54)830(40)7MWH(MBL/MGR)(-D2/-D) | 33/54 | 2180/3570 | 2290/3750 | 1734x102 | 7,8 | 3000/4000 | -/1-10/DALI |
| BIN100SN08PDO344(72)830(40)7MWH(MBL/MGR)(-D2/-D) | 44/72 | 2900/3750 | 3050/5000 | 2310x102 | 10,2 | 3000/4000 | -/1-10/DALI |

*Указано расчётное значение светового потока для тока 400/700mA.

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО “МДМ-Лайт”
114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 , e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: ДАТА УПАКОВКИ:

INI LED 100 SN

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Подвесной светодиодный светильник INI LED 100 SN торговой марки БОСМА имеет высокую эффективность и низкое энергопотребление. Особенностью модели является ширина светящейся поверхности светильника, которая составляет 100 мм. Линейный светодиодный светильник предназначен для общего функционального освещения офисных помещений и других общественных пространств. Широкое светораспределение обеспечивает равномерную освещенность.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник 1шт. Комплект крепления 1шт. Паспорт 1шт. Упаковка 1шт.

СХЕМА МОНТАЖА

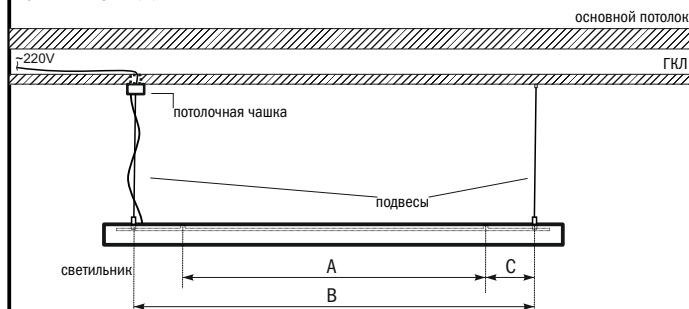


А- расстояние между пазами для вставки цанг
В- рекомендуемое расположение подвесов
С- расстояние не менее 100мм между пазом для вставки цанги и расположением подвеса
После монтажа светильника необходимо выровнять положение рассеивателя, обеспечивая равномерные зазоры между рассеивателем и торцами (заглушками) светильника с обеих сторон, с целью компенсации теплового расширения материалов во время работы светильника.

СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

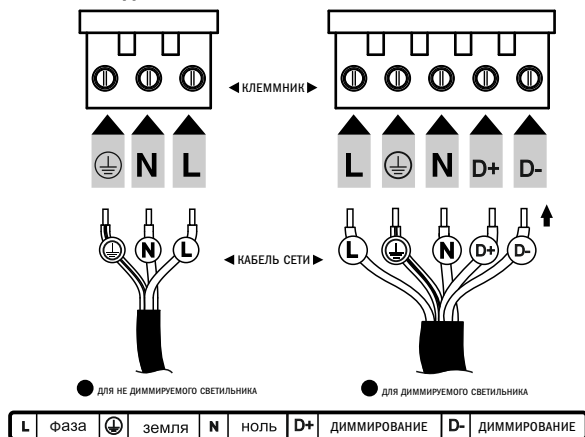

УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ И ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШКИ

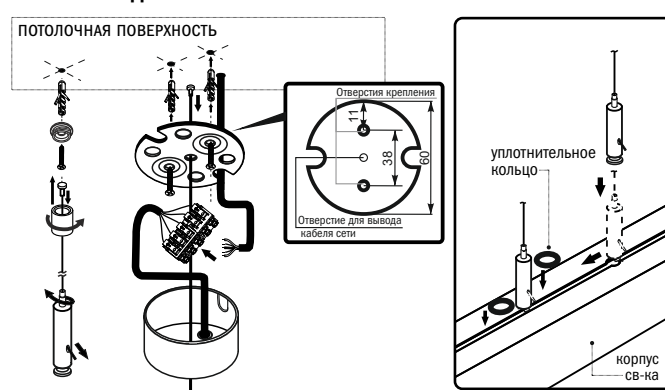

Установите подвесы. Установите потолочную чашку, подключив сетевой провод к клеммнику согласно **схеме электроподключения**. После установки цапг на корпусе св-ка зафиксируйте их с обеих сторон уплотнительными кольцами.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!