


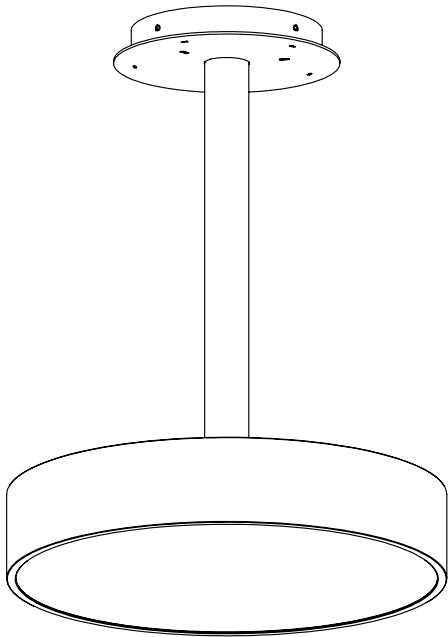

RINGO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (ЖЕСТКИЙ ПОДВЕС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....220-240
Частота, Гц.....50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....Д (косинусная)
Кэффициент мощности, Cos ф, не менее.....0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.....I
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..IP 40
Температура эксплуатации, t°С.....+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....80
Срок службы светильника.....12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания квалифицированными электротехниками. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток для корпуса WH (3000К/4000К) Лм	Световой поток для корпуса BL (3000К/4000К) Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цветовая температура, К	Диммирование
BRN04HD03014830(40)6(-D/-D1/-D2)	14	880/920	800/840	Ø350x70	3,0	3000/4000	-/DALI/0-10В/1-10В
BRN01PD03020830(40)6(-D/-D1/-D2)	20	1490/1550	1440/1500	Ø450x70	6,4	3000/4000	-/DALI/0-10В/1-10В
BRN02PD03045830(40)6(-D/-D1/-D2)	45	3600/3760	3490/3640	Ø650x70	8,7	3000/4000	-/DALI/0-10В/1-10В
BRN03PD03092830(40)6(-D/-D1/-D2)	92	7400/7710	7150/7450	Ø900x70	12,3	3000/4000	-/DALI/0-10В/1-10В

УПАКОВЩИК: ДАТА УПАКОВКИ:

RINGO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (ЖЕСТКИЙ ПОДВЕС)

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Светодиодный светильник RINGO торговой марки БОСМА в форме диска с равномерно светящейся поверхностью. Светильник отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Общее освещение офисов, магазинов, торговых и бизнес центров; освещение атриумов отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; локальная подсветка обособленных зон.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник___1шт. Комплект крепления___1шт. Паспорт___1шт. Упаковка___1шт.

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА

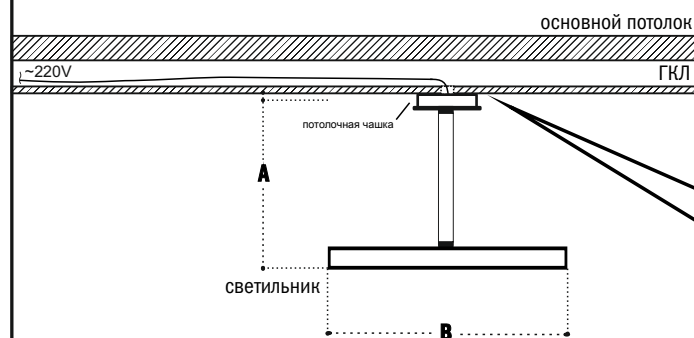

Светильник	A, мм	B, мм
RINGO Ø350	350	350
RINGO Ø450	450	450
RINGO Ø650	650	650
RINGO Ø900	900	900

2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

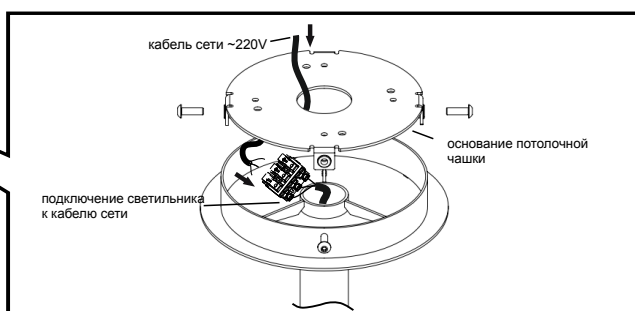


1. Закрепите основание потолочной чашки саморезами на потолочной поверхности.
2. Согласно схеме электроподключения подключите кабель сети к клеммнику.
3. Закройте потолочную чашку, зафиксируйте винтами.

3 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

● для НЕ ДИММИРУЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА

● для ДИММИРУЕМОГО СВЕТИЛЬНИКА

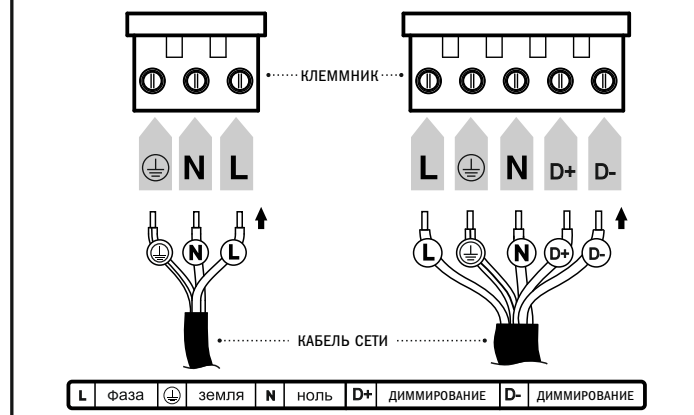

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!