

TEED POWER

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ Р 54350-2015.....	Д и Г
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-на от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 67
Температура эксплуатации, t°С.....	-45...+40
Климатическое исполнение.....	УХЛ1
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника по ГОСТ Р 55705-2013.....	12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ БРИГАДЕ

Монтаж светильника должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже 3.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 3 года.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цветовая температура, К	Тип, СП
ВТD0201S014840(50)K1(K2)RAW	14	2300	233x121	2	4000/5000	LED,WH
ВТD0201S027840(50)K1(K2)RAW	27	4100	233x121	2	4000/5000	LED,WH
ВТD0201S040840(50)K1(K2)RAW	40	6100	233x121	2	4000/5000	LED,WH
ВТD0202S054840(50)K1(K2)RAW	54	8300	328x126	3	4000/5000	LED,WH
ВТD0203S080840(50)K1(K2)RAW	80	12400	422x126	4	4000/5000	LED,WH
ВТD0204S105840(50)K1(K2)RAW	105	16300	518x126	4	4000/5000	LED,WH
ВТD0205S130840(50)K1(K2)RAW	130	20200	614x126	5	4000/5000	LED,WH
ВТD0206S155840(50)K1(K2)RAW	155	24800	422x240	8	4000/5000	LED,WH
ВТD0207S240840(50)K1(K2)RAW	240	37200	422x346	11	4000/5000	LED,WH
ВТD0208S420840(50)K1(K2)RAW	420	65200	522x455	18	4000/5000	LED,WH

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО «МДМ-Лайт»

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1

ТЕЛЕФОН: 8 (800) 555 45 50, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1212, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

TEED POWER

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

TEED POWER – серия промышленных светодиодных светильников с высокими качественными характеристиками защиты корпуса и энергоэффективности. Свойства светильников TEED POWER позволяют применять их для: освещения сырых и влажных помещений; общего и локального освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений; подсветки строительных площадок; уличного освещения прилегающих к зданиям территорий: парковок, подъездных дорог, пешеходных зон.

Монтаж светильника осуществляется накладным способом на скобу. Поворотный механизм TEED POWER обеспечивает удобство эксплуатации и возможность поменять направление светового потока при необходимости.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

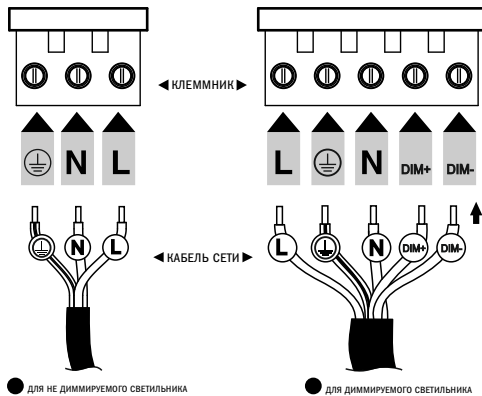

● для не диммируемого светильника ● для диммируемого светильника

L фаза ⊕ земля N ноль DIM+ ДИММИРОВАНИЕ DIM- ДИММИРОВАНИЕ

2 Размерная схема

См. Приложение № 1




Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

артикул:

ВТD0201S014840(50)K1(K2)RAW


ВТD0201S027840(50)K1(K2)RAW

ВТD0201S040840(50)K1(K2)RAW

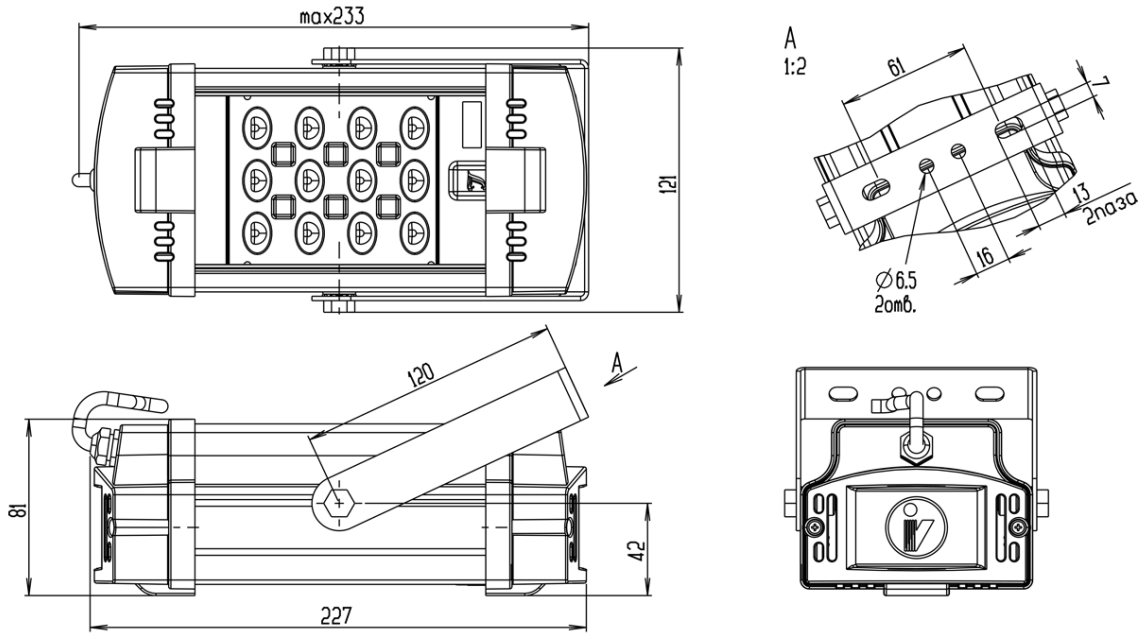

артикул:


ВТD0202S054840(50)K1(K2)RAW

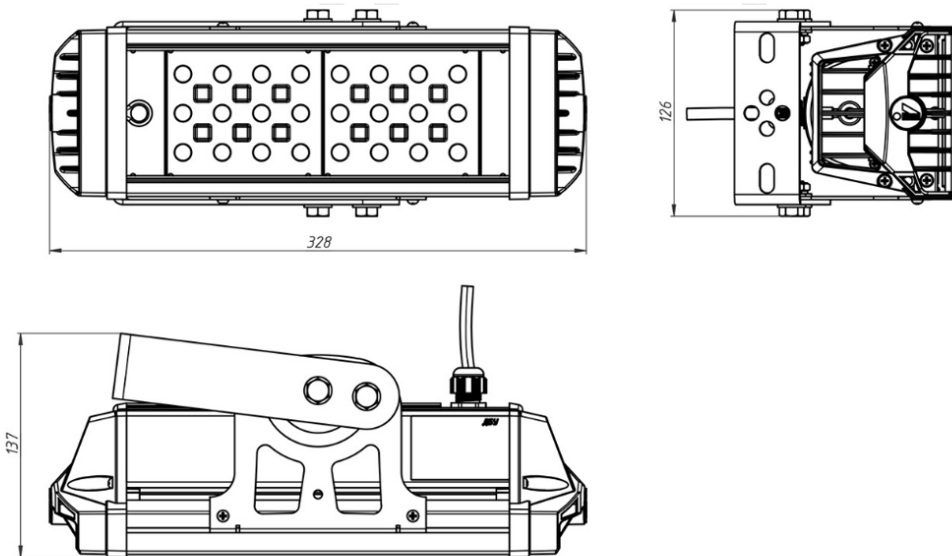


Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

артикул:
BTD0203S080840(50)K1(K2)RAW

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

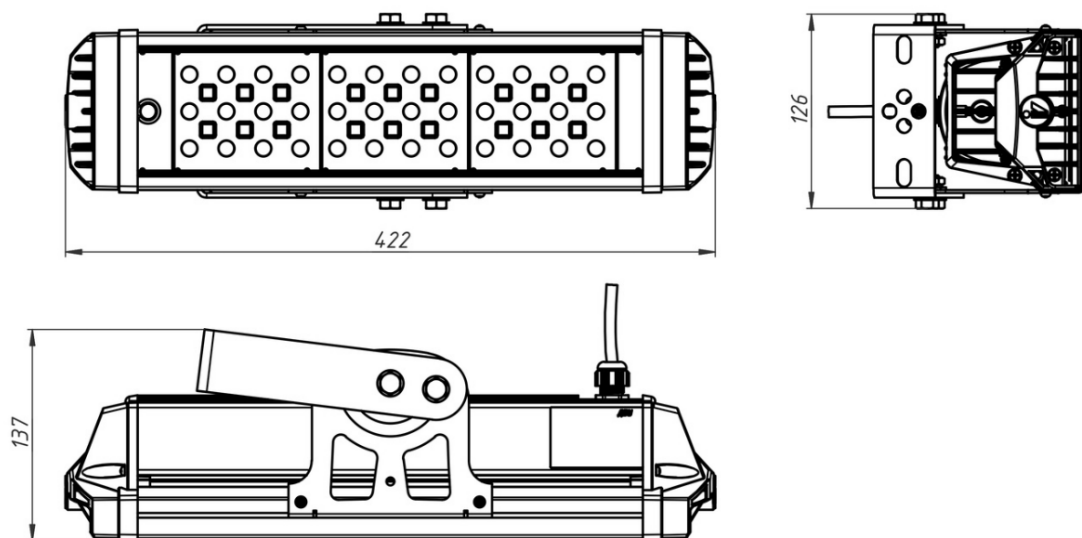


артикул:
BTD0204S105840(50)K1(K2)RAW

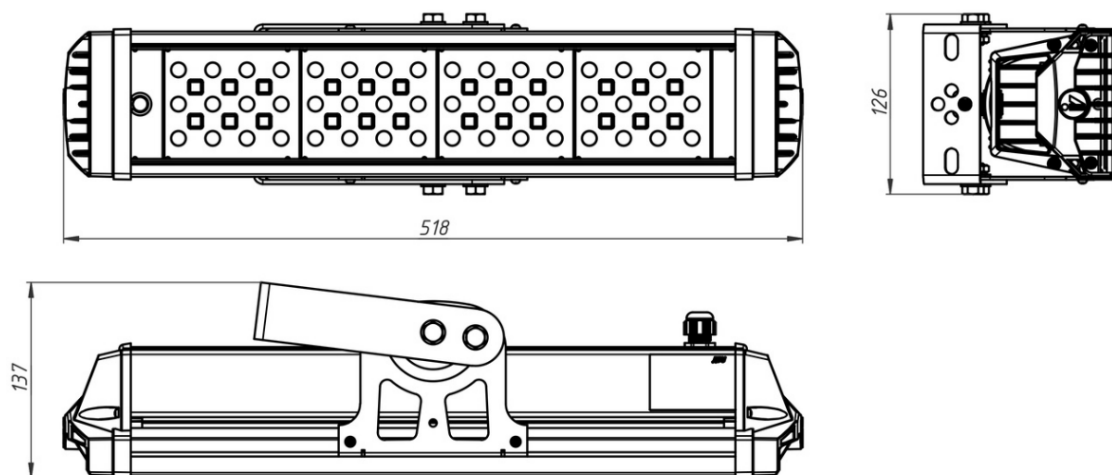


Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

артикул:
ВТD0205S130840(50)K1(K2)RAW

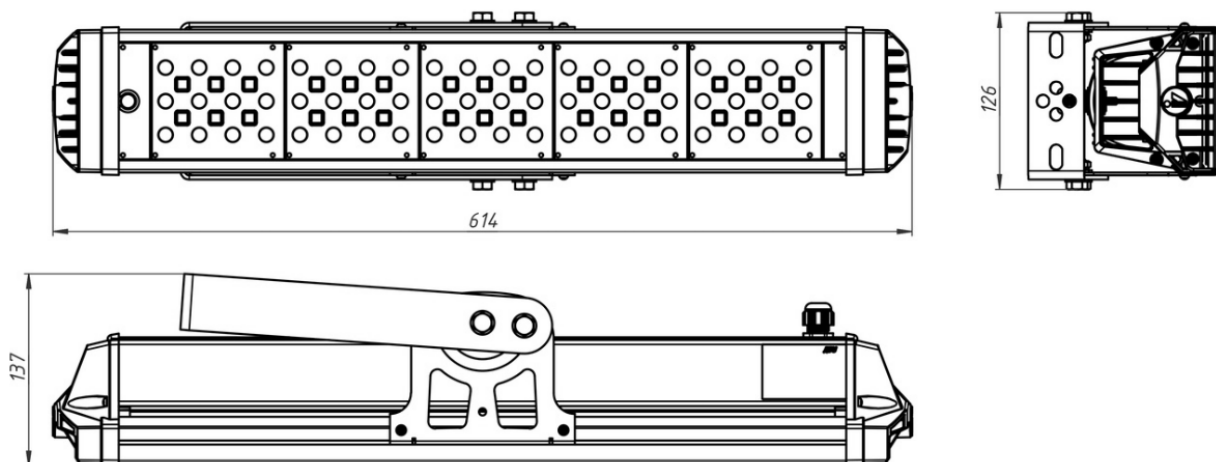


артикул:
ВТD0206S155840(50)K1(K2)RAW

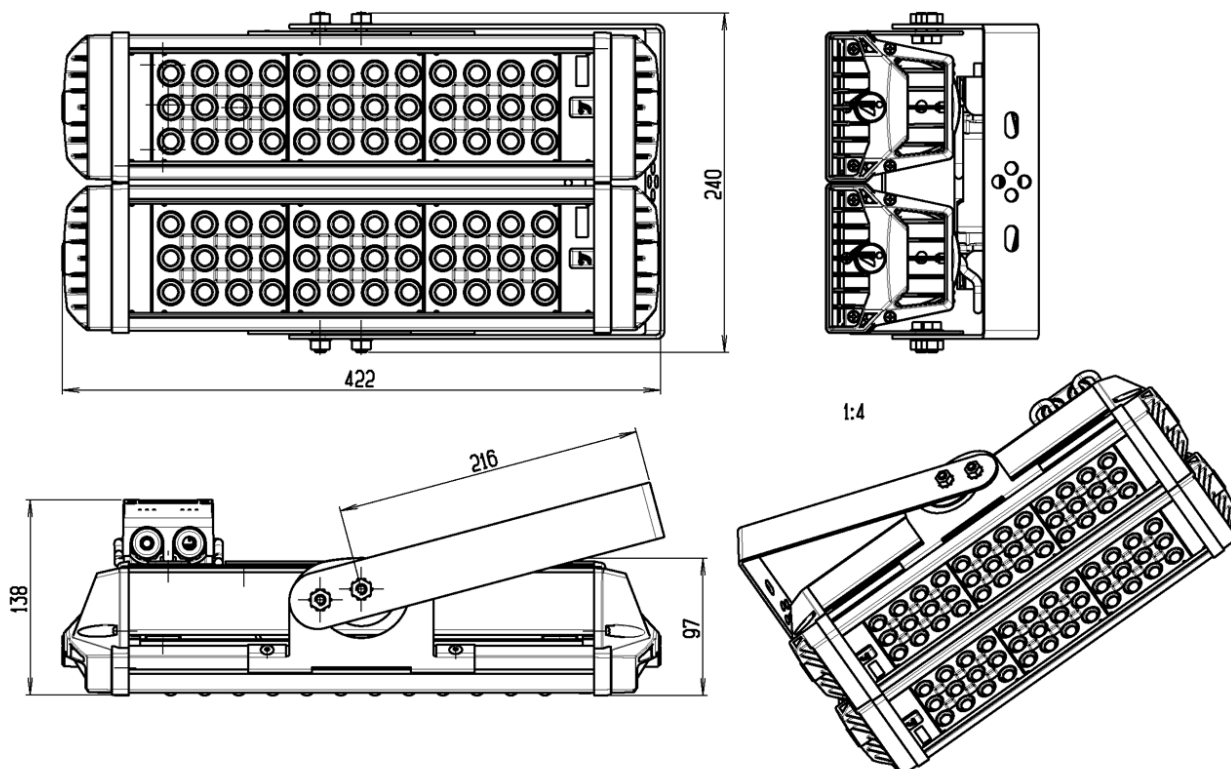


Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

артикул:
BTD0207S240840(50)K1(K2)RAW

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

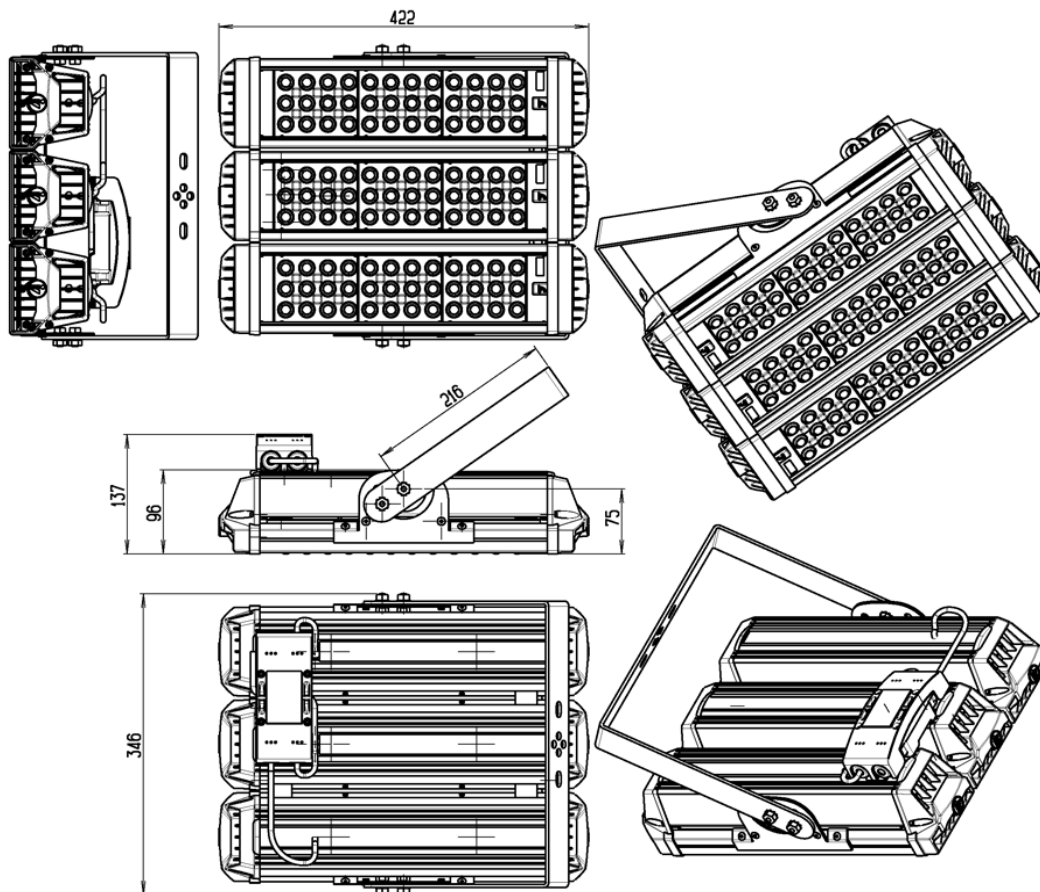

артикул:
BTD0208S420840(50)K1(K2)RAW

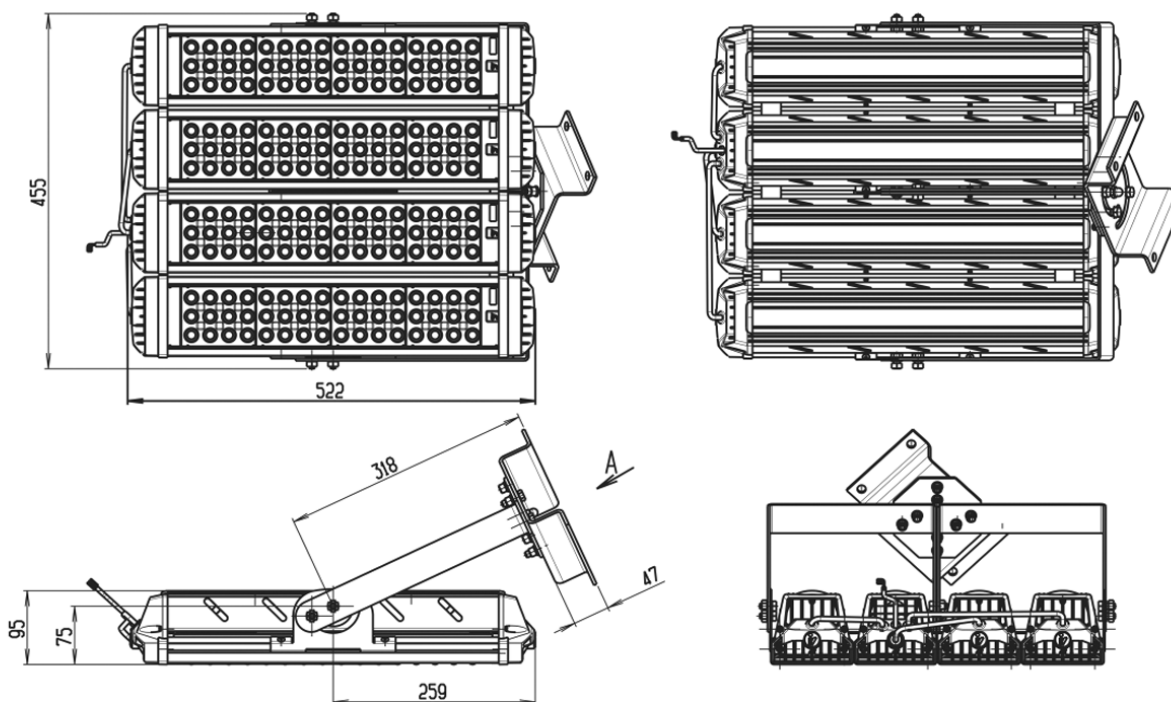

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!