

TEED UNI

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ Р 54350-2015.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	1
Степень защиты св-на от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 67
Климатическое исполнение.....	УХЛ1
Температура эксплуатации, t°С.....	-60...+50
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника по ГОСТ Р 55705-2013.....	12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надежно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ БРИГАДЕ

Монтаж светильника должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже 3.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления. Светильник сертифицирован.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цветовая температура, К	Тип, СП
ВТD0101UN032830(40)(50)K2RAW	32	5120	235x100x135	1	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0102UN048830(40)(50)K2RAW	48	7680	285x100x135	1,2	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0103UN062830(40)(50)K2RAW	62	9920	335x100x140	1,2	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0104UN080830(40)(50)K2RAW	80	12800	475x100x135	1,7	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0105UN096830(40)(50)K2RAW	96	15360	535x100x135	1,9	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0106UN124830(40)(50)K2RAW	124	19840	635x100x135	2,3	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0107UN160830(40)(50)K2RAW	160	25600	475x210x130	2,5	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0108UN192830(40)(50)K2RAW	192	30720	535x210x135	2,7	3000/4000/5000	LED,WH
ВТD0109UN248830(40)(50)K2RAW	248	39680	635x210x135	2,8	3000/4000/5000	LED,WH

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО «МДМ-Лайт»

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1

ТЕЛЕФОН: 8 (800) 555 45 50, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1212, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

TEED UNI

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


TEED UNI – серия светодиодных светильников промышленного назначения: для освещения объектов с нестандартными условиями эксплуатации. Свойства светильников TEED UNI и стойкость к воздействиям внешней среды позволяют применять их для освещения сырых и влажных помещений, для общего освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений.

⚠ УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

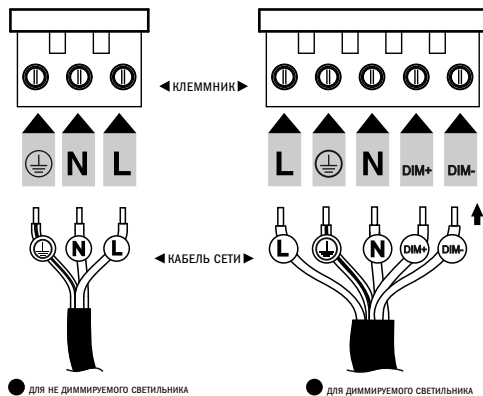


L Фаза PE земля N ноль DIM+ ДИММИРОВАНИЕ DIM- ДИММИРОВАНИЕ

2 Размерная схема

См. Приложение № 1





⚠ Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

ВТD0101UN032830(40)(50)K2RAW




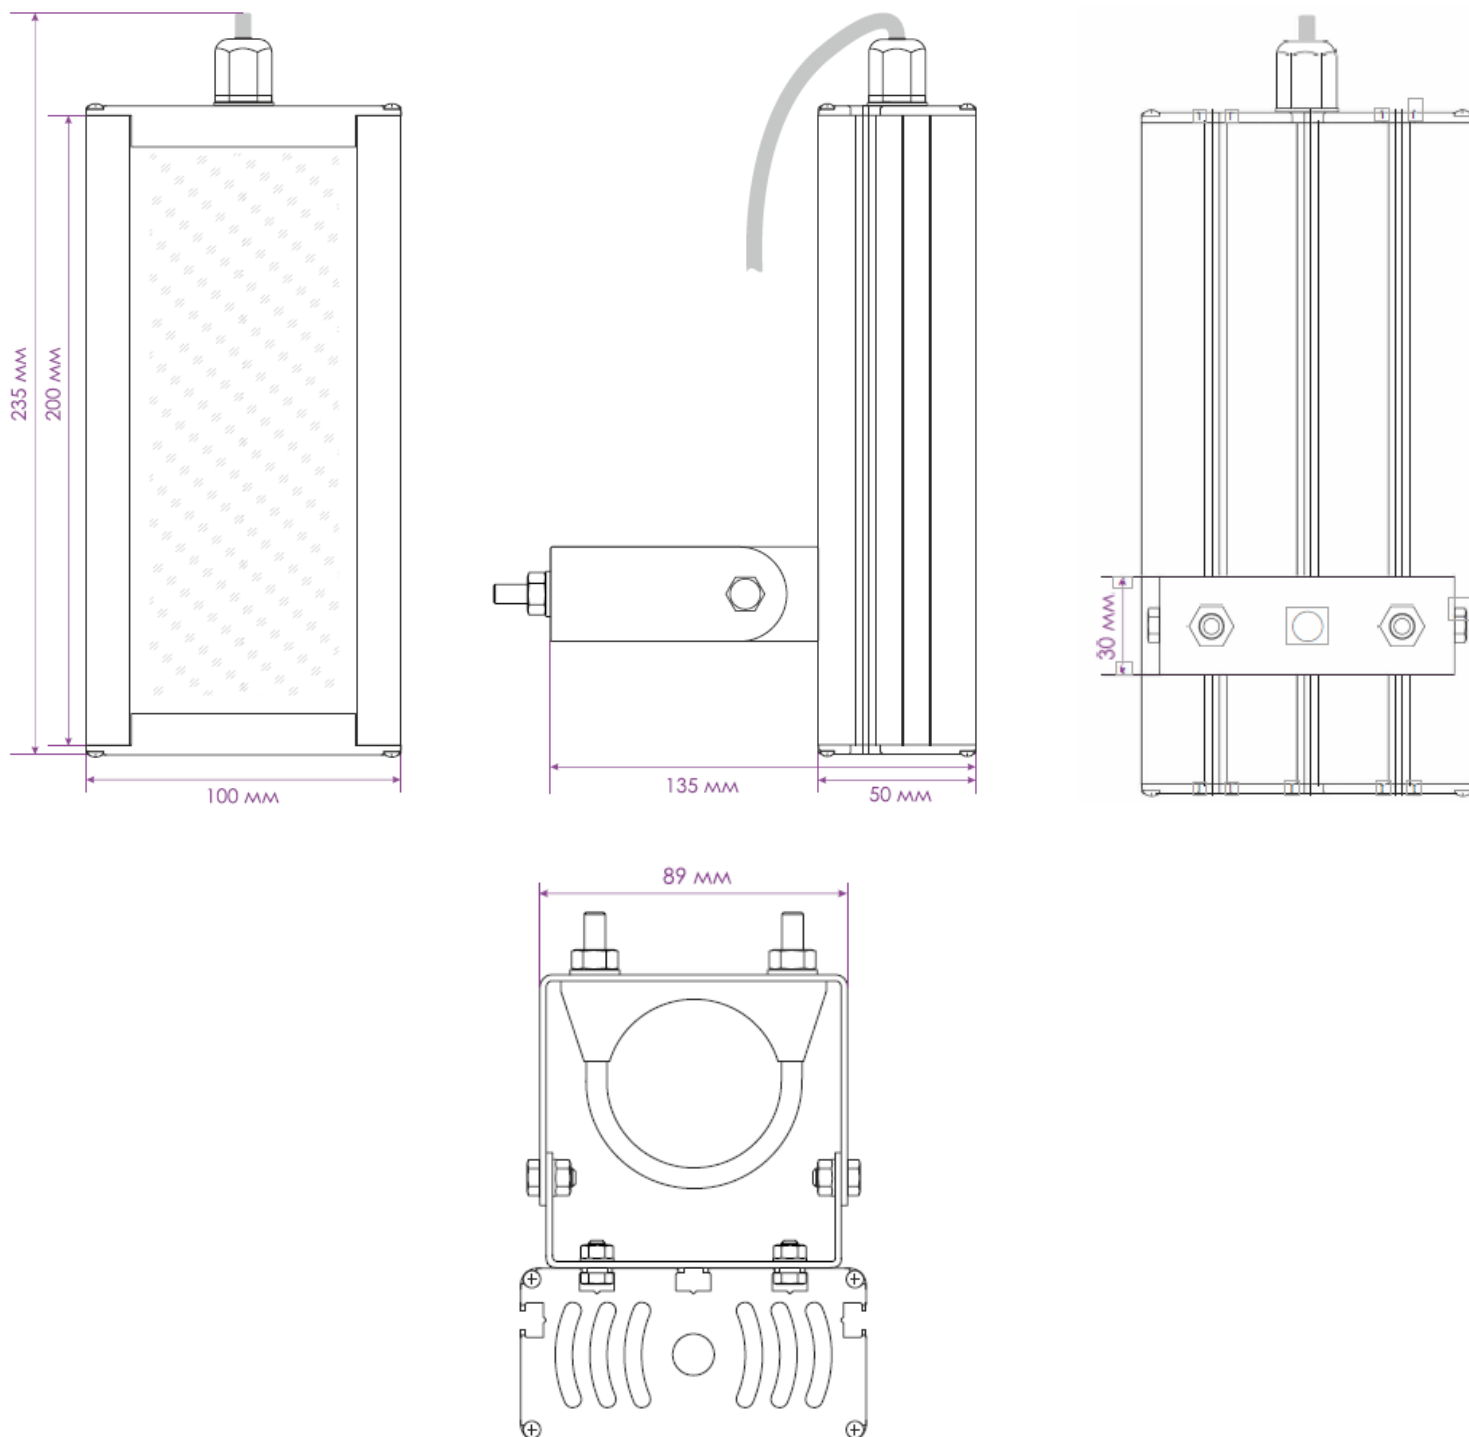


Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

ВТD0102UN048830(40)(50)K2RAW

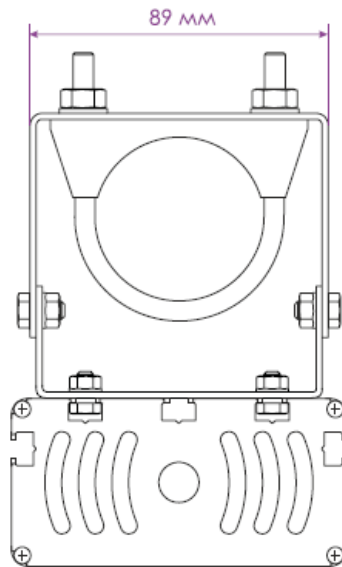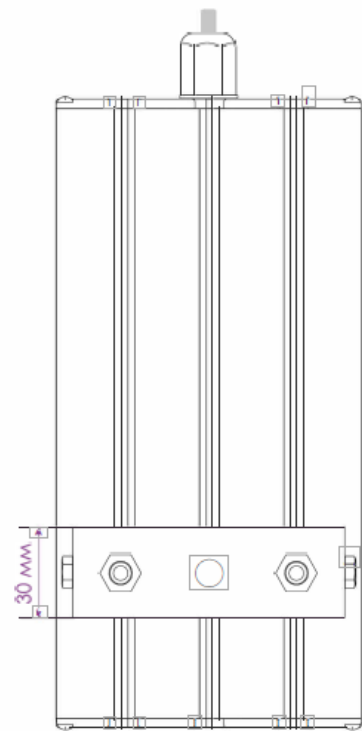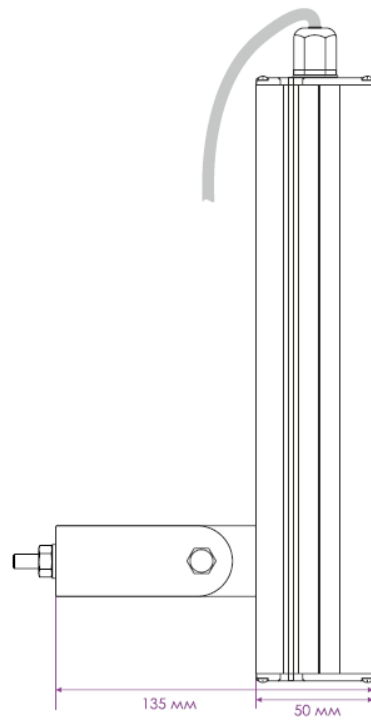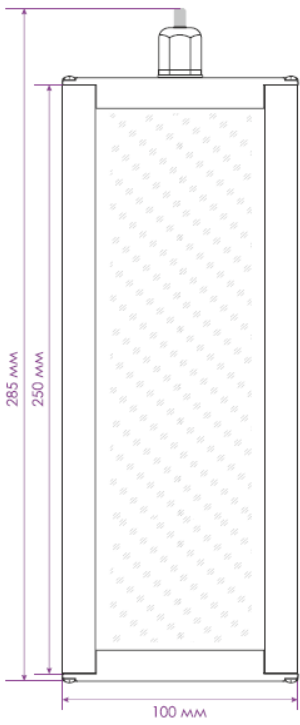


 **Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!**

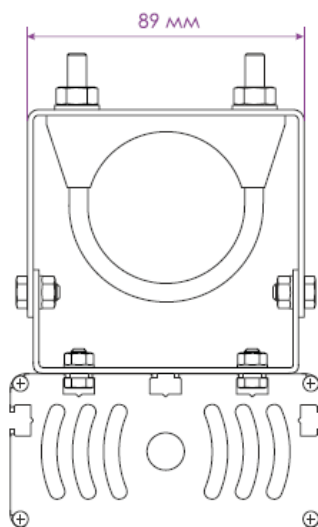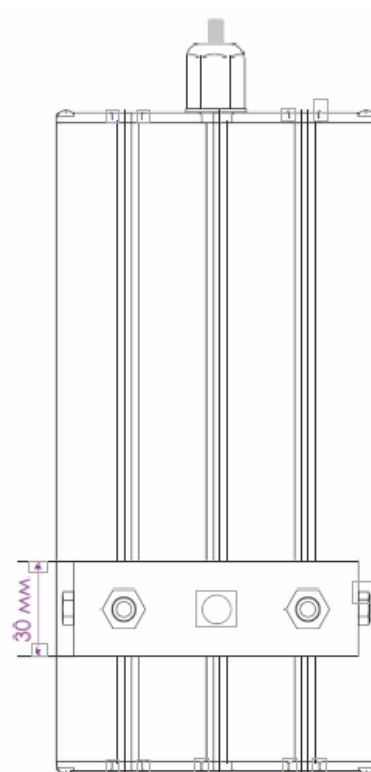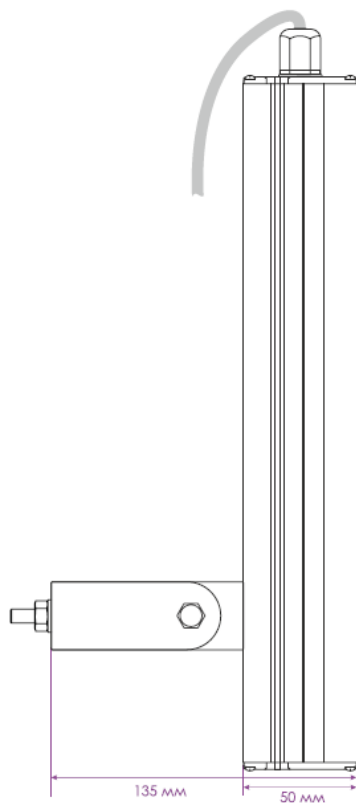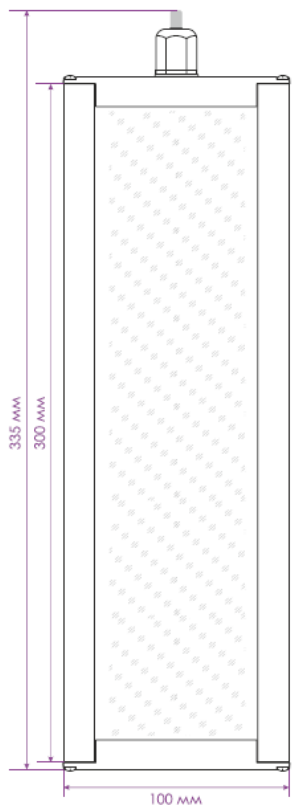


Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

БТD0104UN080830(40)(50)K2RAW

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

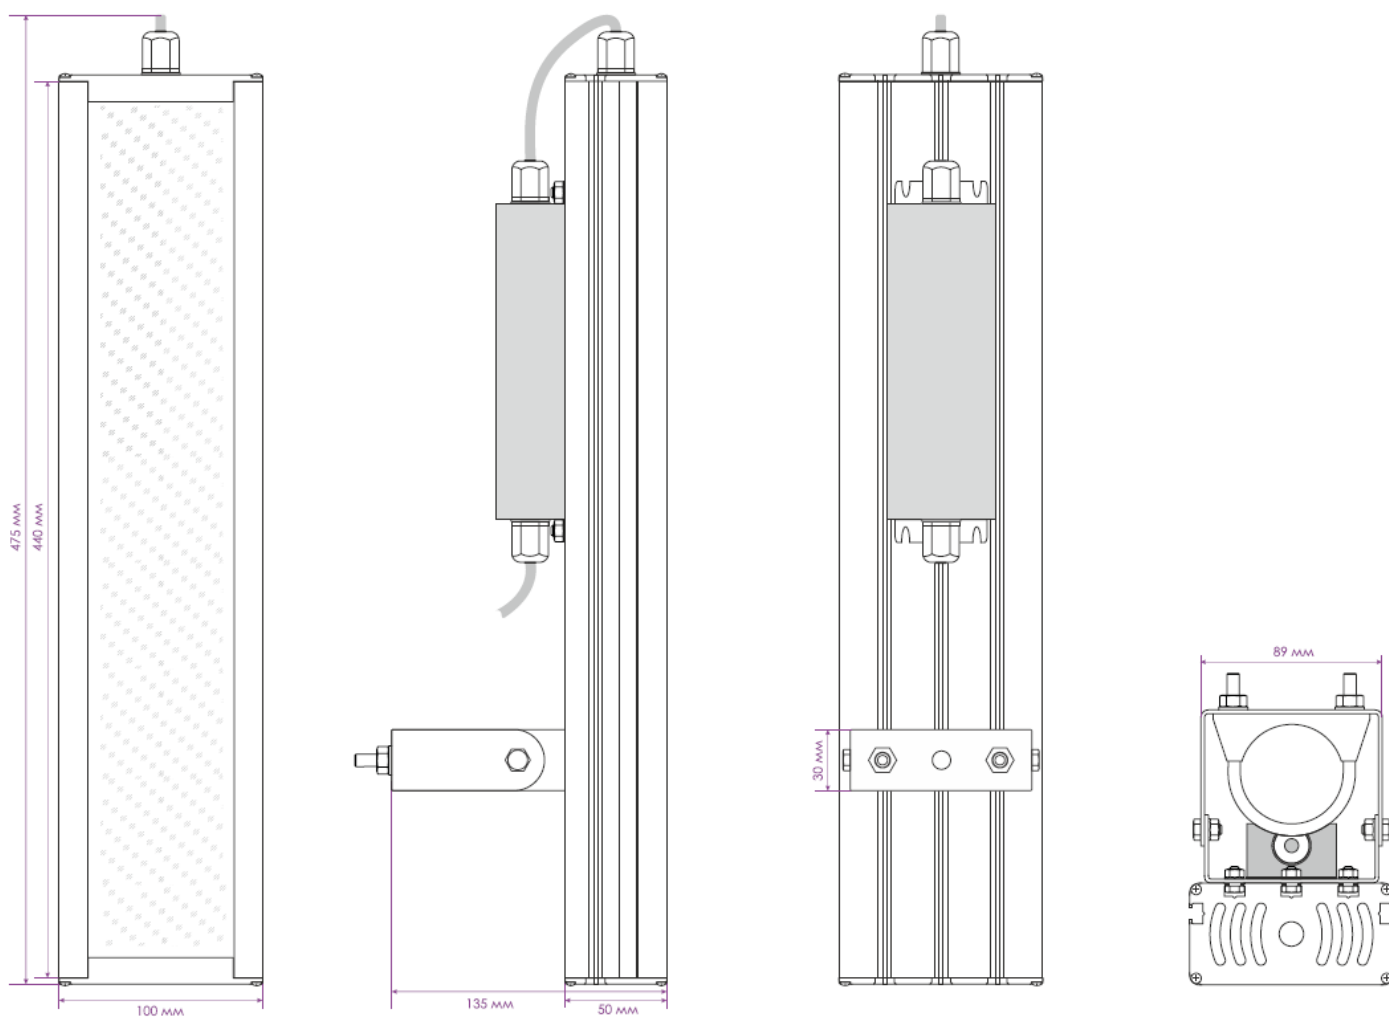


Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

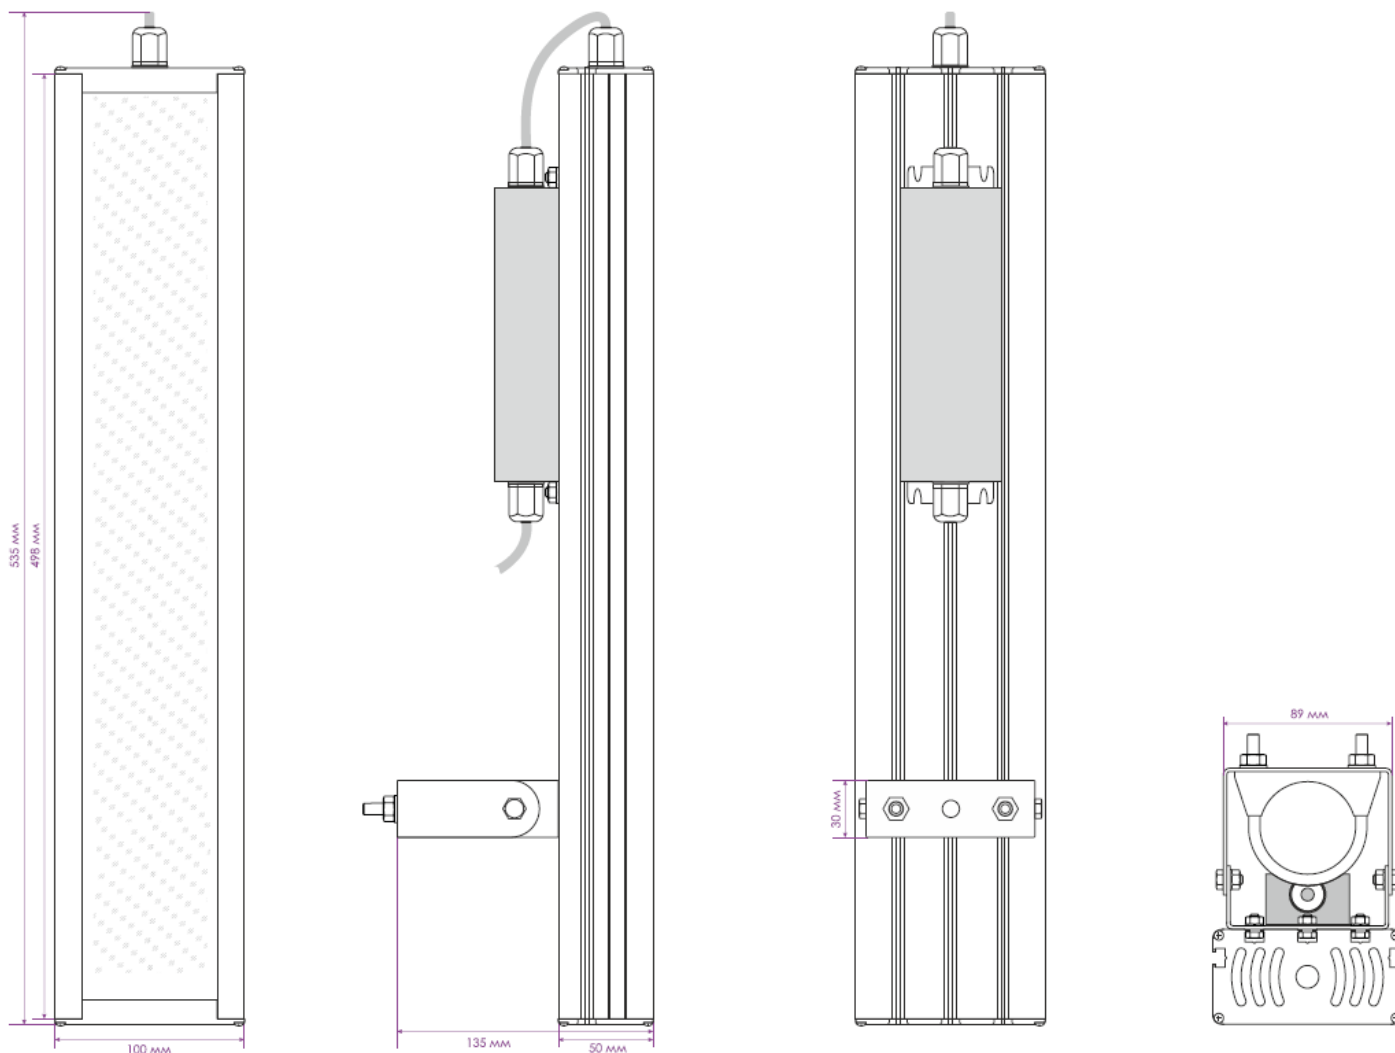

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

BTDO106UN124830(40)(50)K2RAW





БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

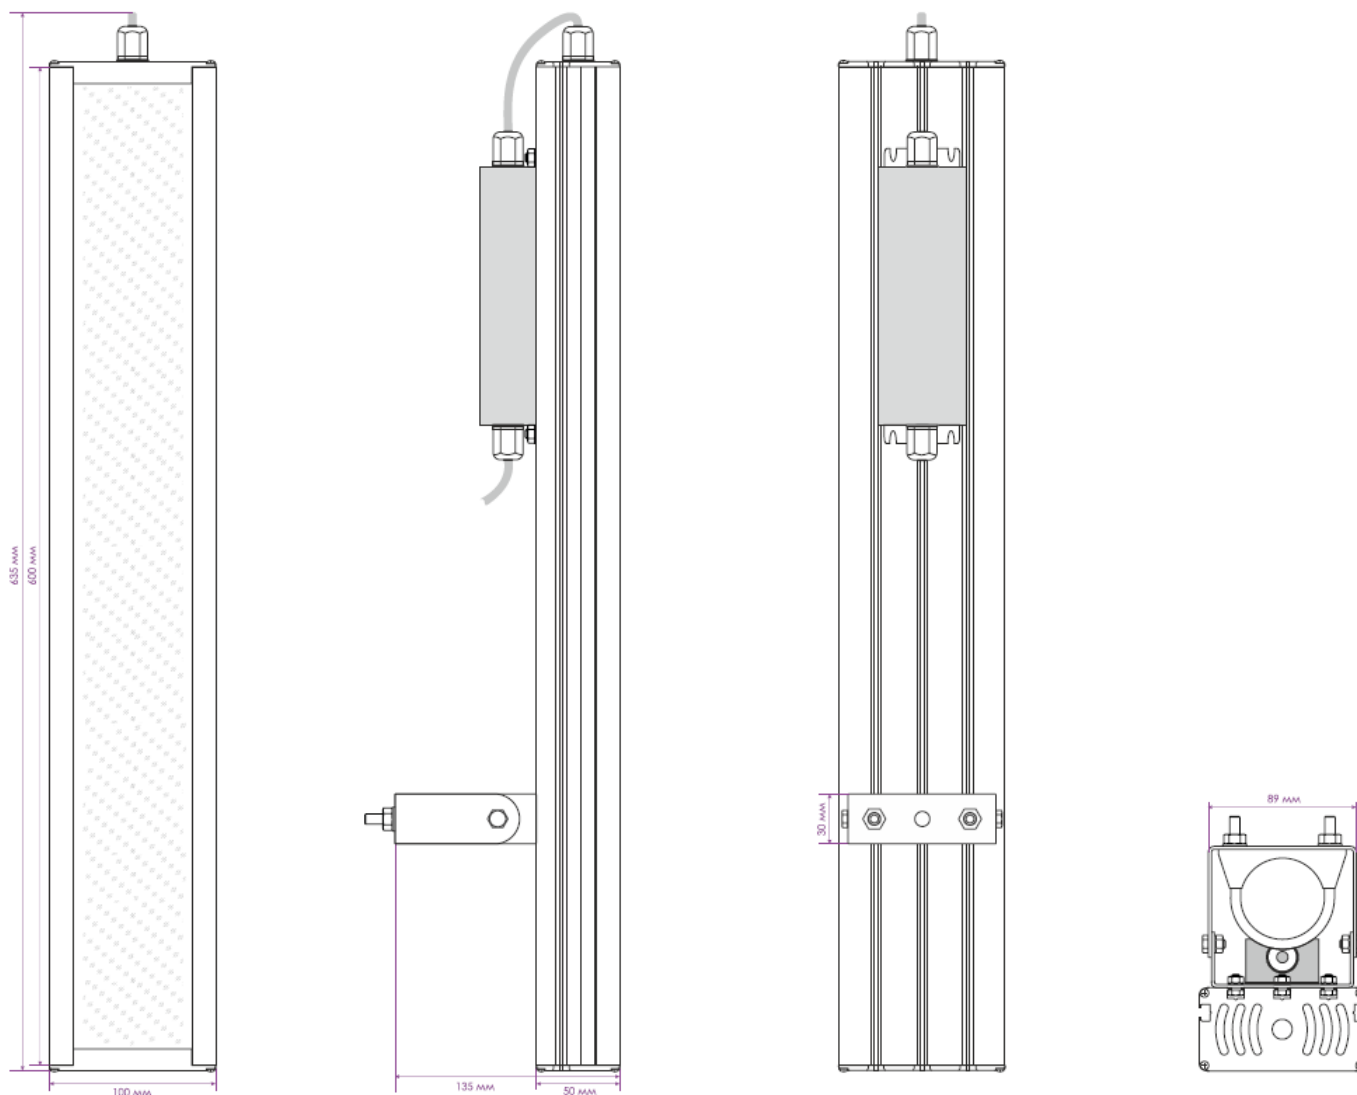

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

BTD0107UN160830(40)(50)K2RAW


БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

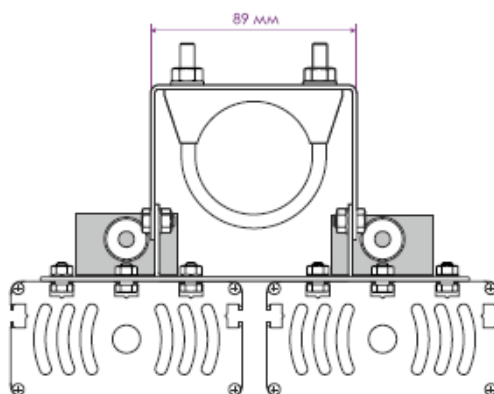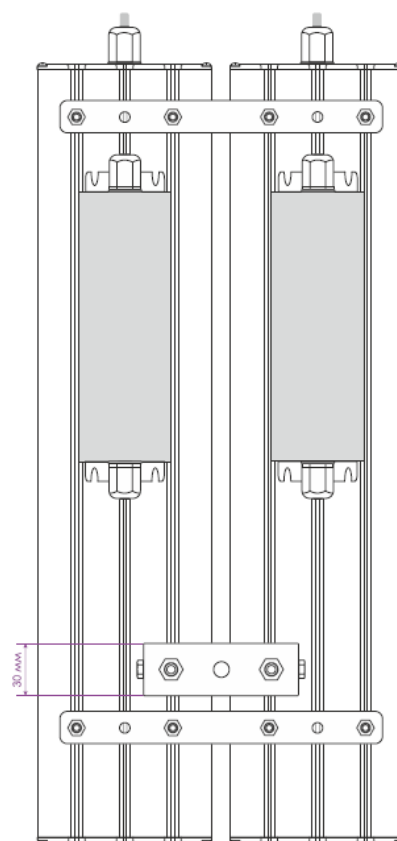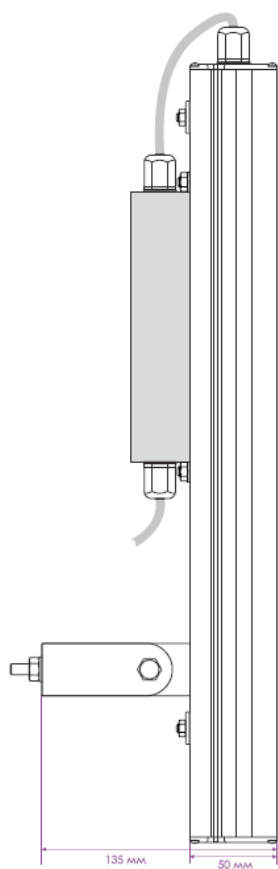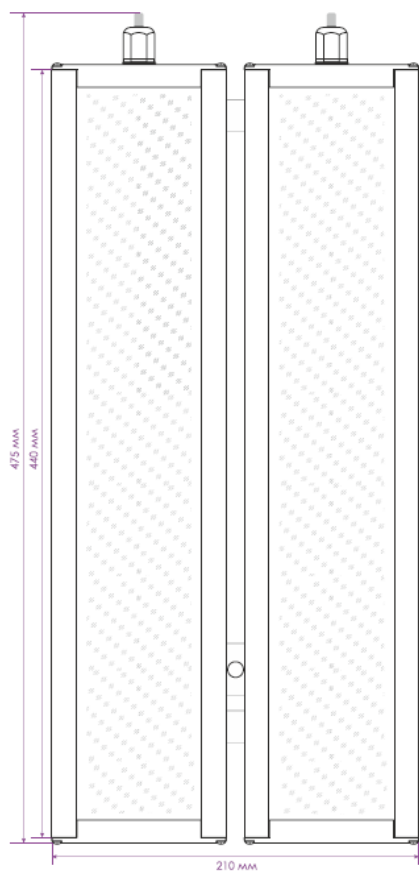

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

BTD0108UN192830(40)(50)K2RAW





БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

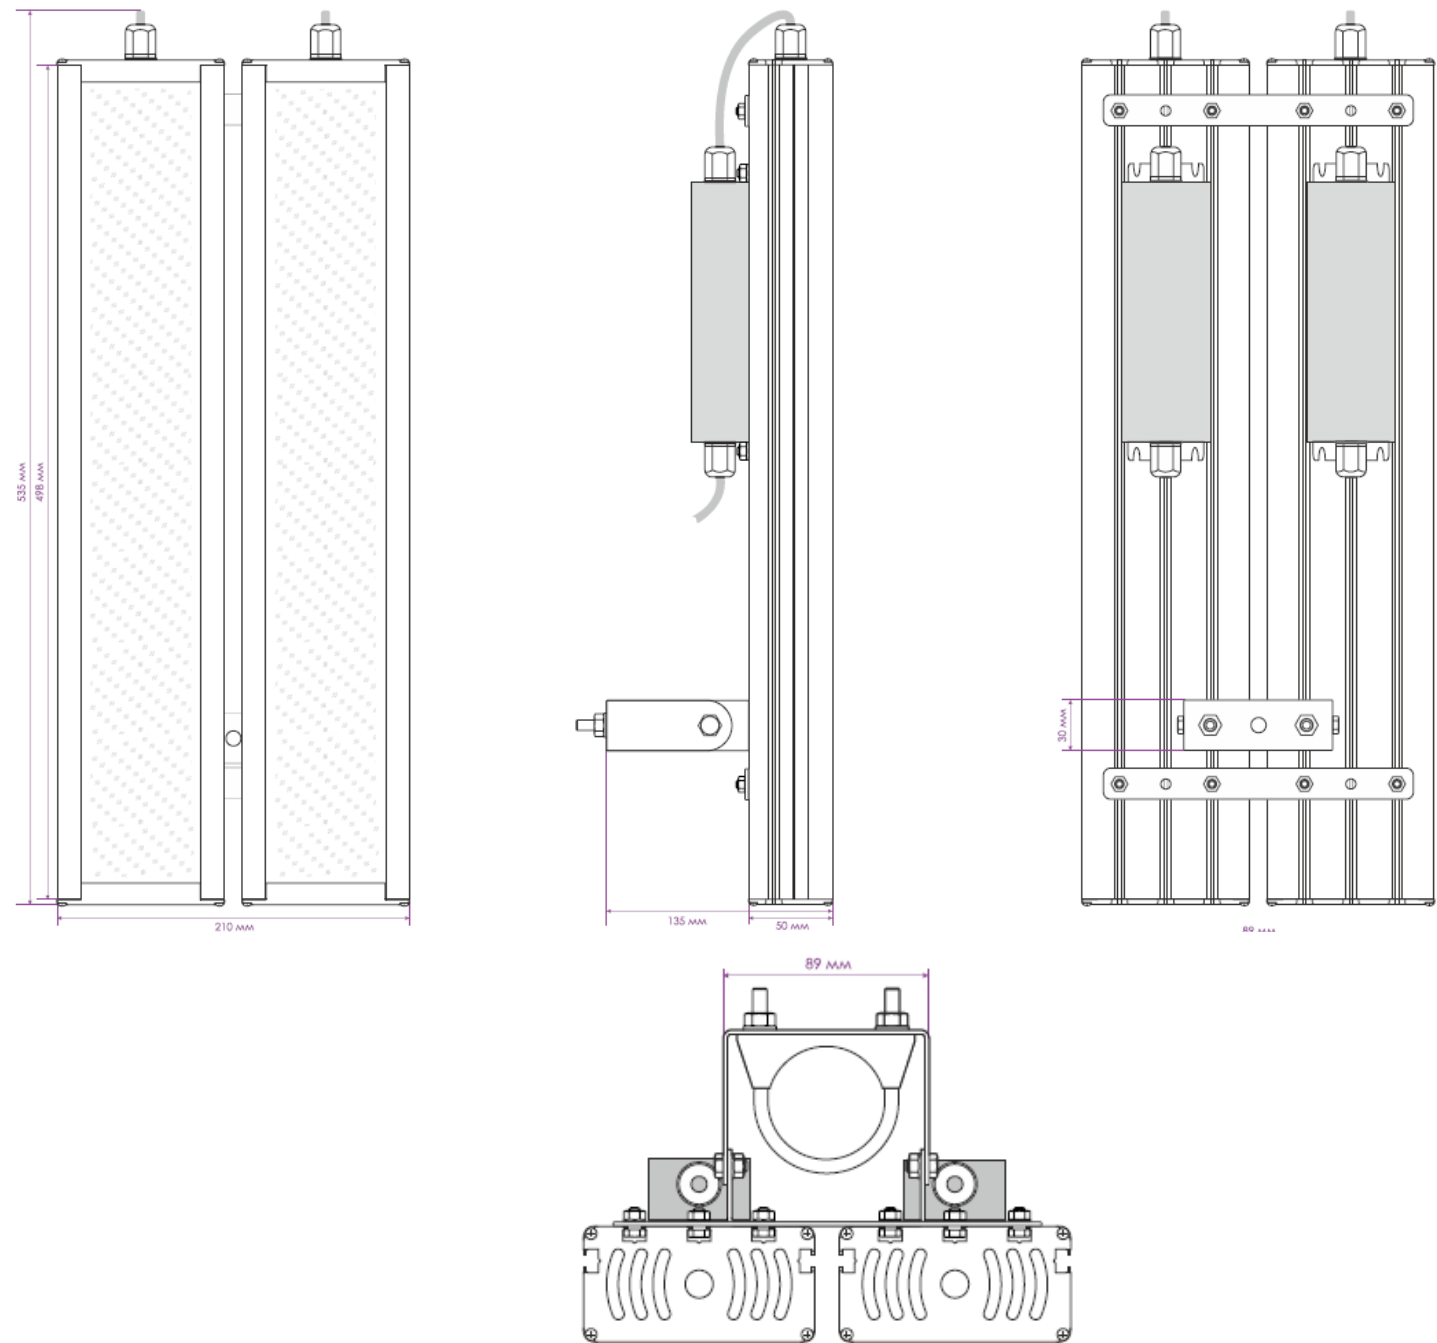

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!

BTD0109UN248830(40)(50)K2RAW

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

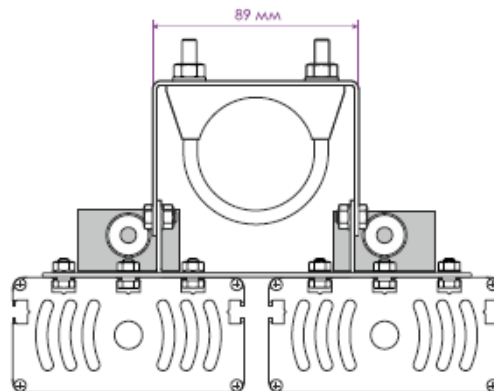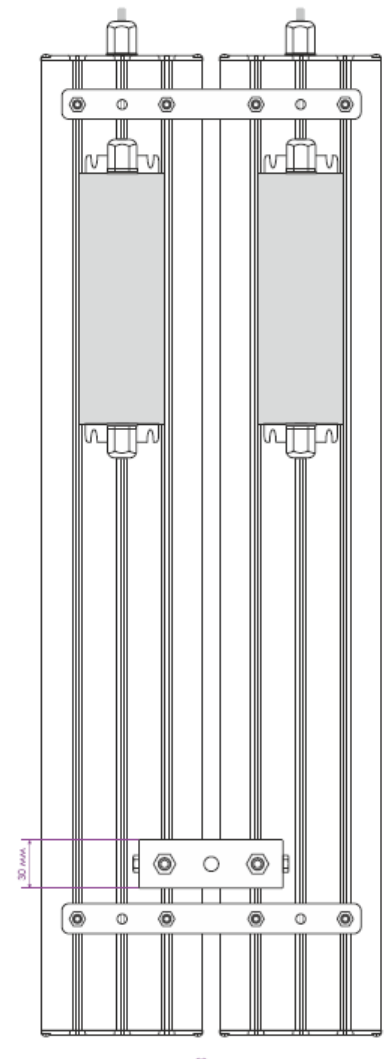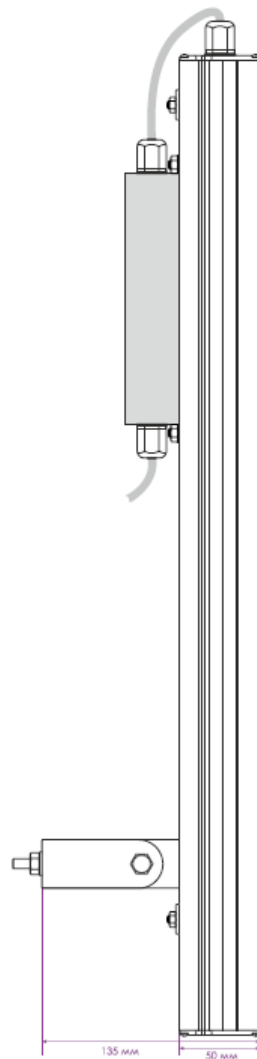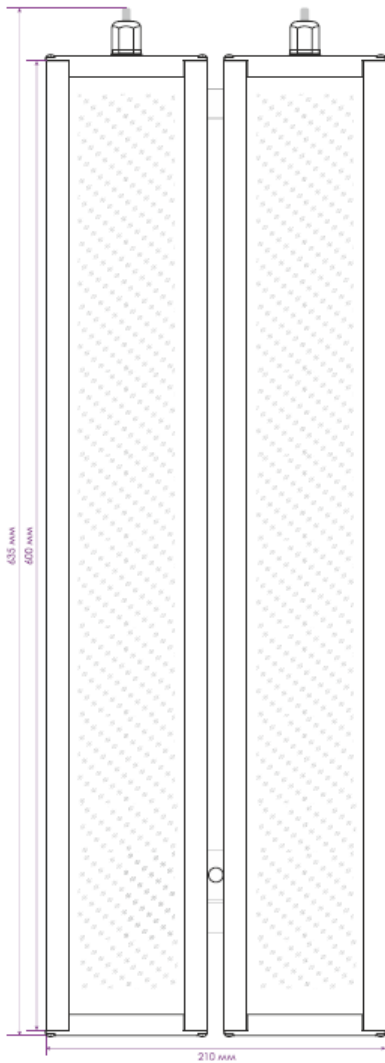

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!