

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ Р 54350-2015.....	Г (глубокая)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-я от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015....	IP20
Температура эксплуатации, t°С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника.....	12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок светильника - 5 лет. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

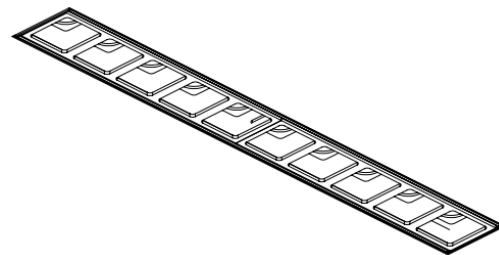

INI LED 60 OPTIC

ВСТАРИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность Вт	Световой поток (3000/4000К), лм	Цветовая температура, К	Угол рассеив., град.	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
BIN600P01(15/30/45)048(30/40) 9M(BL/WH)	4	599/612	3000/4000	15°/30°/45°	104x60x100	0,5
BIN600P02(15/30/45)068(30/40) 9M(BL/WH)	6	899/918	3000/4000	15°/30°/45°	154x60x100	0,7
BIN600P03(15/30/45)118(30/40) 9M(BL/WH)	11	1498/1530	3000/4000	15°/30°/45°	240x60x100	1,0
BIN600P04(15/30/45)228(30/40) 9M(BL/WH)	22	2997/3060	3000/4000	15°/30°/45°	477x60x100	1,6
BIN600P05(15/30/45)448(30/40) 9M(BL/WH)	44	5994/6120	3000/4000	15°/30°/45°	949x60x100	1,6

INI LED 60 OPTIC

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА


INI LED 60 OPTIC оснащены линзами LEDiL с обобщенным показателем UGR < 19. Оптика с функцией Dark Light решает задачи интерьерного освещения, устраняя слепящий эффект, что важно при создании сцен локальной подсветки, например, при освещении рабочих столов в офисе. Светильники созданы в качестве дополнения к светильникам INI LED 60, имеют такие же габаритные размеры. Сочетание разных светильников семейства INI LED 60 позволяет создать гармоничную композицию из светильников общего света, локального и акцентного.

⚠ УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Комплект крепления _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1


1 СХЕМА МОНТАЖА

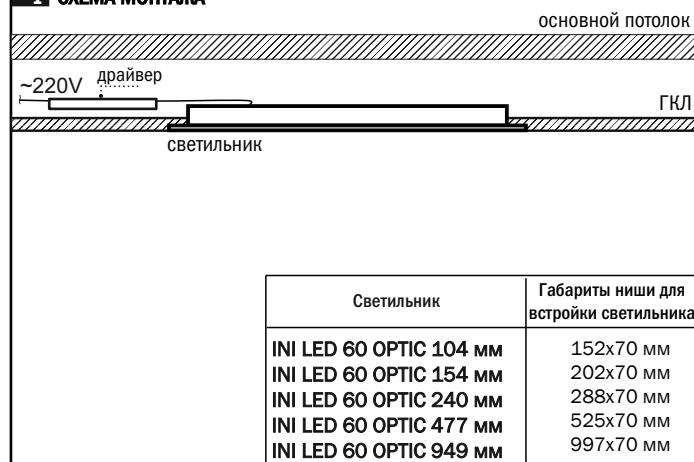


2 УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ РАМКИ

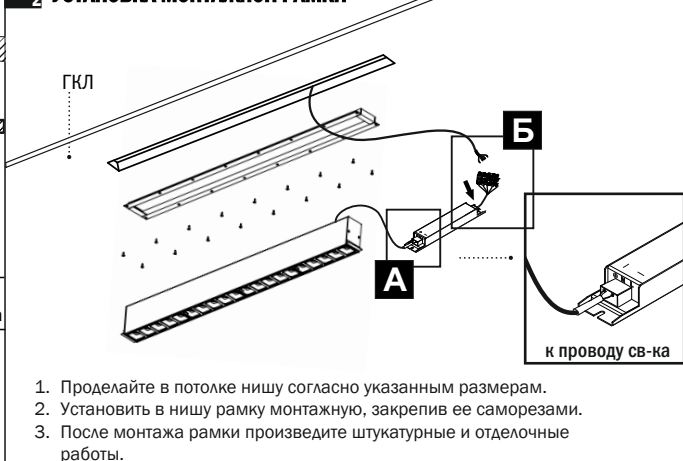

3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

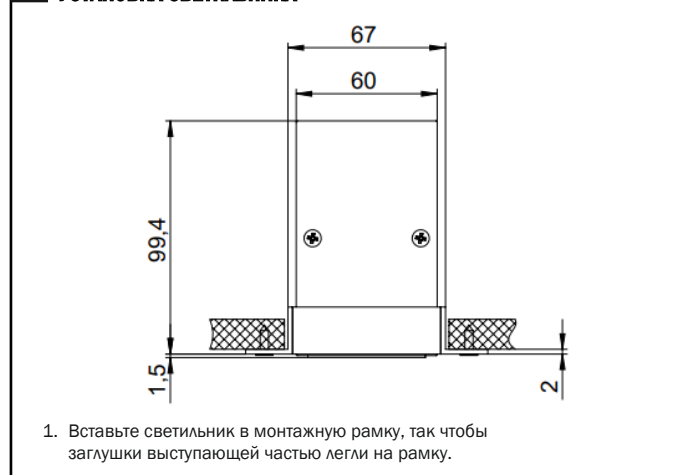

4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

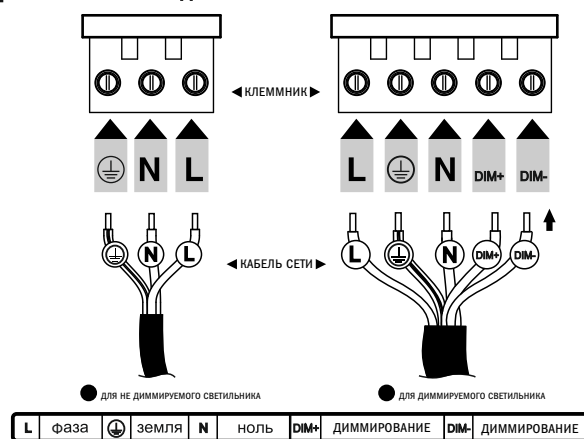

⚠ Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!