


LUMA



БОСМА |



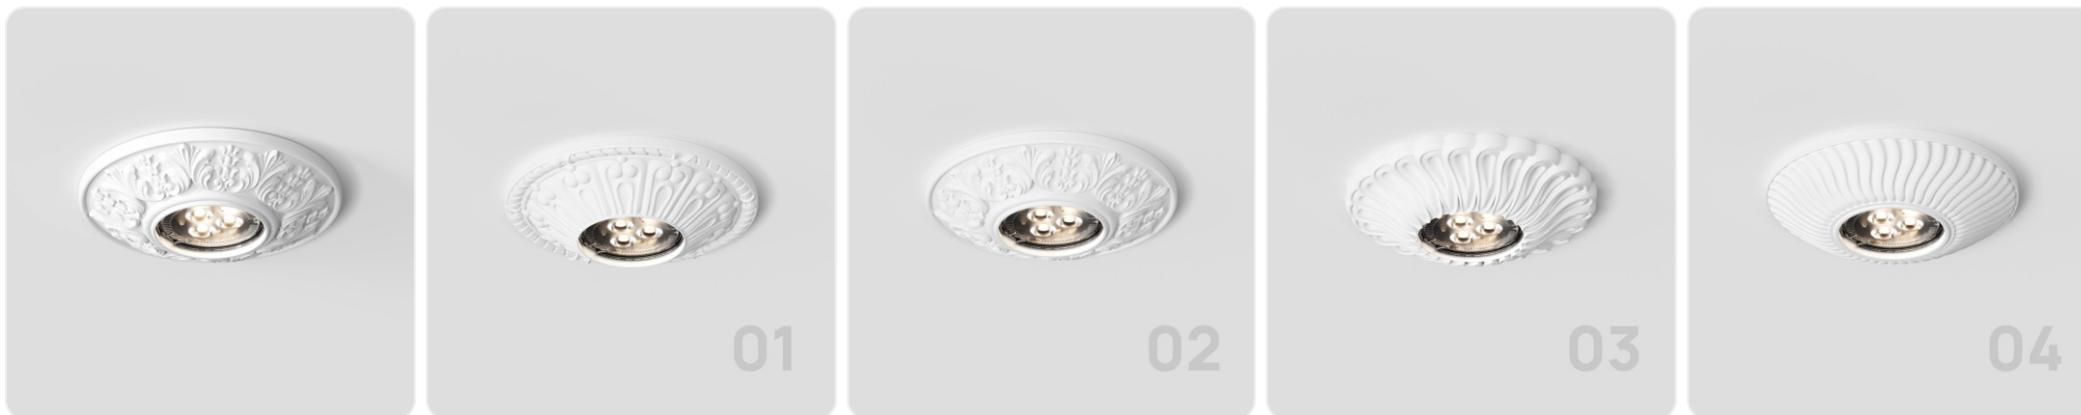

Описание продукта

Гипсовые светильники серии LUMA встраиваются в поверхность потолка. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

LUMA – серия встраиваемых потолочных светильников, изготовленных из гипсополимера, включающая в себя восемнадцать моделей:

- LUMA 01 I – круглый светильник с рельефом «Ампир»
- LUMA 02 I – круглый светильник с рельефом «Барокко»
- LUMA 03 I – круглый светильник с рельефом «Ромашка»
- LUMA 04 I – круглый светильник с рельефом «Изогнутые полосы»
- LUMA 05 I – круглый светильник с рельефом «Греческий»
- LUMA 06 I – круглый светильник с рельефом «Подсолнух»
- LUMA 07 I – круглый светильник с рельефом «Вулкан»
- LUMA 08 I – круглый светильник с рельефом «Без узора»
- LUMA 09 I – круглый светильник с рельефом «Штурвал»
- LUMA 10 I – круглый светильник с рельефом «Спираль»
- LUMA 11 I – круглый светильник с рельефом «Лепестки»
- LUMA 12 I – круглый светильник с рельефом «Окружности»
- LUMA 13 I – круглый светильник с рельефом «Полосы»
- LUMA 14 I – круглый светильник с рельефом «Роза ветров»

- LUMA 15 I – круглый светильник с рельефом «Листья»
- LUMA 16 I – круглый светильник с рельефом «Папоротник»
- LUMA 17 I – круглый светильник с рельефом по краям
- LUMA 18 I – круглый светильник с рельефом по краям

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии LUMA фиксируются на поверхности потолка с помощью пружинной защелки.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии LUMA обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов.

Цоколь - GU5.3.

LUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ


Цвет корпуса: белый.

LUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	22 , 31 , 30 , 20 , 21 , 24
Диаметр, мм	110 - 140
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Цоколь	GU5.3
Количество источников света	1
Тип корпуса	LUMA 01 , LUMA 02 , LUMA 03 , LUMA 04 , LUMA 05 , LUMA 06 , LUMA 07 , LUMA 08 , LUMA 09 , LUMA 10 , LUMA 11 , LUMA 12 , LUMA 13 , LUMA 14 , LUMA 15 , LUMA 16 , LUMA 17 , LUMA 18
Диммирование	Нет

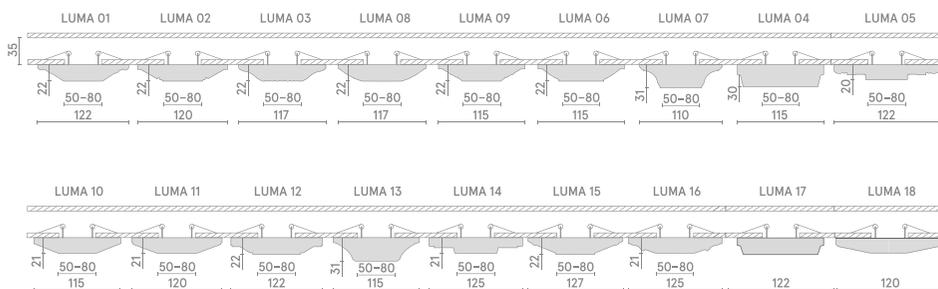

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



LUMA

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ



LUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 24

GVULA




Товаров в серии: 11

BLADA




Товаров в серии: 9

ATOMA



Товаров в серии: 13

GVENA



Товаров в серии: 8

GRONA



Товаров в серии: 11

NUMA

LUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 508

PURO LED II




Товаров в серии: 113

RONI LED II




Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 480

RAFT

LUMA