

NUMA



БОСМА |





Описание продукта

Гипсовые светильники серии NUMA встраиваются в поверхность потолка. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

NUMA – серия встраиваемых потолочных светильников, изготовленных из гипсополимера, включающая в себя одиннадцать моделей:

- NUMA 01 – квадратный светильник с рельефом «Вензеля»
- NUMA 02 – квадратный светильник с рельефом «Лилии»
- NUMA 03 – квадратный светильник с рельефом «Листья»
- NUMA 04 – квадратный светильник с рельефом «Фаска»
- NUMA 05 – квадратный светильник с рельефом «Полосы и точки»
- NUMA 06 – квадратный светильник с рельефом «Скругленные грани»
- NUMA 07 – квадратный светильник с рельефом «Грани»
- NUMA 08 – квадратный светильник с рельефом «Угловые вензеля»
- NUMA 09 – квадратный светильник с рельефом «Ступеньки»
- NUMA 10 – круглый светильник с рельефом «Ступени»
- NUMA 11 – квадратный светильник с рельефом «Ступени по спирали»

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии NUMA фиксируются на поверхности потолка с помощью пружинной защелки.

КОНСТРУКЦИЯ



Конструкция светильников серии NUMA обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов.

Цоколь – GU5.3.

Цвет корпуса: белый.

NUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

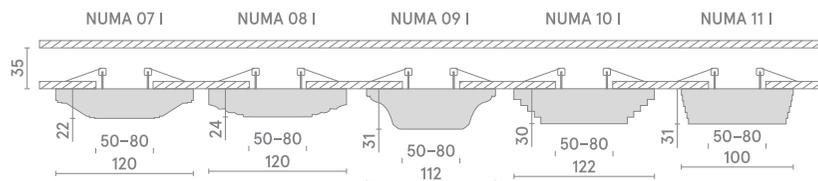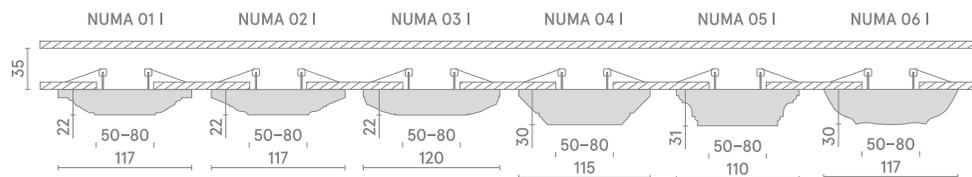

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



услуги

NUMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения, Для локального освещения
Сфера применения	Офисные, HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Длина, мм	100 - 122
Ширина, мм	117, 120, 115, 110, 112, 122, 100
Высота, мм	22, 24, 31, 30
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Цоколь	GU5.3
Количество источников света	1
Тип корпуса	NUMA 01, NUMA 02, NUMA 03, NUMA 04, NUMA 05, NUMA 06, NUMA 07, NUMA 08, NUMA 09, NUMA 10, NUMA 11
Диммирование	Нет

БОСМА | 



01



02



03



04



05

NUMA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 18

LUMA



Товаров в серии: 9

ATOMA




Товаров в серии: 24

GVULA




Товаров в серии: 11

BLADA



Товаров в серии: 13

GVENA




Товаров в серии: 8

GRONA

NUMA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 508

PURO LED II




Товаров в серии: 113

RONI LED II




Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 480

RAFT

NUMA