TEED POWER

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

Описание продукта

TEED POWER – серия промышленных светодиодных светильников с высокими качественными характеристиками защиты корпуса и энергоэффективности. Светильники выпускаются в нескольких типоразмерах и с выбором цветовой температуры свечения: 4000/5000K.
Потребляемая мощность 14 – 420 Вт со световым потоком 2300 – 65200 Лм (в зависимости от модификации).

Особенности промышленных светильников серии TEED POWER:

- IP67
- Температурный режим: -45˚/+40˚C
- Срок эксплуатации: 100 000 часов
- Материалы корпуса: алюминий
- Гарантия: 3 года

Монтаж светильника осуществляется накладным способом на скобу. Поворотный механизм TEED POWER обеспечивает удобство эксплуатации и возможность поменять направление светового потока при необходимости.

Свойства светильников TEED POWER позволяют применять их для: освещения сырых и влажных помещений; общего и локального освещения внутри и снаружи производственных и промышленных помещений; подсветки строительных площадок; уличного освещения прилегающих к зданиям территорий: парковок, подъездных дорог, пешеходных зон.

Рекомендуемая область применения:

- Промышленные территории и цеха, склады
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС

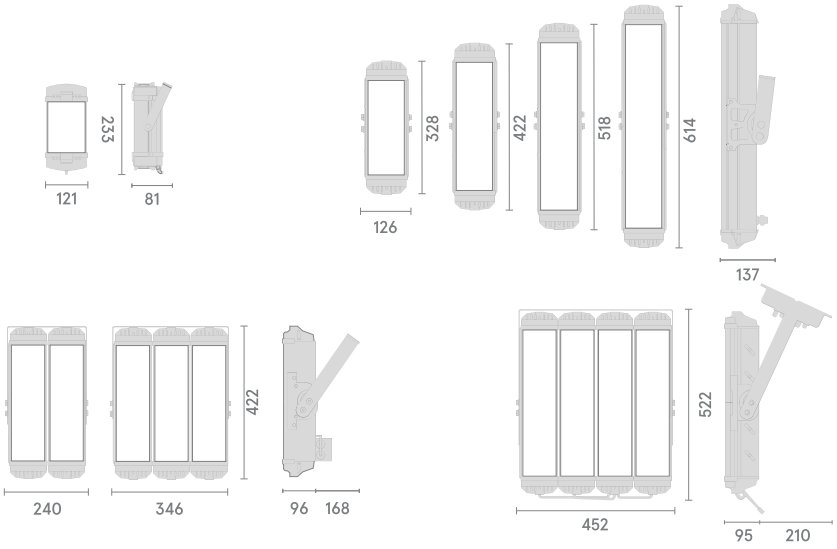

LED IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УСЛУГИ

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	233 , 328 , 422 , 518 , 614 , 522
Ширина, мм	121 , 126 , 240 , 346 , 455
Высота, мм	96
Цвет	Алюминий
Мощность, Вт	14 , 27 , 40 , 54 , 80 , 105 , 130 , 155 , 240 , 420
IP	67
Цветовая температура, K / Цвет свечения	4000 , 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-45...+40°
Угол рассеивания света, °	120 , 60
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет

TEED POWER

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunnable White	Нет
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Накладные

TEED POWER

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

TEED POWER

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА

Товаров в серии: 14

TEED BLOK

Товаров в серии: 27

TEED UNI

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 31

NEKK

Товаров в серии: 64

KORAK

Новинки

Товаров в серии: 15

CUTUBE

Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM

Товаров в серии: 162

GLEZ

Товаров в серии: 72

BUMA

TEED POWER

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ