



**PURO LED**



**БОСМА** |





## Описание продукта

PURO LED – встраиваемый точечный светодиодный светильник для коммерческих и общественных интерьеров.

Имеет степень защиты IP65 и подходит для использования во влажных и чистовых помещениях, в том числе: в бассейнах, медицинских учреждениях, и на промышленно-производственных объектах.

**Габариты:**


- Диаметр – 84 мм
- Врезное отверстие – 75 мм
- Высота корпуса составляет 56 мм, что решает задачу по монтажу в ограниченные запотолочные пространства.

### Характеристики:

- Мощность – 7 Вт
- Угол светораспределения: 24/60° на выбор

PURO LED

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

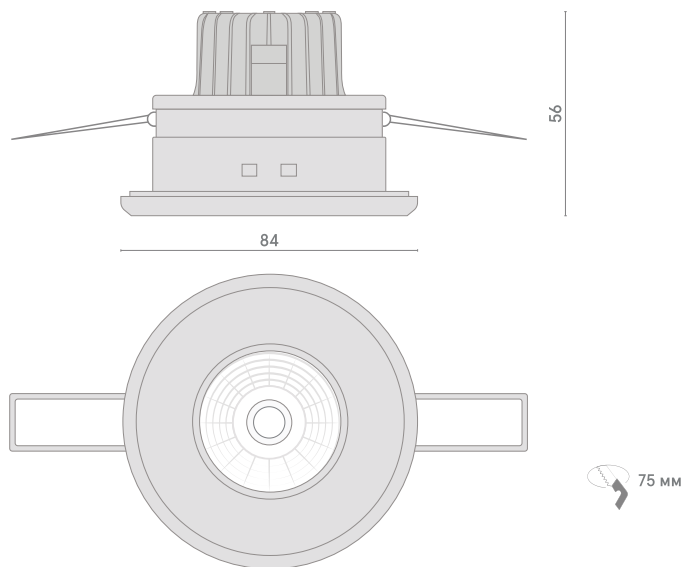

PURO LED

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                         | Алюминий                                                                                                |
| Стиль                            | Минималистичные                                                                                         |
| Бренд                            | БОСМА                                                                                                   |
| Тип источника света              | LED                                                                                                     |
| Тип освещения                    | Для общего освещения , Акцентные                                                                        |
| Сфера применения                 | Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые |
| Напряжение, В                    | 220                                                                                                     |
| Место установки                  | Потолочные                                                                                              |
| Высота, мм                       | 56                                                                                                      |
| Диаметр, мм                      | 84                                                                                                      |
| Цвет                             | Черный                                                                                                  |
| Мощность, Вт                     | 7                                                                                                       |
| IP                               | 65                                                                                                      |
| Цветовая температура, К          | 3000                                                                                                    |
| Индекс цветопередачи, Ra         | 85                                                                                                      |
| Климатическое исполнение         | УХЛ4                                                                                                    |
| Коэффициент пульсации            | <5                                                                                                      |
| Направление света                | Вниз                                                                                                    |
| Температура эксплуатации, °C     | -20...+40°                                                                                              |
| Угол рассеивания света, °        | 60                                                                                                      |
| Гарантийный срок                 | 3 года                                                                                                  |
| Частота питающей сети, Гц        | 50                                                                                                      |
| Характеристика источника питания | Нет                                                                                                     |
| Особенность                      | Компактные габариты                                                                                     |
| Количество источников света      | 1                                                                                                       |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Диммирование                     | Нет              |
| Характеристика источника питания | На удалении IP20 |
| Монтаж                           | Встраиваемые     |



PURO LED



**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

PURO LED

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ