

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 40
Температура эксплуатации, °С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, CRI.....	90
Срок службы светильника.....	12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.


ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.

Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

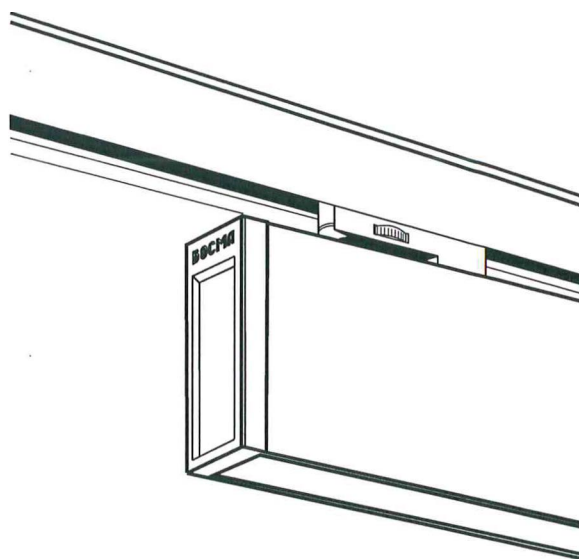

BINI LED Adapter

ТРЕКОВЫЙ ОСВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Условное обозначение светильника / Артикул	Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Цветовая температура, К	Световой поток для белого корпуса, Лм Т60/Т90/Т75 (3000К) Т60/Т90/Т75 (4000К)	Световой поток для черного корпуса, Лм Т60/Т90/Т75 (3000К) Т60/Т90/Т75 (4000К)	Диммирование
BIN01AD01TR019930(40)6(9/75)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN01AD01	19	577x32x90	0,8	1...-2...	1260/1470/1370 1310/1520/1430	850/1050/910 890/1080/920	-
BIN01AD02TR027930(40)6(9/75)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN01AD02	27	863x32x90	1,1	1...-2...	1900/2200/2050 1960/2280/2140	1280/1570/1360 1330/1620/1380	-
BIN04AD01TR018930(40)6(9)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN04AD01	18	584x35x83	1,4	1...-2...	1260/1470 1310/1520	850/1050 890/1080	-/1-10V/DALI
BIN04AD02TR036930(40)6(9)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN04AD02	36	584x35x94	1,6	1...-2...	2530/2930 2610/3040	1710/2100 1780/2160	-/1-10V/DALI
BIN04AD03TR018930(40)6(9)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN04AD03	18	1153x35x94	2,8	1...-2...	1260/1470 1310/1520	850/1050 890/1080	-/1-10V/DALI
BIN05AD01TR018930(40)6(9)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN05AD01	18	584x35x94	1,6	1...-2...	1090/1280 1140/1350	680/830 690/860	-/1-10V/DALI
BIN05AD02TR036930(40)6(9)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN05AD02	36	1153x35x94	2,8	1...-2...	2190/2560 2287/2700	1360/1660 1380/1710	-/1-10V/DALI
BIN05AD03TR018930(40)6(9)MWH(BL/GR)(-D/-D2)	BIN05AD03	18	584x35x94	1,5	1...-2...	1090/1280 1140/1350	680/830 690/860	-/1-10V/DALI

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО “МДМ-Лайт”

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

INI LED ADAPTER

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Серия функциональных светодиодных светильников INI LED 01/04/05 ADAPTER. Выполнены на основе отлично зарекомендовавшей себя линейной модели INI LED 01/04/05 (торговая марка - БОСМА) и устанавливаются на шинопровод при помощи трехфазного адаптера. Светильник монтируется на трехфазный шинопровод. Простая и быстрая установка (переустановка) с помощью универсального адаптера занимает фактически несколько секунд. Таким образом, серия INI LED ADAPTER одновременно сочетает в себе преимущества линейных светильников общего освещения с мобильностью трековых светильников.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник___1шт. Паспорт___1шт. Упаковка___1шт.

1 СХЕМА ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

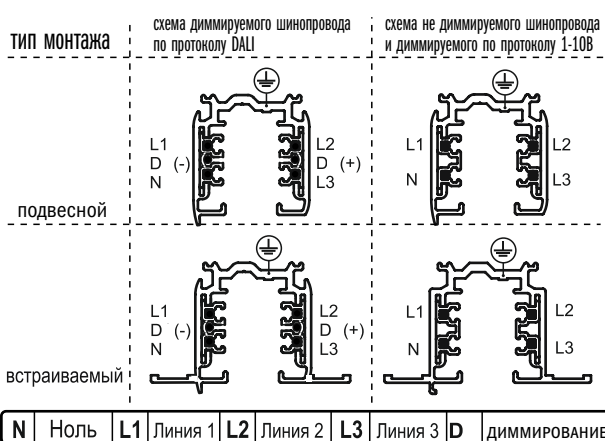


2 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ШИНОПРОВОД

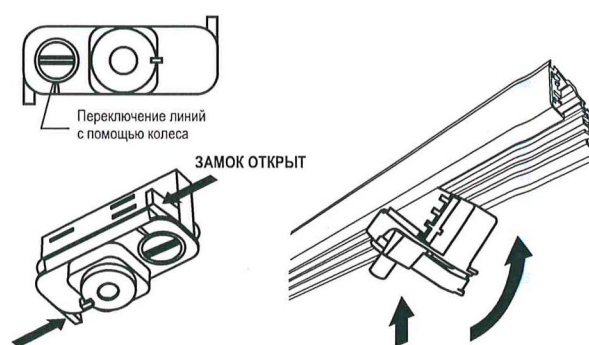


Убедитесь: переключатель линий выключен; замок адаптера в открытом положении. Установите адаптер на шинопровод (выступы на противоположных сторонах).

3 ФИКСАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ШИНОПРОВОДЕ

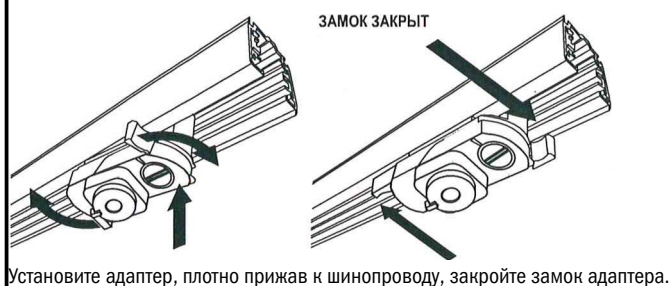

Для установки светильника INI led Adapter на поверхность рекомендуется приобретение монтажной чашки GA-70

4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

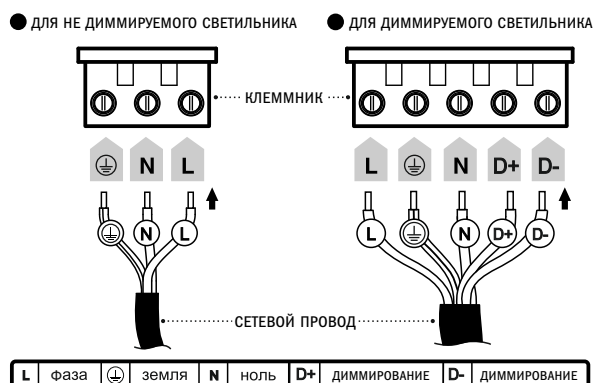

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

Важно! Диммируемый светильник запрещено подключать к обычному выключателю. Использовать диммер только с соответствующим протоколом!