




ROKKO LED



БОСМА |



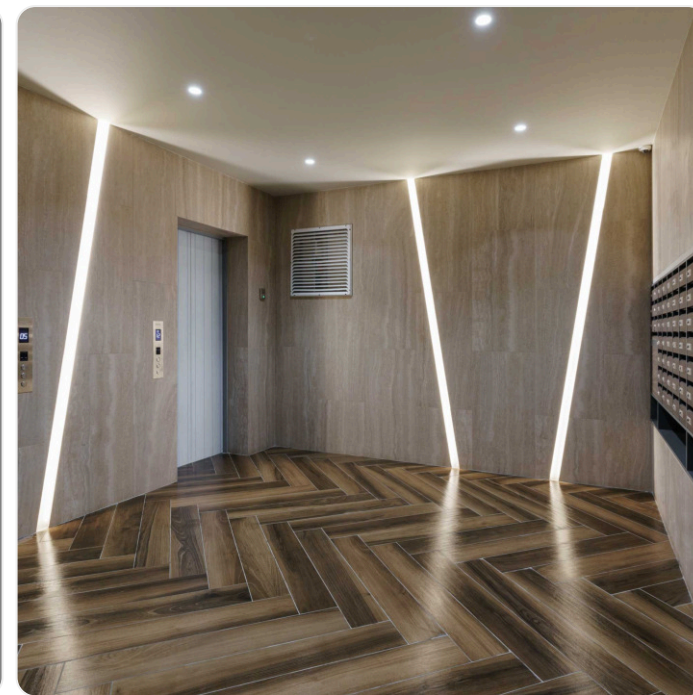

Описание продукта

ROKKO LED – точечные светодиодные светильники типа darklight- с углубленным расположением светового модуля.

Базовые цвета корпуса: черный и белый.

Серия включает три модели светильника:

- 10 Вт / 850 Лм / 55° / IP54 с врезным отверстием 76 мм
- 7 Вт / 600 Лм / 36° / IP54 с врезным отверстием 75 мм


- 7 Вт / 600 Лм / 60° / IP54 с врезным отверстием 75 мм

ROKKO LED оснащен светодиодным модулем CITIZEN, характеризующийся повышенным уровнем цветопередачи света - Ra90.

Качественная цветопередача важна для экспозиционного освещения в музеях и магазинах.

Также цветопередача света важна для объектов, в которых пользователи проводят много времени. К ним относятся образовательные учреждения и офисы.

ROKKO LED

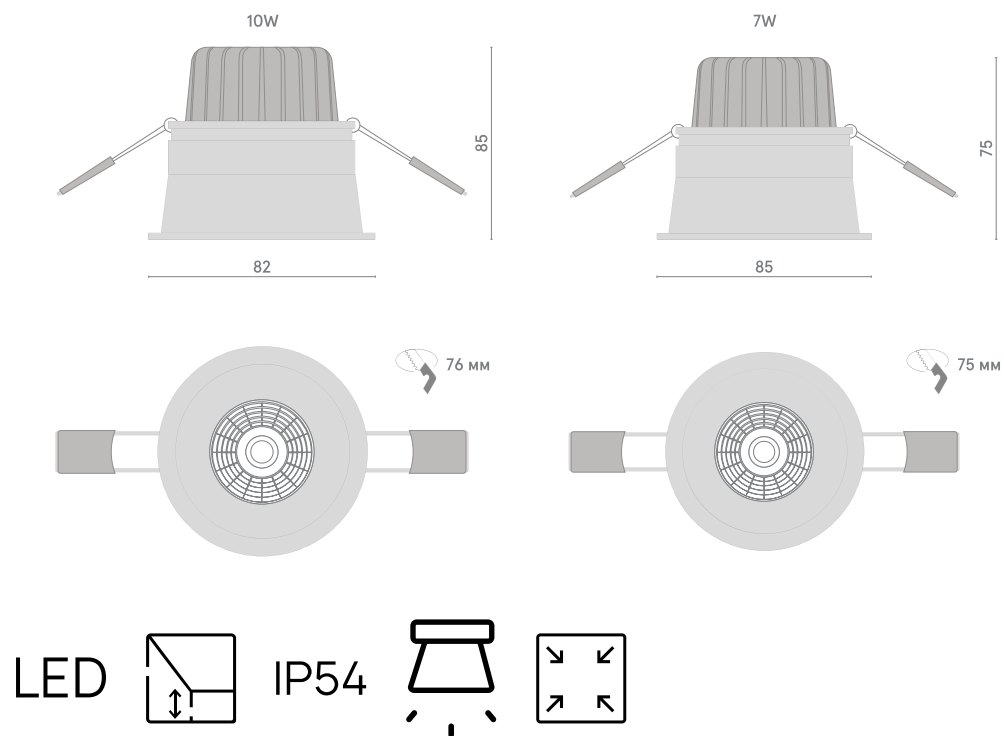

ROKKO LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	75 , 85
Диаметр, мм	82 - 85
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	7 , 10
IP	54
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	60 , 55
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Особенность	Компактные габариты
Количество источников света	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Монтаж	Встраиваемые



ROKKO LED



ROKKO LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ