



**RONI LED**



**БОСМА** |





## Описание продукта

RONI LED – точечные светодиодные светильники с безрамочным корпусом.

Без рамок – значит, что после осуществления монтажа на поверхности останется только видимая часть светильника, в данном случае – внутренняя поверхность отражателя RONI LED.

Крепление к поверхности происходит с помощью монтажных планок.


На выбор предлагаются две модификации светильника:

- 10 Вт \ 800 Лм с врезным отверстием 100 мм
- 7 Вт \ 680 Лм с врезным отверстием 72 мм

RONI LED используются для общего, локального и акцентного освещения в интерьерах коммерческих и общественных объектов.

RONI LED

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

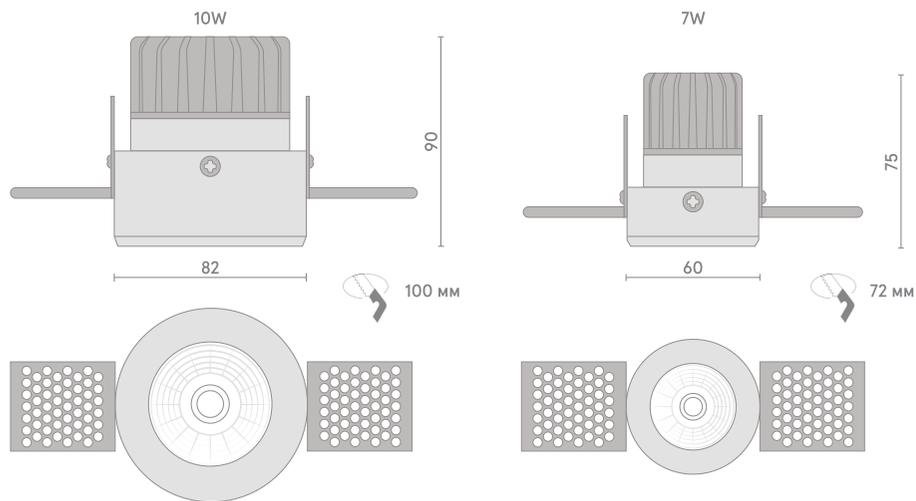

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения, Акцентные
Сфера применения	Для медицинских учреждений, Офисные, Для БЦ и ТЦ, HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	75, 90
Диаметр, мм	60 - 82
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	7, 10
IP	20, 54
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	85, 90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	36, 60
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Особенность	Без рамок, Компактные габариты

RONI LED

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП

# TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света

1

Диммирование

Нет

Характеристика источника питания

На удалении IP20



RONI LED



RONI LED

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ