

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.....	0
Степень защиты св-на от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 65
Температура эксплуатации, t°С.....	-20...+45
Индекс цветопередачи, Ra.....	90
Срок службы светильника.....	12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания квалифицированными электротехниками. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Гарантийный срок галогенной лампы - 1 месяц.
Гарантийный срок светодиодной лампы - 6 месяцев.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.
Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

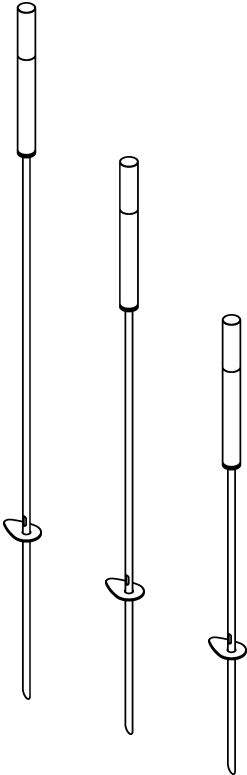

TOOSH

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток (3000К / 4000К), Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Тип ИС
ВТ00101F002930(40FBL(FGR)	2	3000/4000	102 / 107	30x700	1	LED
ВТ00102F002930(40)FBL(FGR)	2	3000/4000	102 / 107	30x900	1.4	LED
ВТ00203F002930(40)FBL(FGR)	2	3000/4000	102 / 107	30x1100	1.8	LED

**Стандартные цвета корпуса: Черный - муар RAL 9011; Серый - муар RAL 7016.

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 , e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1212, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: ДАТА УПАКОВКИ:

TOOSH

ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™

НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Декоративный светильник TOOSH торговой марки БОСМА (BOSMA). Источник света — светодиодная лампа (LED). Светильник TOOSH предназначен для акцентного освещения в ландшафтных интерьерах на территории частных домов, коттеджей, баз отдыха, гостиницах.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Комплект крепления _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ ГАБАРИТНАЯ СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА

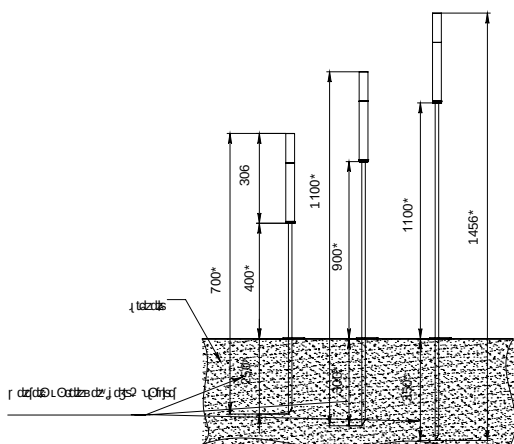


2 ПОРЯДОК МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА TOOSH 30


1. Держась за опору св-ка произвести заглубление в грунт (при необходимости приложить усилие ногой, оперевшись в специальный упор в нижней части опоры).
2. Произвести подключение коннектора (входит в комплект поставки) к источнику питания 12V.

ВНИМАНИЕ: Драйвер в комплект поставки не входит.
Подбор драйвера производится исходя из подключения группы светильников.

3 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



УПОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ В ГРУНТ СВЕТИЛЬНИКА TOOSH 30



Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!