

FLIPPER II



БОСМА |





Описание продукта

Встраиваемый поворотный светильник FLIPPER LED II отличается простота как его установки, так и стиля. Отличительной особенностью светильника является подвижность его корпуса: его возможно повернуть на 350° и наклонить на 45°, при необходимости изменив направление светового потока.

FLIPPER LED II обладает небольшими габаритами и легко устанавливается во врезное отверстие. На выбор предлагается три типоразмера светильника. Наличие линз в конструкции светильника обеспечивает высокое качество света. Корпус светильника изготовлен из алюминия методом литья.

ПРИМЕНЕНИЕ:

светильник FLIPPER LED II используется как для общего, так и для акцентного освещения, благодаря своим конструкционным особенностям. Сфера его применения включает в себя торговые объекты, административные здания, офисы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 18W – DxH 102x80мм, врезное отверстие 90мм, вес 0,38 кг
- 30W – DxH 140x115мм, врезное отверстие 125мм, вес 0,80 кг
- 40W – DxH 160x135мм, врезное отверстие 145мм, вес 1,07 кг


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус изготовлен из алюминия методом литья
- Светильники оснащены линзами
- Коэффициент мощности $\cos(\phi)$ 0,9
- Индекс цветопередачи CRI90

Дополнительные возможности: диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

FLIPPER II

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

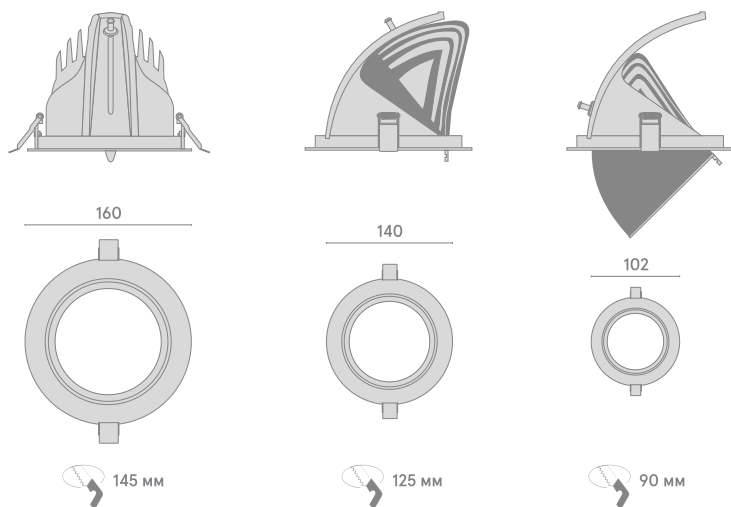

LED IP20



FLIPPER II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	80 , 115 , 135
Диаметр, мм	102 - 160
Цвет	Белый
Мощность, Вт	18 , 30 , 40
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование

Нет, DALI

Характеристика источника питания

На удалении IP20

FLIPPER II

БОСМА



МДМ-ЛАЙТ



FLIPPER II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 288


ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 128

TEMULA CUP

FLIPPER II