



# KORAK

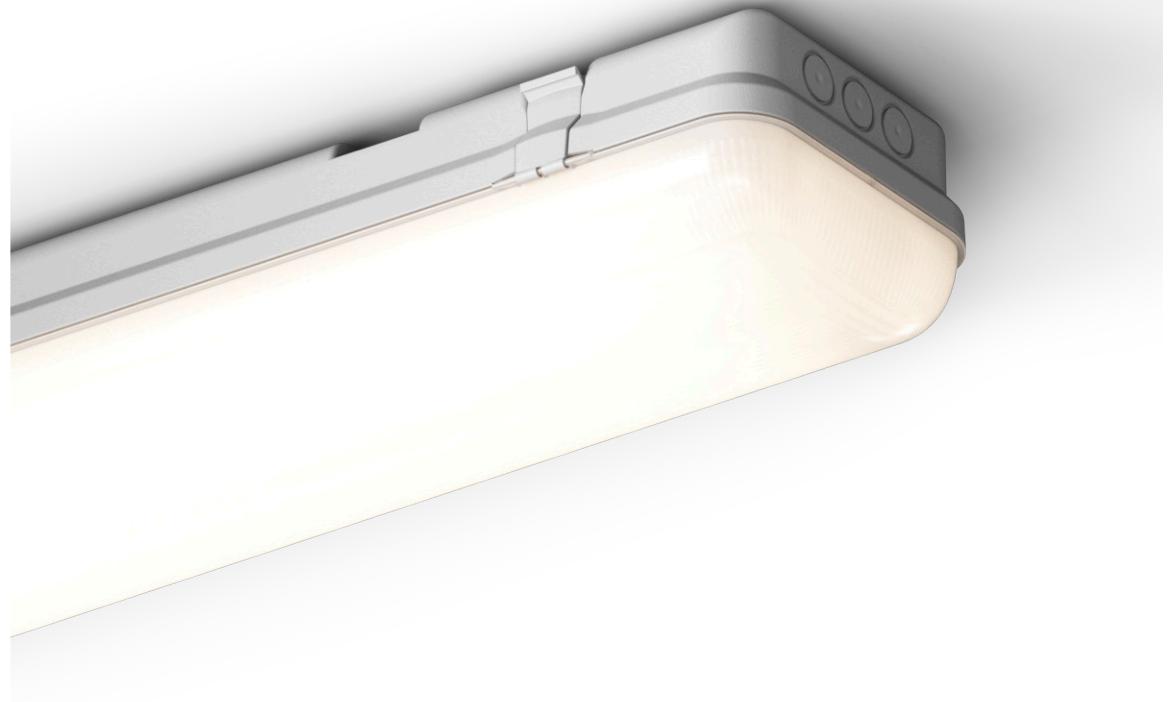

**БОСМА |**   
**МДМ-ЛАЙТ**

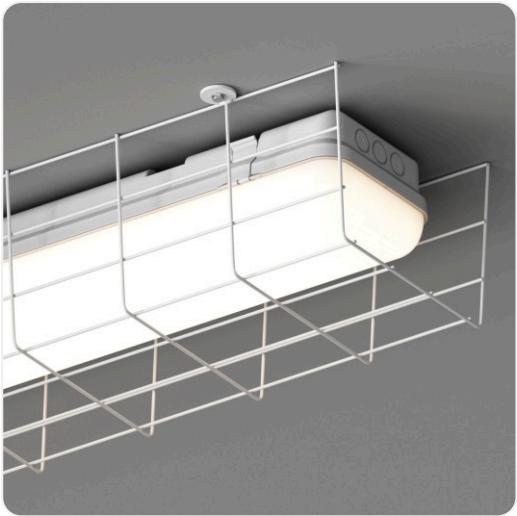

## Описание продукта

KORAK – светодиодный светильник с пыле- и влагозащищенным корпусом (IP 65) и прочным основанием, выдерживающим ударные нагрузки. Светильники KORAK предназначены для общего освещения в сложных и специальных условиях эксплуатации.

### Области применения:

- Освещение промышленных объектов
- Освещение складских и логистических комплексов
- Освещение крытых парковок
- Освещение влажных помещений

- Освещение подсобных помещений
- Дежурное и аварийное освещение
- Температурный режим: -20 до +45°


Дополнительные возможности: диммирование DALI, блок аварийного питания на 1 и 3 часа.

### Исполнение:

- Стандарт (кабель не выведен)
- Для образовательных учреждений (выведен негорючий кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x1,00 мм<sup>2</sup> длиной 300мм)

**KORAK**

**БОСМА | МДМ-ЛАЙТ**

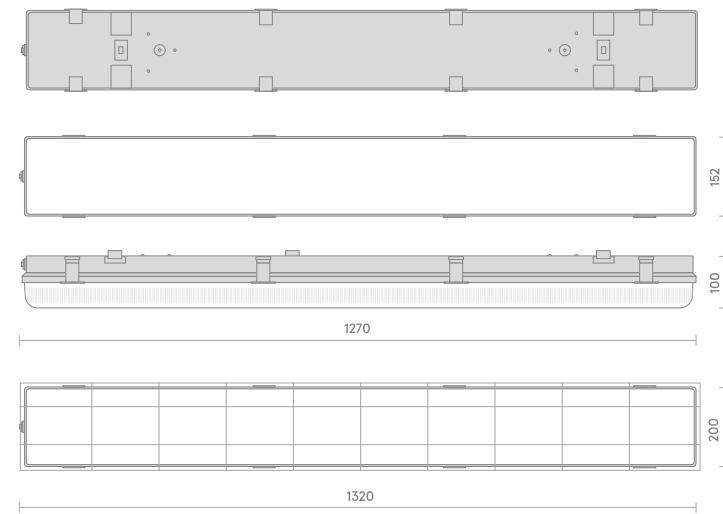

LED IP65



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |   |
|---|---|
| Материал                                | Пластик   |
| Бренд                                   | БОСМА   |
| Тип источника света                     | LED   |
| Тип освещения                           | Для общего освещения  |
| Сфера применения                        | Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для транспортных узлов, Промышленные, Торговые |
| Напряжение, В                           | 220   |
| Место установки                         | Потолочные  |
| Тип установки                           | На скобе  |
| Длина, мм                               | 1270  |
| Ширина, мм                              | 152   |
| Высота, мм                              | 100   |
| Цвет                                    | Серый   |
| Мощность, Вт                            | 38, 55  |
| IP                                      | 65  |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000, 4000, 5000, 6500  |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 80, 90  |
| Рассеиватель                            | Опал  |
| Версия                                  | Для образовательных учреждений, Стандарт  |
| Климатическое исполнение                | УХЛ2  |
| Коэффициент мощности                    | >0.95   |
| Коэффициент пульсации                   | <1  |
| Температура эксплуатации, °C            | -20...+45°  |
| Угол рассеивания света, °               | 120   |
| Гарантийный срок                        | 5 лет   |
| Частота питающей сети, Гц               | 50  |


KORAK

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания | БАП1 час (в корпусе светильника) , БАП3 часа (в корпусе светильника) , Нет

Класс защиты от поражения током |


Тип светильника | Без решетки , С решеткой

Линзованная оптика | Нет

Диммирование | DALI , Без диммирования

Характеристика источника питания | В корпусе светильника

Тип монтажа | Накладные

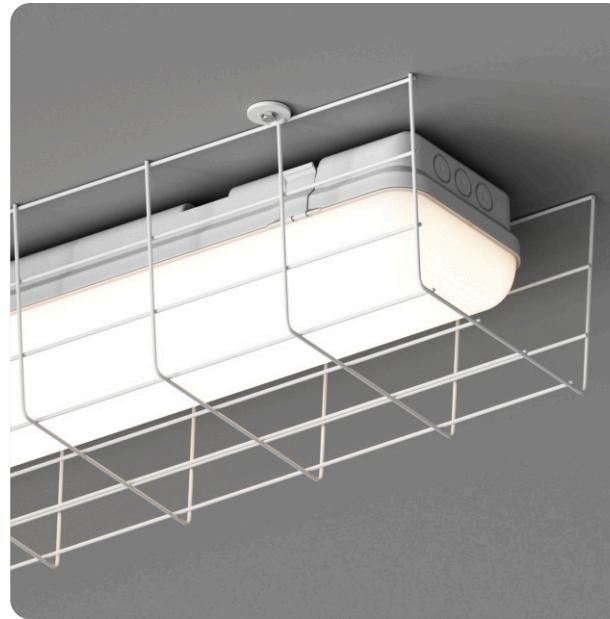

KORAK

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 15

CUTUBE

Товаров в серии: 30

NEKK

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 61

ECOLINE



Товаров в серии: 71

KARTE



Товаров в серии: 16

INI LED 01 PROM



Товаров в серии: 1121

INI LED 03



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 44

INI LED 100 SN

KORAK

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ