



GLEZ



БОСМА |





Описание продукта

GLEZ – универсальный светильник промышленного назначения. Характеризуется высокой светоотдачей, низким энергопотреблением (более 160 лм/Вт).

Два типа крепления: на рым-болт для подвеса и на поворотный кронштейн позволяют смонтировать светильник в любых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Освещение промышленных объектов
- Освещение складов и логистических комплексов
- Освещение торговых объектов
- Освещение спортивных объектов
- Освещение крупногабаритных помещений любого назначения

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощность: от 50 до 250 Вт
- Световой поток: от 8370 до 44310 Лм
- Цветовая температура: 3000/4000/5000К
- Угол светораспределения: 60/90/120°
- Степень защиты: IP67
- Гарантия: 5 лет

ТИПОРАЗМЕРЫ:


- 240x158мм (2,5 кг)
- 417x160мм (3,9 кг)

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: линза изготовлена из УФ-стабилизированного поликарбоната, компактный литой корпус из алюминия, климатическое исполнение УХЛ1.

GLEZ

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

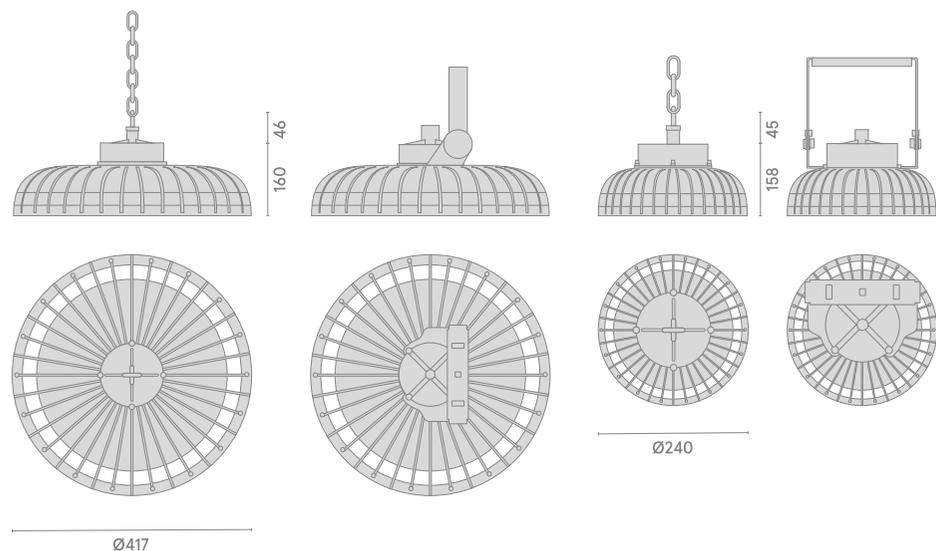

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

GLEZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Тип установки	На рым-болт , На кронштейне
Высота, мм	158 , 160
Диаметр, мм	240 , 417
Цвет	Черный
Мощность, Вт	50 , 70 , 100 , 120 , 150 , 180 , 200 , 220 , 250
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000 , 5000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-60...+50°
Угол рассеивания света, °	60 , 90 , 120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Подвесные , Накладные



GLEZ

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 72

ВУМА

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 31

НЕКК



Товаров в серии: 64

КОРАК



Товаров в серии: 15

CUTUBE

GLEZ