


ATOMA



БОСМА |



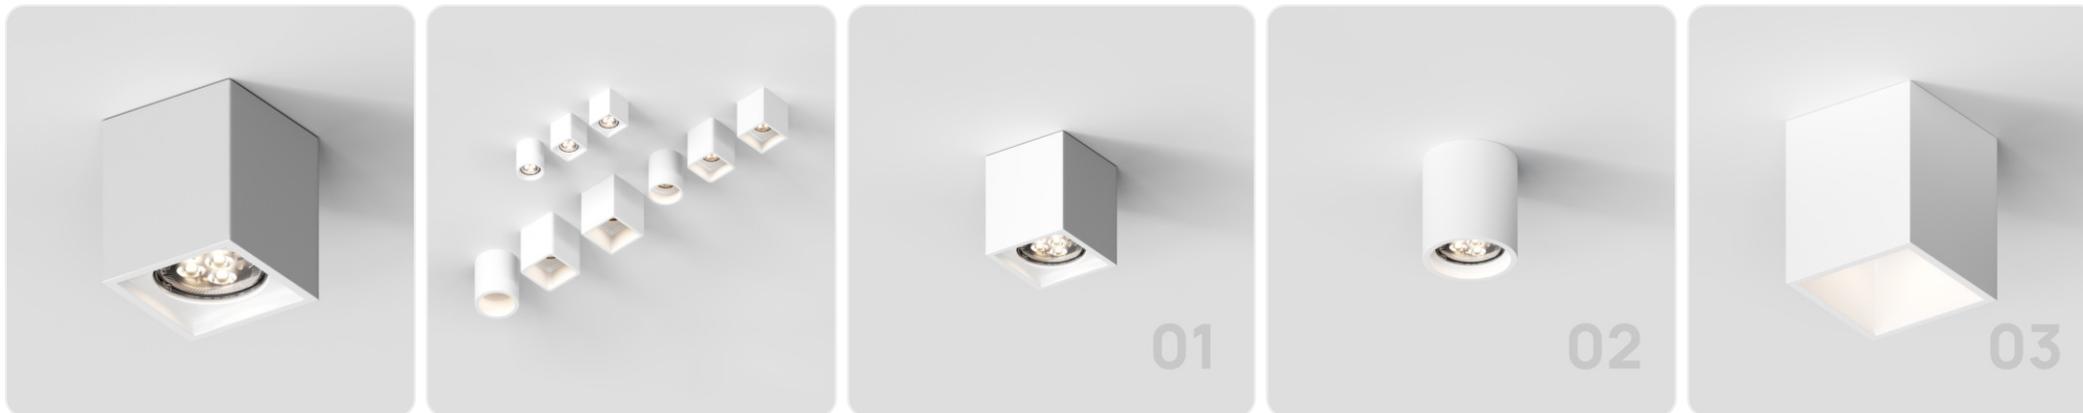

Описание продукта

Гипсовые накладные светильники серии АТОМА. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

АТОМА – серия накладных потолочных светильников, изготовленных из гипса, включающая в себя девять моделей:

- АТОМА 01 – светильник кубической формы. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 02 – светильник цилиндрической формы. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 03 – светильник кубической формы. Тип: downlight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 04 – светильник цилиндрической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 05 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 06 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 07 – светильник цилиндрической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);

- АТОМА 08 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 09 – светильник кубической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии АТОМА встраиваются в поверхность потолка:

- Модели АТОМА 01 и АТОМА 02 закрепляются с помощью пружинной защелки;
- Модели АТОМА 03, АТОМА 04, АТОМА 05, АТОМА 06, АТОМА 07, АТОМА 08, АТОМА 09 фиксируются на поверхности потолка с помощью крепежной планки.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии АТОМА обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без


АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

применения специальных инструментов. Лампа подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика. Тип цоколя – GU5.3. Цвет корпуса: белый.

АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

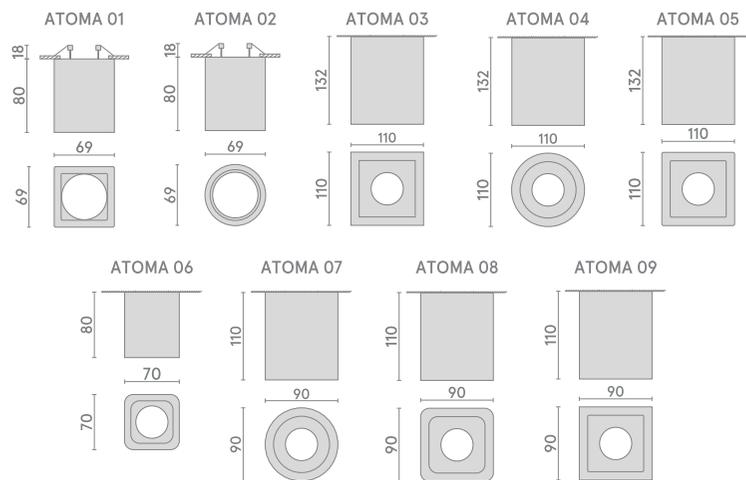

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



услуги

АТОМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения, Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК, Для медицинских учреждений, Офисные, NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	70 - 110
Ширина, мм	70, 85, 110
Высота, мм	80, 110, 132
Диаметр, мм	70 - 110
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Цоколь	GU5.3
Количество источников света	1
Тип корпуса	АТОМА 06, АТОМА 07, АТОМА 08, АТОМА 09, АТОМА 01, АТОМА 02, АТОМА 03, АТОМА 05, АТОМА 04
Диммирование	Нет

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ



АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 18

LUMA



Товаров в серии: 11

NUMA




Товаров в серии: 24

GVULA




Товаров в серии: 11

BLADA



Товаров в серии: 13

GVENA



Товаров в серии: 8

GRONA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 9

MINI RINGO



Товаров в серии: 793

BRUNIC



Товаров в серии: 0

BOCUP




Товаров в серии: 4

RUND



Товаров в серии: 0

TUNIC



Товаров в серии: 0

MUNIC

АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ