

BLADA



БОСМА |





Описание продукта

Светильники серии BLADA крепятся на поверхность стен. Источник света утоплен в корпус, что исключает эффект ослепления и обеспечивает отраженный мягкий свет, создающий в помещении комфортную визуальную среду. Простая и удобная установка не требует особой квалификации монтажников, что дает возможность создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

BLADA – серия бра изготовленных из гипса, включающая в себя одиннадцать моделей:

- BLADA 01 W – бра в форме параллелепипеда. Свет направлен вверх;
- BLADA 02 W – бра в форме усеченного конуса. Свет направлен вверх;
- BLADA 03 W – бра в форме параллелепипеда + сквозное отверстие. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 04 W – бра в форме усеченного конуса + сквозное отверстие. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 05 W – бра цилиндрической формы/сквозное отверстие. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 06 W – бра в форме куба/сквозное отверстие. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 07 W – полукруглое бра большое. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);

- BLADA 08 W – полукруглое бра среднее. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 09 W – бра в форме листа. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 10 W – бра в форме прямоугольника под наклоном. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN);
- BLADA 11 W – бра в форме многоступенчатого конуса. Свет направлен вверх и вниз (UP&DOWN).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах; локальная подсветка; декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Монтаж светильника осуществляется накладным способом. Крепеж производится путем крепления монтажной планки к поверхности с помощью дюбелей с саморезами (входят в комплект).

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильника обеспечивает простоту и надежность крепления к стене из гипсокартона. Светильник полностью готов к покраске в любой цвет в соответствии с


BLADA

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

дизайн-проектом (после покраски его поверхность имеет тот же оттенок, что и ГКЛ).
Покраска может осуществляться как до, так и после поставки и установки светильника на объекте заказчика. Прямой доступ к источнику света возможен без применения специальных инструментов. Лампа подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика. Тип цоколя – E14 или G9. Цвет корпуса: белый.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус светильника с цоколем;
- крепежный комплект.

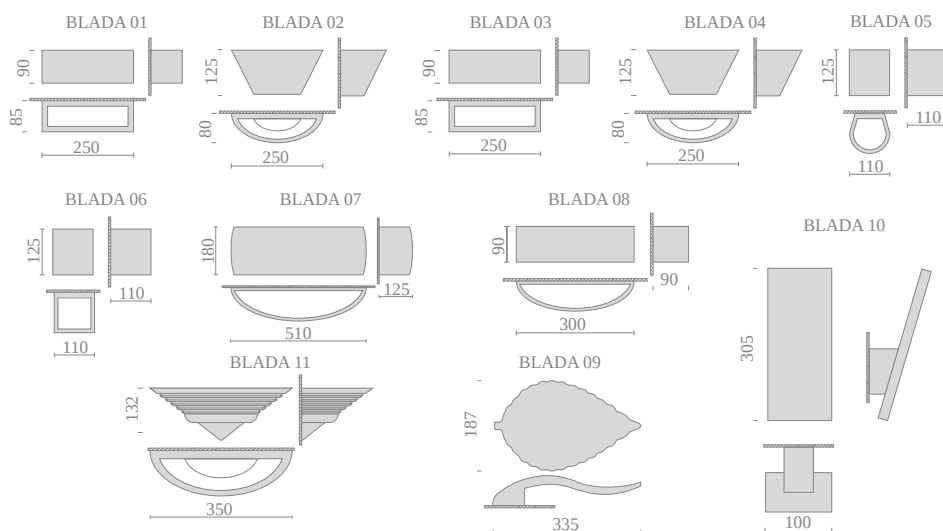

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




УСЛУГИ

BLADA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Декоративные
Сфера применения	Офисные, HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные
Длина, мм	100 - 510
Высота, мм	180 , 90 , 335 , 305 , 132 , 125
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вверх/Вниз , Вверх
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цоколь	E14 , G9
Количество источников света	2 , 1
Тип корпуса	BLADA 07 , BLADA 08 , BLADA 09 , BLADA 10 , BLADA 11 , BLADA 01 , BLADA 02 , BLADA 03 , BLADA 04 , BLADA 05 , BLADA 06
Диммирование	Нет
Монтаж	Накладные

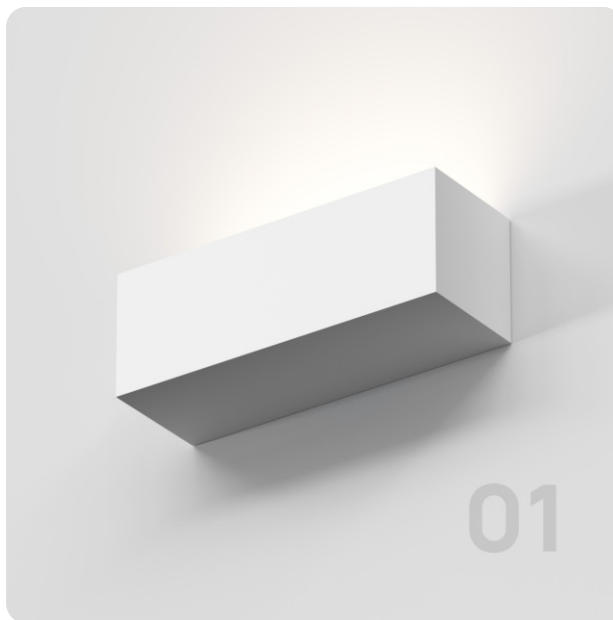

BLADA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 9

ATOMA



Товаров в серии: 11

BLADA




Товаров в серии: 18

LUMA



Товаров в серии: 11

NUMA




Товаров в серии: 24

GVULA



Товаров в серии: 13

GVENA



Товаров в серии: 8

GRONA

BLADA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 0

YOKE S




Товаров в серии: 0

MINIDO



Товаров в серии: 2

SIVI



Товаров в серии: 36

RONA

BLADA