STOF LED II












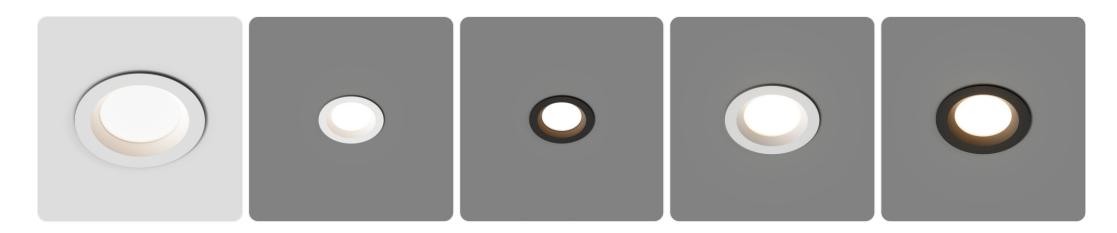

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник STOF LED II с широким светораспределением (120°) и опаловым рассеивателем, повышающим уровень комфортности световой среды.

Освещение со STOF LED II мягкое и рассеянное. Блескость поверхности светильника снижена по сравнению со светильниками без опалового рассеивателя.

Светильники серии характеризуются защитой IP65, что делает их универсальным осветительным оборудованием, подходящим для разных условий эксплуатации. Одно из целевых назначений светильников серии – использование в чистых помещениях (медицинских и процедурных кабинетах).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общее освещение
- Локальные освещение


Корпус светильника выполнен из литого алюминия, драйвер расположен на выносе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Простая и быстрая установка при помощи надежных пружинных клипс
- Цвет корпуса: Черный/Белый

Дополнительные возможности: покраска внешней рамки в любой цвет по шкале RAL, диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.



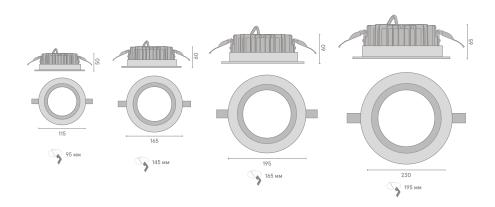



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал		Алюминий
Бренд		БОСМА
Тип источника света		LED
Тип освещения		Для общего освещения
Сфера применения		іх учреждений , Для образовательных I, Для транспортных узлов , Торговые
Напряжение, В		220
Место установки		Потолочные
Монтаж		Встраиваемые
Высота, мм		50,60,65
Диаметр, мм		115 - 230
Цвет		Белый, Черный
Мощность, Вт		12, 25, 30, 35
IP		65
Цветовая температура, К		3000,4000
Индекс цветопередачи, Ra		90
Рассеиватель		Опал
Климатическое исполнение		УХЛ4
Коэффициент мощности		>0.95
Коэффициент пульсации		<1
Направление света		Вниз
Температура эксплуатации, °С		-20+45°
Угол рассеивания света, °		120
Гарантийный срок		5 лет
Частота питающей сети, Гц		50
Характеристика источника питания		БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество источников света 1
Диммирование Нет , DALI
Характеристика источника питания На удалении IP20 , На удалении IP65



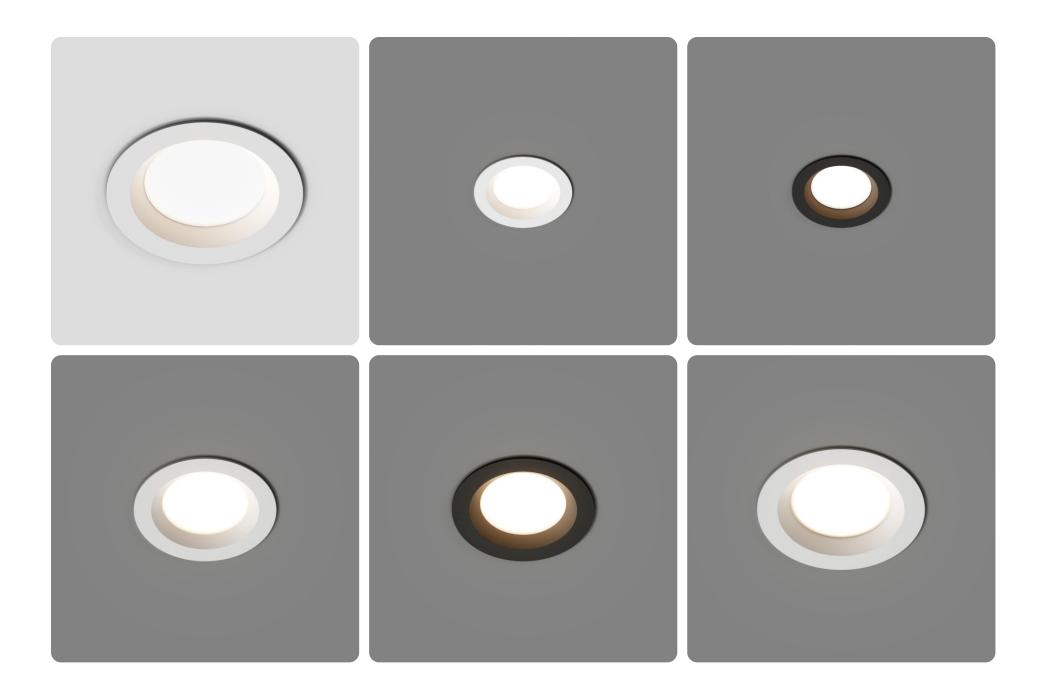

50CMA

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 168

TASSO II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 32

RIMO LED II



Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 113

RONI LED II




Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 480

RAFT



