

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 40
Температура эксплуатации, t°С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....	80/90
Срок службы светильника.....	12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания квалифицированными электротехниками. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.


ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.

Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

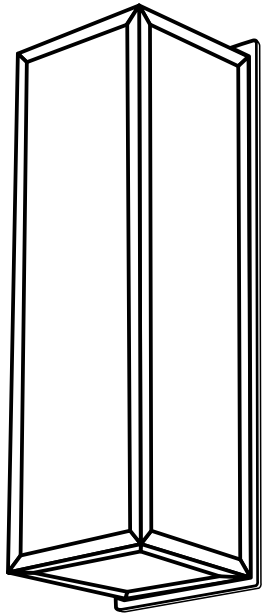

RONA

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул	Мощность	Световой поток (3000/4000К), Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Диммирование
BR001W0108(9)30(40)6MBL(WH)(-D/-D2)	10	760/800	310x310x180	3	-/DALI/1-10V
BR002W0198(9)30(40)6MBL(WH)(-D/-D2)	19	1410/1484	310x570x180	5,5	-/DALI/1-10V
BR003W0298(9)30(40)6MBL(WH)(-D/-D2)	29	2115/2226	310x855x180	7	-/DALI/1-10V
BR004W038(19)8(9)30(40)6MBL(WH)(-D/-D2)	38/19	2820/2970	310x1100x180	11,5	-/DALI/1-10V
BR005W0388(9)30(40)6MBL(WH)(-D/-D2)	38	2820/2964	570x570x180	11,5	-/DALI/1-10V
BR006W0858(9)30(40)6MBL(WH)(-D/-D2)	85	6335/6670	855x855x180	15	-/DALI/1-10V

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт" 14101,

г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 ,e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия лофтовых светильников квадратной и прямоугольной формы с равномерно светящейся поверхностью RONA. Светильник выполнен на основе модели TABULAR, а отличительной особенностью светильника являются алюминиевые ребра. Корпус светильника выполнен из матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 80%. В модельном ряду представлены светильники с разным световым потоком и в том числе диммируемые версии (1-10V).




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Комплект крепления _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА

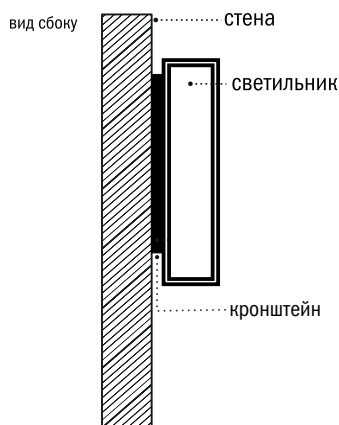


2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ



..... точки крепления

Светильник	A	B
Rona W 310x310x180	225	180
Rona W 310x570x180		
Rona W 310x855x180	557	180
Rona W 310x1100x180		
Rona W 570x570x180	250	397
Rona W 855x855x180	350	350

2 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

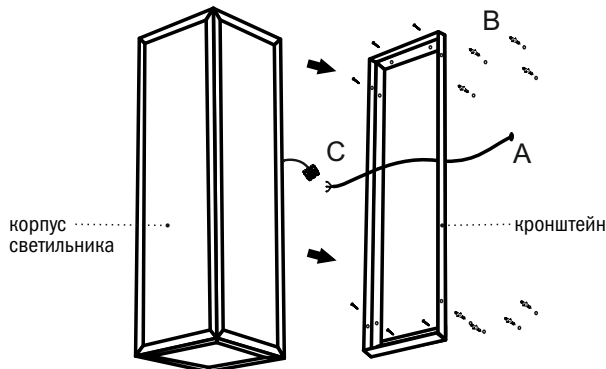


А) Выведите сетевой провод **В)** Закрепите кронштейн саморезами на стене.
С) Подключите сетевой провод к клеммнику согласно схеме электроподключения.


3 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

● для НЕ диммируемого светильника

● для диммируемого светильника

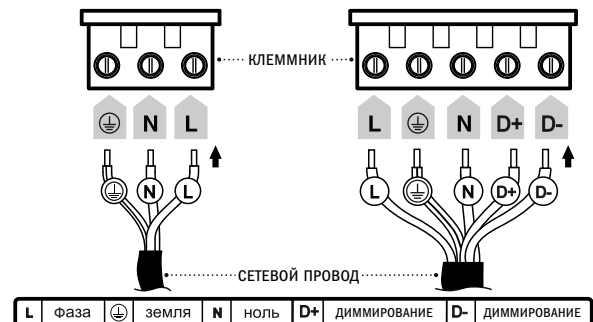

4 УСТАНОВКА КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА

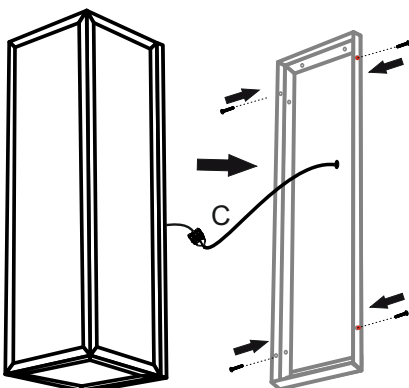

Закрепите корпус светильника на кронштейне винтами.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

Внимание! Прилагать усилие нажатием на рассеиватели - не допускается!