




ZONIK



БОСМА |



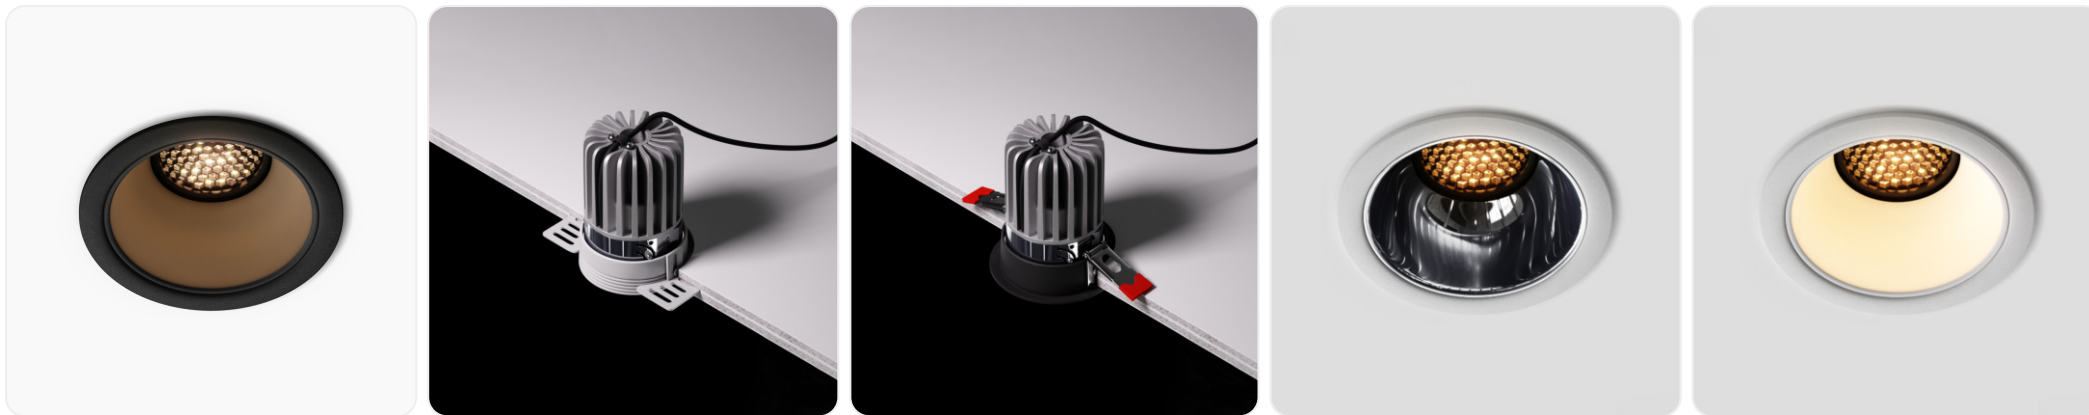

Описание продукта

Встраиваемый светильник ZONIK – гармоничное объединение двух наших моделей в одной: RONI LED и ROKKO LED. Мы модернизировали конструкцию, и теперь светильник может успешно применяться для освещения настенных объектов (при наклоне в 15°). Оснащение светильника сотовым блокиратором делает освещение более равномерным и комфортным.

ZONIK представлен в двух модификациях:

- Одна из них (А) – типа darklight с углубленным расположением светового модуля;
- Вторая модификация (В) – безрамочная, что делает светильник оптически более лаконичным.

Изменен и дизайн светильника по сравнению с предыдущими моделями. Теперь внутреннее кольцо может быть выбрано из четырех цветов: матовый белый, матовый черный, глянцевый хром, глянцевое золото.

ZONIK применяется для общего освещения и может быть применен в торговых и административных зданиях.

Габариты и вес:


- Модификация А – D85xH105мм, врезное отверстие D75мм, вес 0,400кг;
- Модификация В – D69xH105мм, врезное отверстие D75мм, вес 0,430кг.

Конструкционные особенности: угол поворота 360°, угол наклона 15°.

Дополнительные возможности: покраска внешней рамки в любой цвет по RAL, диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

ZONIK

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

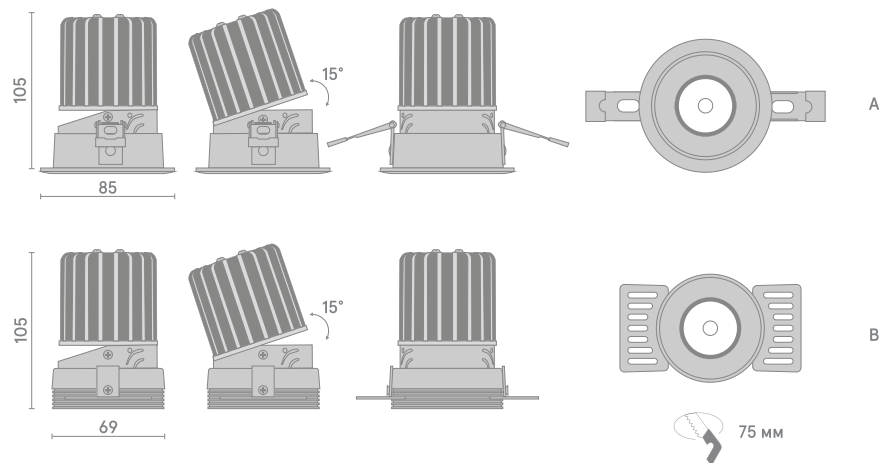

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	105
Диаметр, мм	69 - 85
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10 , 12 , 6 , 8
IP	44
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Версия	Тип А (с рамкой) , Тип В (безрамочный)
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	> 0.95
Коэффициент пульсации	< 1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет , БАП 3 часа (на удалении IP20)

ZONIK

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенность	Компактные габариты , Dark Light
Количество источников света	1
Цвет корпуса внутренний	Белый , Золото , Хром , Черный
Диммирование	DALI , Нет
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Монтаж	Встраиваемые



ZONIK


БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 508


PURO LED II



Товаров в серии: 113


RONI LED II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 160

RIMO LED mini II




Товаров в серии: 32

RIMO LED II




Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 0

KVADRO mini



Товаров в серии: 168

TASSO II

ZONIK

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ