




RAFT



БОСМА |

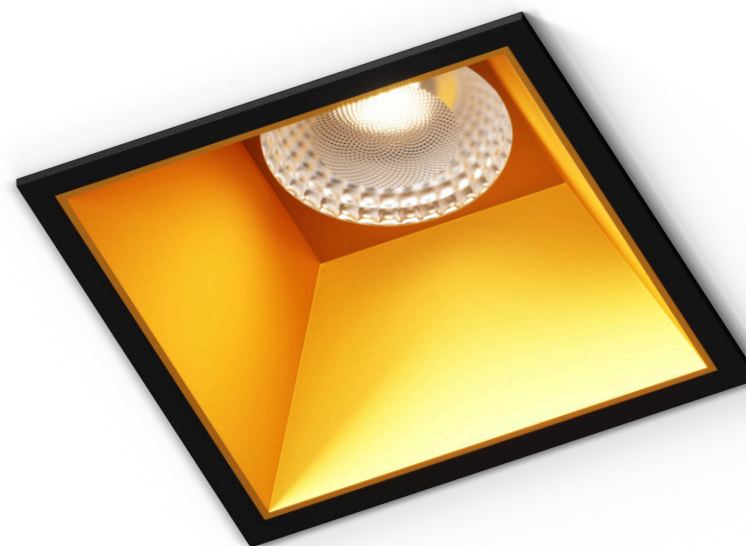




Описание продукта

RAFT – серия встраиваемых светильников квадратной формы типа darklight (с углубленным расположением светового модуля). Обладает высокими светотехническими показателями, может быть использован в помещениях с любой высотой потолка. Светильник отличается небольшими габаритами. Предназначен для общего функционального освещения торговых объектов и административных зданий. Дизайн светильника предусматривает лаконичный внешний вид (белое и чёрное исполнение) или декоративный эффект (контрастное сочетание рамки и отражателя).

Благодаря модели возможно создание комфортной световой среды в: офисах и бизнес-центрах, торговых центрах, магазинах, а также частных интерьерах. Технология darklight обеспечивает сдержанное, ненавязчивое освещение. Эстетичный внешний вид модели делает ее универсальным выбором в любом интерьере.

Материал корпуса светильника – алюминий. Корпус изготовлен методом литья. Обладает высокой степенью пылевлагозащиты (IP65). Возможна покраска внешней рамки в любой цвет по RAL. На выбор представлены четыре цвета отражателя: матовый черный, матовый белый, матовый золотой, матовый серебристый. Возможно диммирование DALI.

RAFT

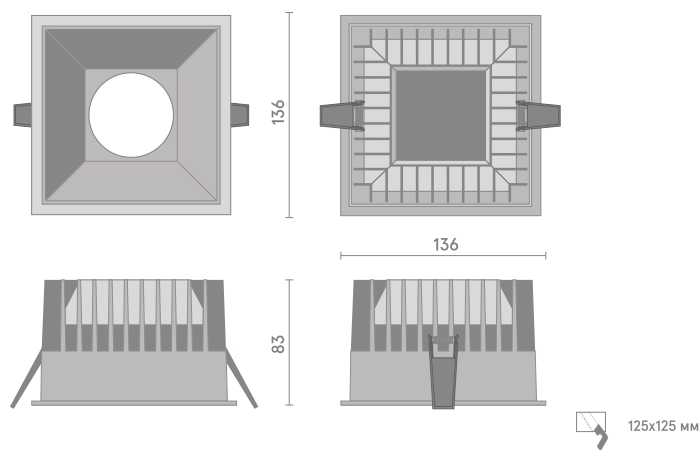

LED IP65





RAFT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Торговые , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	136
Ширина, мм	136
Высота, мм	83
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	12 , 10 , 15 , 17 , 19 , 21 , 24 , 26 , 6 , 8
IP	65
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет
Количество источников света	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



РАЛ


ПОКРАСКА RAL

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Цвет корпуса внутренний	Белый , Золото , Серебро , Черный
Линзованная оптика	Да
Диммирование	DALI , Нет
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Монтаж	Встраиваемые



RAFT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 48

STOF LED II



Товаров в серии: 160

RIMO LED mini II



Товаров в серии: 32

RIMO LED II




Товаров в серии: 0

KVADRO mini



Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 168

TASSO II

RAFT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ