







ZONIK SQUARE



БОСМА |

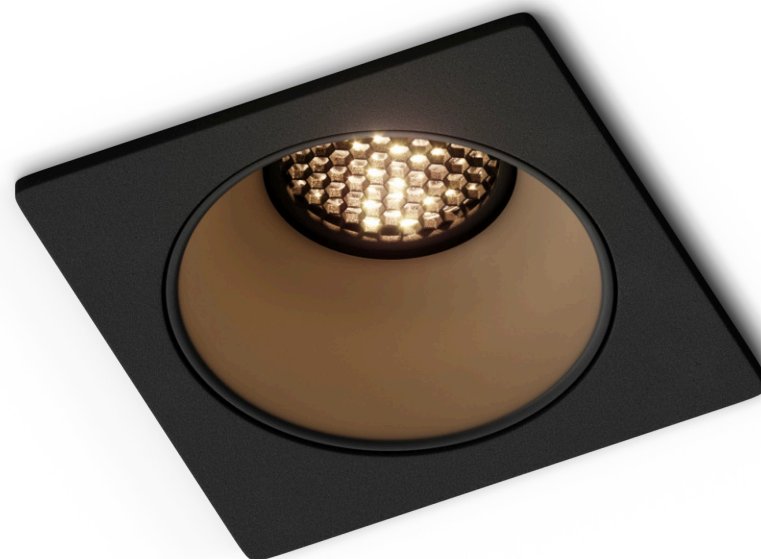

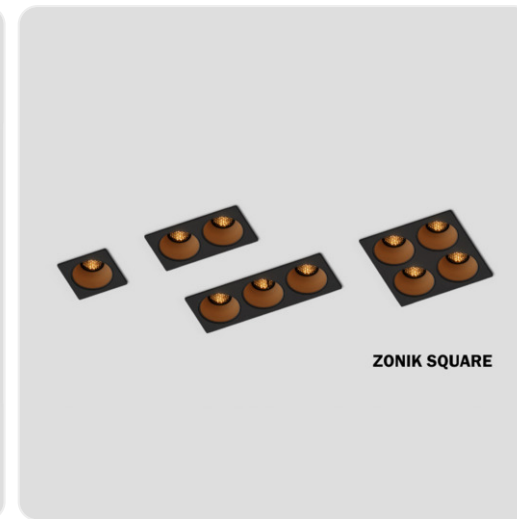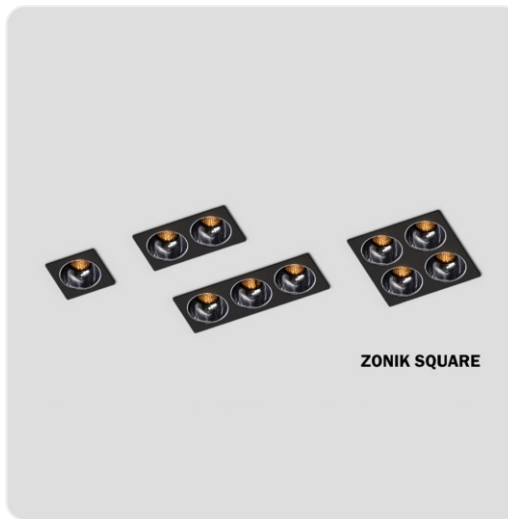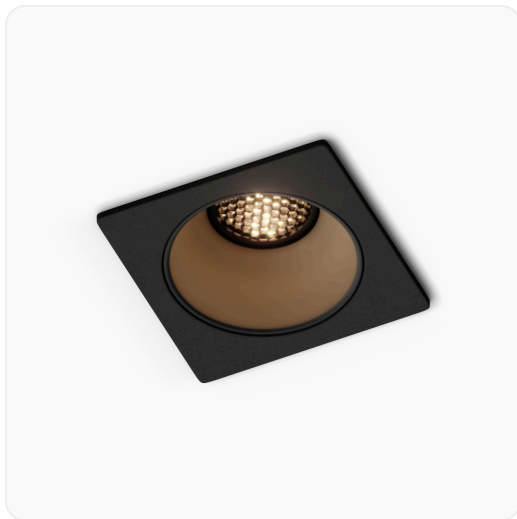

Описание продукта

ZONIK SQUARE – серия встраиваемых светильников серии ZONIK в новой, квадратной форме. Возможность наклона корпуса под углом 15° позволяет использовать светильник для расставления световых акцентов – например, для выделения какого-либо настенного объекта. Светильник характеризуется небольшими габаритами. Применяется для общего функционального освещения торговых и административных зданий.

Светильник обеспечивает комфортную световую среду общественных пространств: магазинов, торговых центров, офисов и бизнес-центров. Технология darklight делает


освещение мягким и препятствует зрительной утомляемости. Внешний вид модели подойдет для различных интерьеров и дизайнов.

Материал корпуса – алюминий. Изготовлен методом литья. Сотовый блокиратор в светильники снижает общий показатель дискомфорта (UGR). На выбор представлены четыре типа корпусов: квадрат (одиночный), два и три светильника прямоугольной формы, квадрат из четырех моделей. Доступны четыре цвета внутреннего кольца на выбор: матовый черный, матовый белый, глянцевое золото, глянцевый хром.

По запросу возможна покраска внешней рамки в любой цвет по RAL.

Диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

ZONIK SQUARE

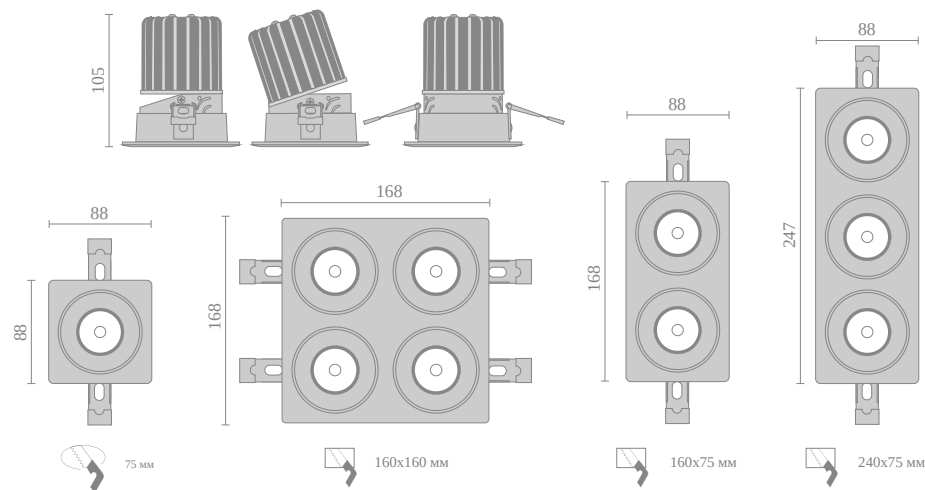

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	88 - 247
Ширина, мм	88 , 168
Высота, мм	105
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10 , 12 , 6 , 8
IP	44
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Версия	Одиночный , Двойной , Тройной , Четверной
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

ZONIK SQUARE

БОСМА | 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ






УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет
Особенность	Компактные габариты , Dark Light
Количество источников света	1 , 2 , 3 , 4
Цвет корпуса внутренний	Белый , Золото , Хром , Черный
Диммирование	Нет , DALI
Характеристика источника питания	На удалении IP20

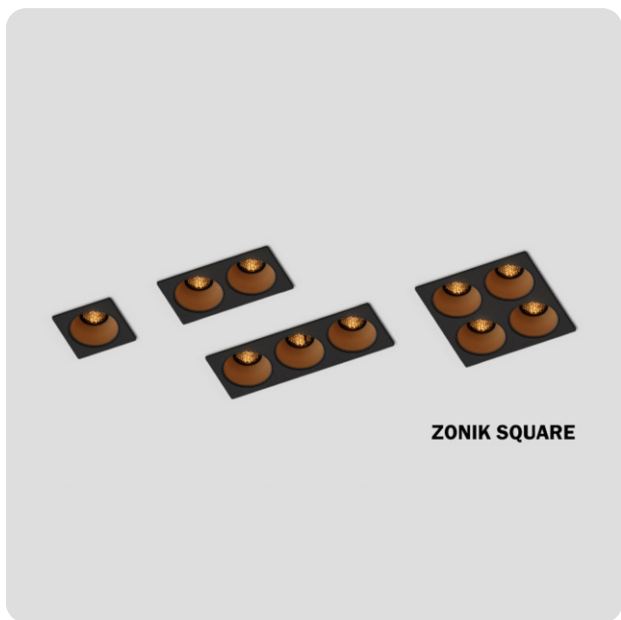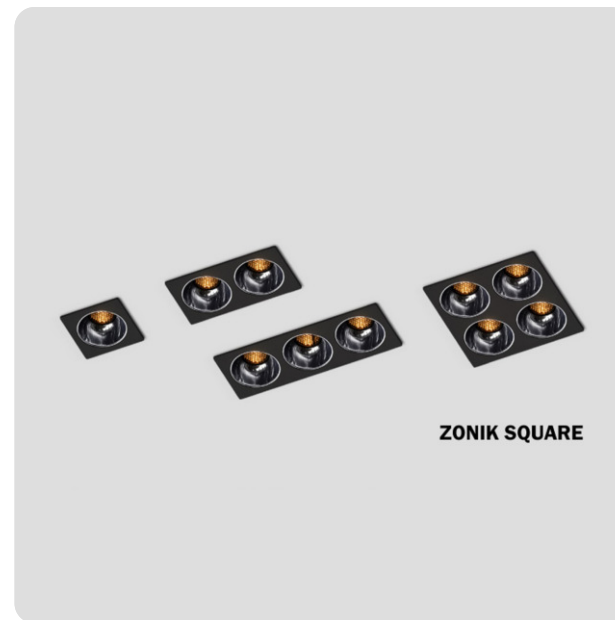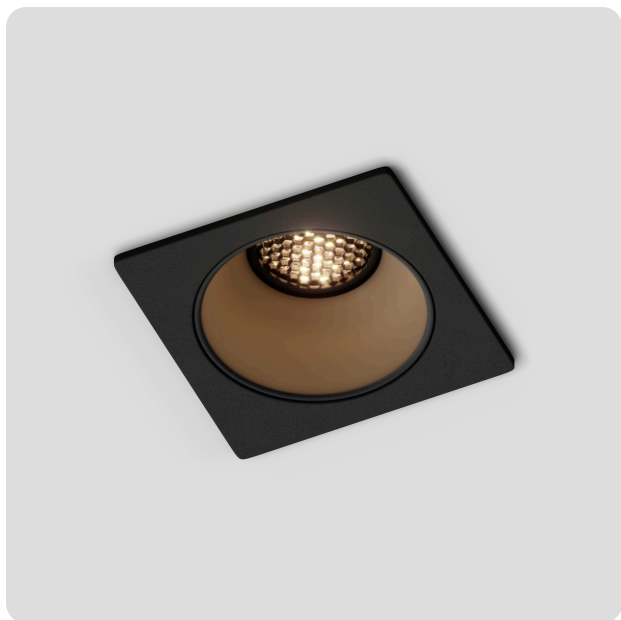

ZONIK SQUARE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 0

KVADRO mini

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 48

STOF LED II



Товаров в серии: 160

RIMO LED mini II




Товаров в серии: 32

RIMO LED II




Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 113

RONI LED II



Товаров в серии: 168

TASSO II

ZONIK SQUARE

БОСМА |



МДМ-ЛАЙТ