





PURO LED II



БОСМА |



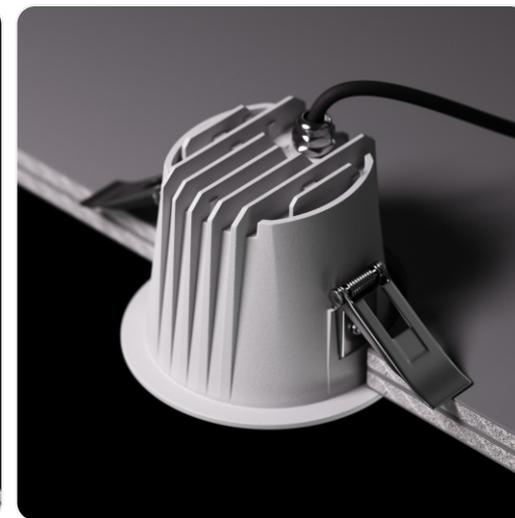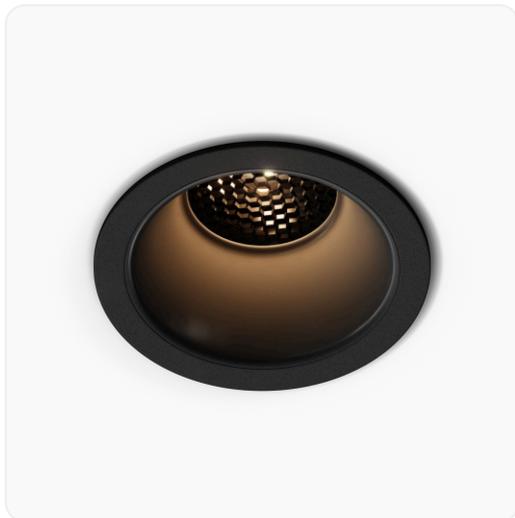

Описание продукта

PURO LED II — это усовершенствованная версия встраиваемого светильника с защитой от пыли и влаги IP65. Выберите из трех стильных цветов внутреннего кольца: белого матового, черного глянца или хрома.

Назначение: освещение коммерческих и общественных пространств.

Преимущества светильника:

- Технология darklight: обеспечивает ненавязчивое, комфортное освещение
- Высокие светотехнические характеристики
- Подходит для помещений с любыми потолками
- Универсальный дизайн: идеально вписывается в офисы, бизнес-центры, торговые центры, магазины и частные интерьеры
- Эстетичный внешний вид сделает ваш интерьер стильным и современным
- Прочный алюминиевый корпус обеспечивает долговечность и надежность

- Три цвета внутреннего кольца позволяют подобрать светильник под любой дизайн
- Сотовый блокиратор повышает световой комфорт, снижая яркость световой части светильника

Дополнительные возможности: покраска корпуса и внутреннего кольца по вашему запросу, диммирование по протоколу DALI, блок аварийного питания на 3 часа.


Характеристики:

- Тип освещения: Общий
- Габариты: D85xH68мм, врезное отверстие D75мм, вес 0,46 кг / D135xH85мм, врезное отверстие D125мм, вес 0,72 кг
- Конструкционные особенности: Линза для фокусировки светового потока

PURO LED II — это идеальное решение для создания стильного и функционального освещения в вашем пространстве.

PURO LED II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

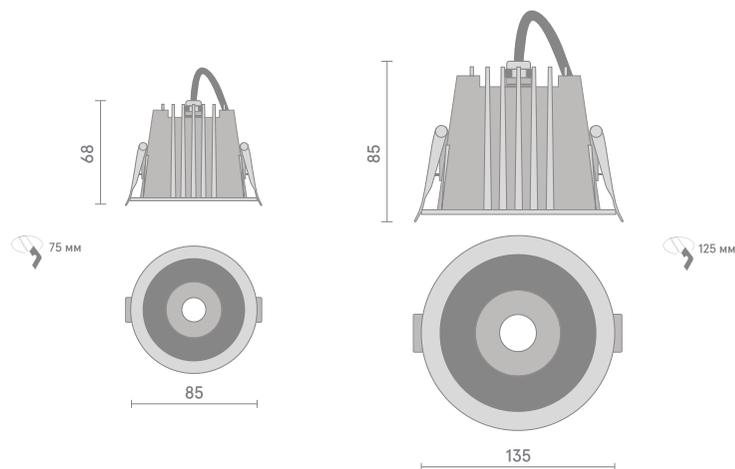

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Торговые , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	68 , 85
Диаметр, мм	85 - 135
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	12 , 10 , 15 , 17 , 19 , 21 , 24 , 26 , 6 , 8
IP	65
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет

PURO LED II

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенность	Dark Light , Компактные габариты
Количество источников света	1
Цвет корпуса внутренний	Белый , Хром , Черный
Линзованная оптика	Да
Диммирование	DALI , Нет
Характеристика источника питания	На удалении IP20

PURO LED II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



PURO LED II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 288

ZONIK

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 48

STOF LED II



Товаров в серии: 18

FLIPPER II




Товаров в серии: 160

RIMO LED mini II




Товаров в серии: 32

RIMO LED II



Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 113

RONI LED II

PURO LED II