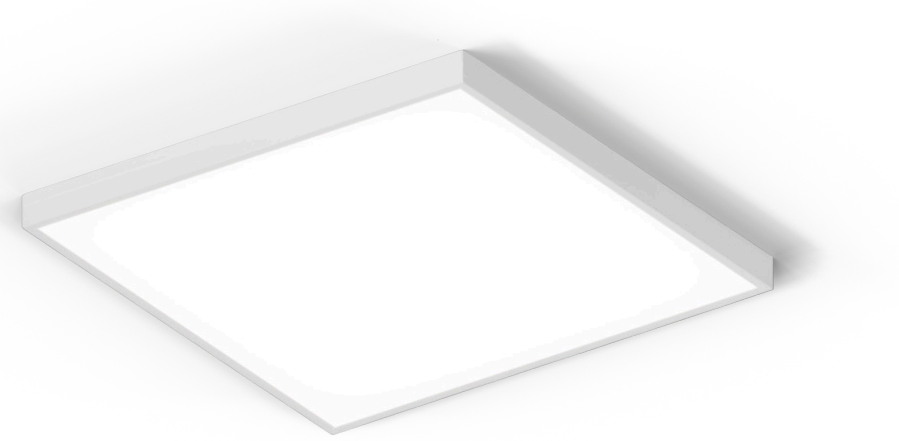

ENTRO ULTRA

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

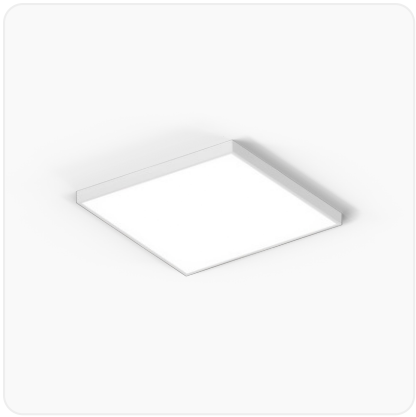
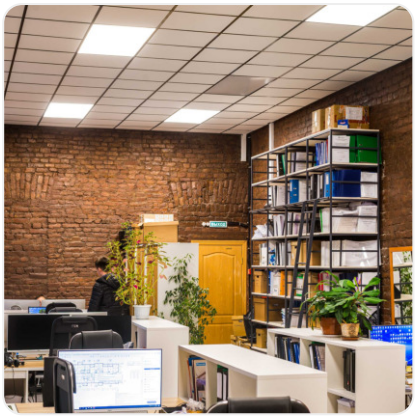

Описание продукта

Светодиодные светильники с равномерной засветкой рассеивателя серии ENTRO ULTRA для подвесных потолков. Основное отличие от стандартных светильников подобного типа в равномерной засветке рассеивателя без видимых полос и точек от светодиодов.

Серия светильников ENTRO ULTRA включает модели с разными типами крепления для следующих типов потолков:

Армстронг (1195x180 / 1195x300 / 1195x595 / 595x595 мм)

Тип монтажа: Накладной или встраиваемый

IP:40/54

Исполнение:

- стандарт (кабель не выведен)
- для образовательных учреждений (выведен кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм длиной 300мм)

Грильято (588x588 мм)

Тип монтажа: Встраиваемый

IP:40/54

Исполнение:

- стандарт (кабель не выведен)
- для образовательных учреждений (выведен кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм длиной 300мм)

Гипсокартон (1245x230 / 645x645 мм)

Тип монтажа: Встраиваемый

IP:40/54

Исполнение:

- стандарт (кабель не выведен)
- для образовательных учреждений (выведен кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм длиной 300мм)

Clip-In (600x600 / 1200x600 / 1200x200 / 1200x300 мм)

Тип монтажа: Встраиваемый

IP:54

С решёткой (1195x180 / 1195x300 / 595x595 мм)

*габариты решётки (1310x185x90 / 1310x395x90 / 695x695x60 мм)

Тип монтажа: Накладной

IP:40/54

Исполнение:

- стандарт (кабель не выведен)
- для образовательных учреждений (выведен кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм длиной 300мм)

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники серии ENTRO ULTRA - универсальное осветительное решение для магазинов, офисов, образовательных и медицинских учреждений, спортивных залов.

Корпус выполнен из листовой стали, окрашенного стойкой порошковой краской. Рассеиватели из полистирола. Конструкция светильника, в случае необходимости, позволяет оперативно заменить любой элемент с использованием минимального набора инструментов. Стандартный цвет окраски – белый. Поставляется в сборе и готов к эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник, драйвер, паспорт, упаковка.

ОСОБЕННОСТИ

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: драйвера расположены внутри светильника
- Гарантия 5 лет
- Комплектация управляемыми по DALI и по 1-10В драйверами
- Комплектация блоками аварийного питания на 1 и 3 часа

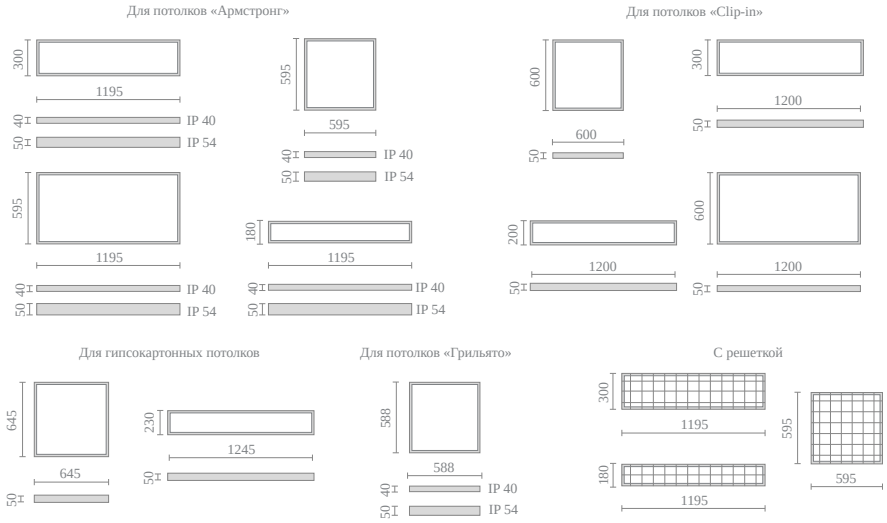

LED IP40 IP54 5 ЛЕТ

ENTRO ULTRA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Для медицинских учреждений , Торговые , Офисные , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	588 - 1245
Ширина, мм	600 , 588 , 595 , 180 , 200 , 230 , 300 , 645
Высота, мм	50 , 40
Цвет	Белый
Мощность, Вт	40 , 80
IP	40 , 54
Цветовая температура, K	3000 , 4000 , 5000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	Для образовательных учреждений , Стандарт , С решеткой
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-5...+35°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОКРАСКА RAL

УСЛУГИ

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА БАП

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 1 час (в корпусе светильника) , БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Модификация потолка	Clip-In , Армстронг , Гипсокартон , Грильято
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Монтаж	Встраиваемые , Накладные

ENTRO ULTRA

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

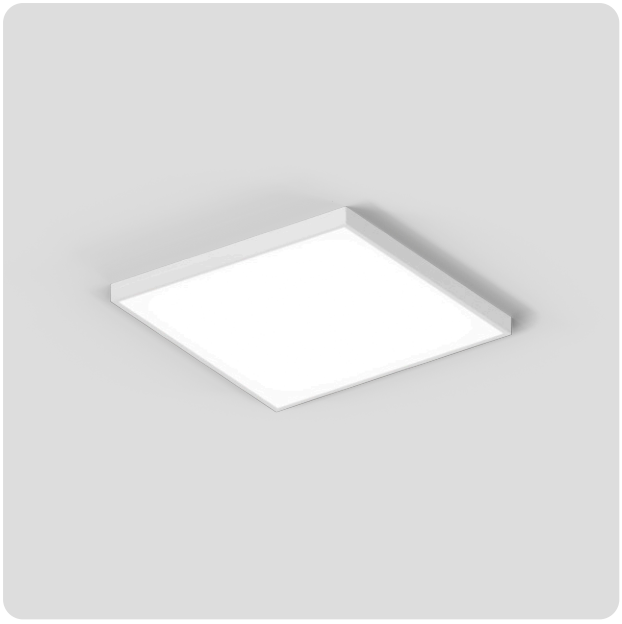

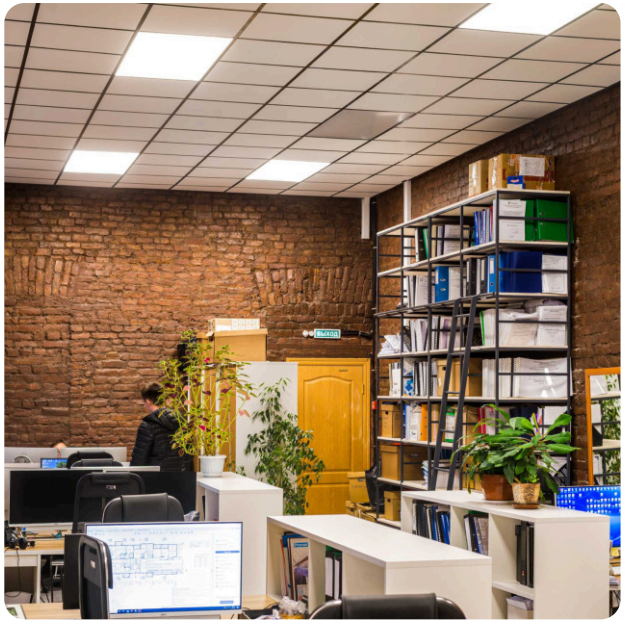

ENTRO ULTRA

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 288

ENTRO



Товаров в серии: 64

ENTRO SLIM

Товаров в серии: 9

LUROM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 508

PURO LED II

Товаров в серии: 168

TASSO II

Товаров в серии: 48

STOF LED II



Товаров в серии: 32

CHECKERS DIFF

ENTRO ULTRA

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ