






ENTRO



БОСМА |

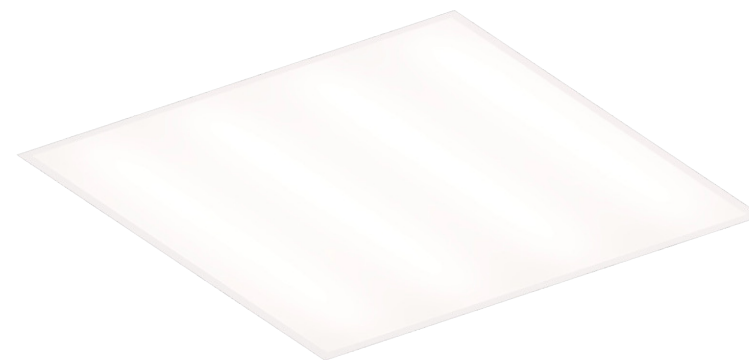

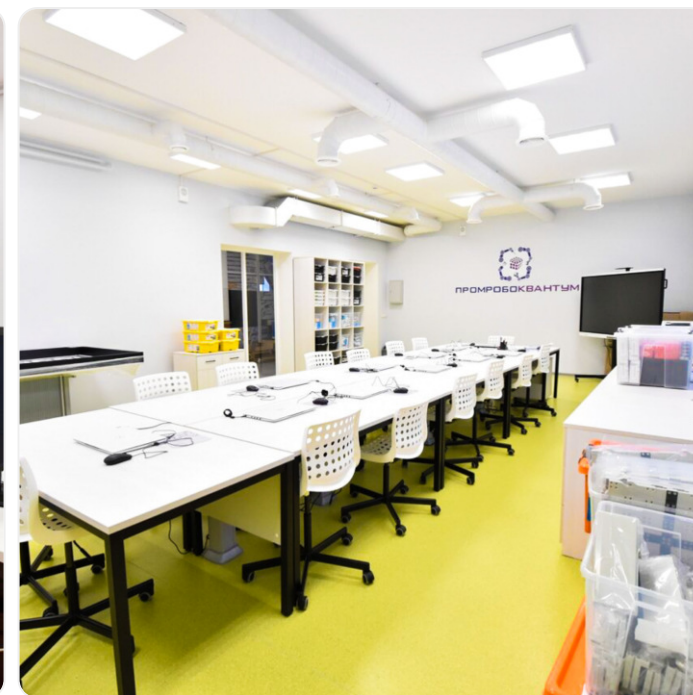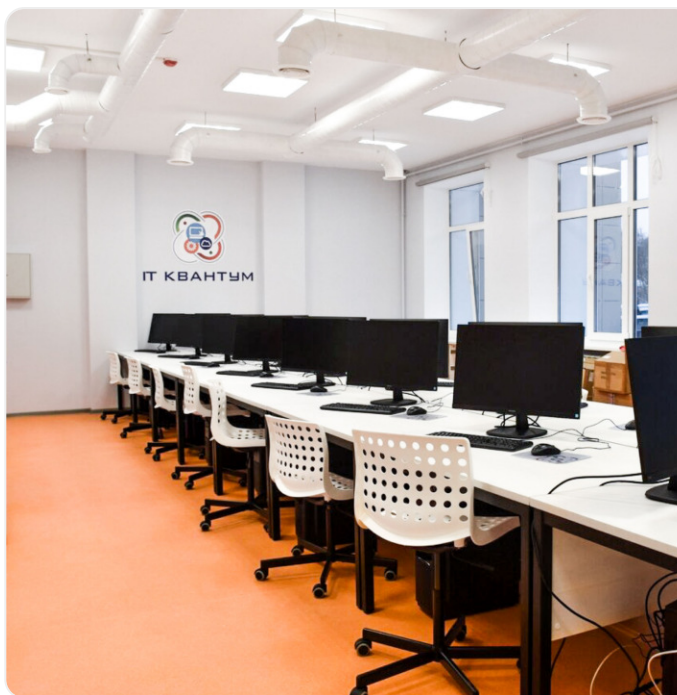

Описание продукта

Светодиодные светильники серии ENTRO для подвесных потолков типа «Армстронг» и «Грильято» отличаются простотой монтажа и эксплуатации в сочетании с качеством профессионального света.

Серия светильников ENTRO включает модели с разными типами крепления для следующих типов потолков:

- Армстронг (1195x180 / 1195x595 / 595x595 / 595x180 / 595x295 мм)

Тип монтажа: Накладной или встраиваемый

IP:40/54

- Грильято (588x588 мм)

Тип монтажа: Встраиваемый

IP:40/54

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники серии ENTRO - универсальное решение для магазинов, офисов и общественных пространств. Они предназначены для заливающего и рассеянного освещения разнообразных помещений.

Корпус выполнен из листовой стали, окрашенной стойкой порошковой краской. На выбор доступно 2 вида рассеивателя: опал и призма. Конструкция светильника, в случае необходимости, позволяет оперативно заменить любой элемент с

ENTRO

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ



использованием минимального набора инструментов. Стандартный цвет окраски – белый. Поставляется в сборе и готов к эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник, драйвер, паспорт, упаковка.

ОСОБЕННОСТИ

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: драйвера расположены внутри светильника
- Комплектация блоками аварийного питания на 1 и 3 часа

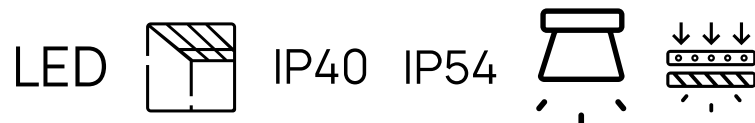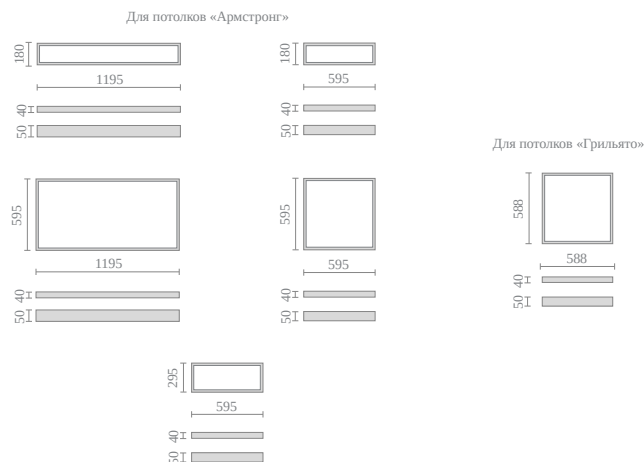

ENTRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	588 - 1195
Ширина, мм	180 , 595 , 295 , 588
Высота, мм	40 , 50
Цвет	Белый
Мощность, Вт	40 , 80 , 20
IP	40 , 54
Цветовая температура, К	3000 , 4000 , 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Рассеиватель	Опал , Призма
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	0...+40°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ





ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час (в корпусе светильника) , БАП 3 часа (в корпусе светильника)
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Выбор рассеивателя
Модификация потолка	Армстронг , Грильято
Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Монтаж	Встраиваемые

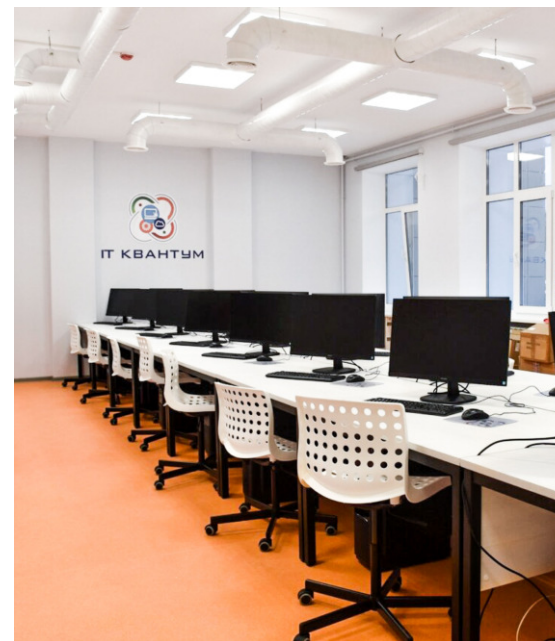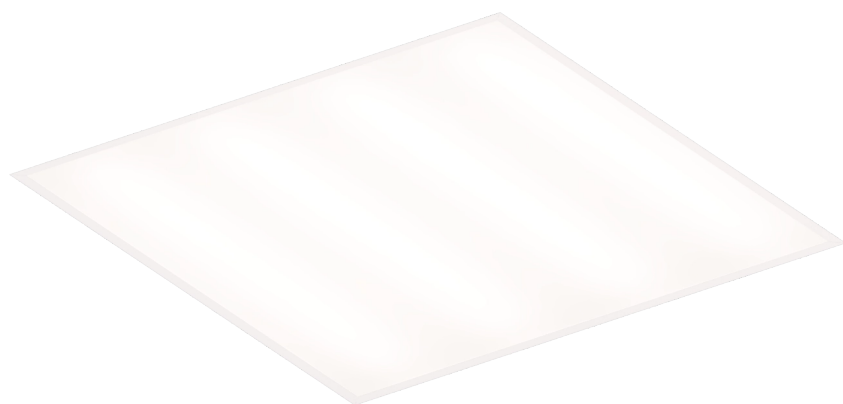

ENTRO


БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 278

ENTRO ULTRA



Товаров в серии: 64

ENTRO SLIM



Товаров в серии: 9

LUROM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 508

PURO LED II




Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 48

STOF LED II



Товаров в серии: 32

CHECKERS DIFF

ENTRO