






RONI LED II



БОСМА |



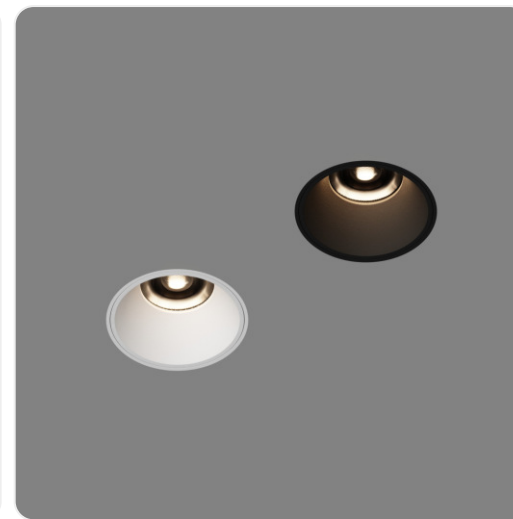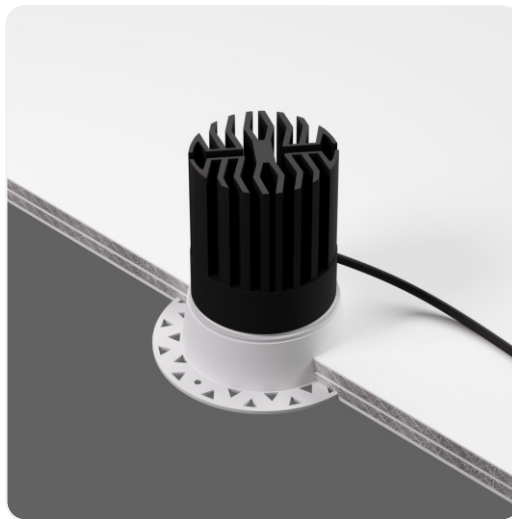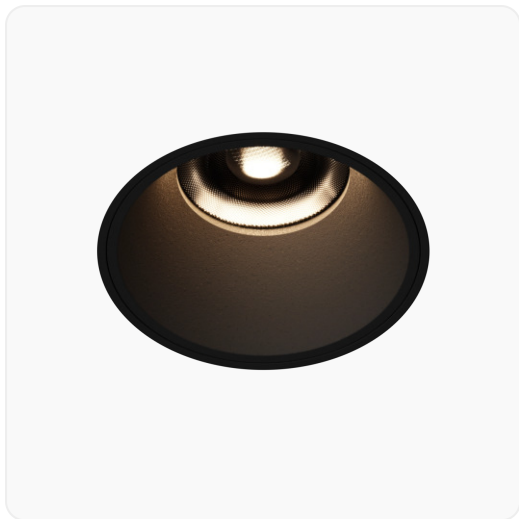

Описание продукта

RONI LED II (TM БОСМА) – это больше, чем просто безрамочный светильник. Это надежное и эффективное решение для освещения торговых и административных зданий. Прочный алюминиевый корпус, высокая степень защиты IP54 и линза для фокусировки светового потока гарантируют долгий срок службы и комфортное освещение.

Выберите один из двух размеров и цветов внутреннего кольца (белый или черный), а также воспользуйтесь дополнительными возможностями: покраской по шкале RAL, диммированием DALI и блоком аварийного питания на 3 часа.

Тип освещения: общий

Габариты и вес: D50xH80мм, врезное отверстие D55мм, вес 0,25 кг; D70xH100мм, врезное отверстие D75мм, вес 0,45 кг.

Назначение: освещение торговых и административных зданий


Конструкционные особенности: линза, которая четко фокусирует световой поток. Степень пылевлагозащиты светильника IP54.

RONI LED II

БОСМА



МДМ-ЛАЙТ

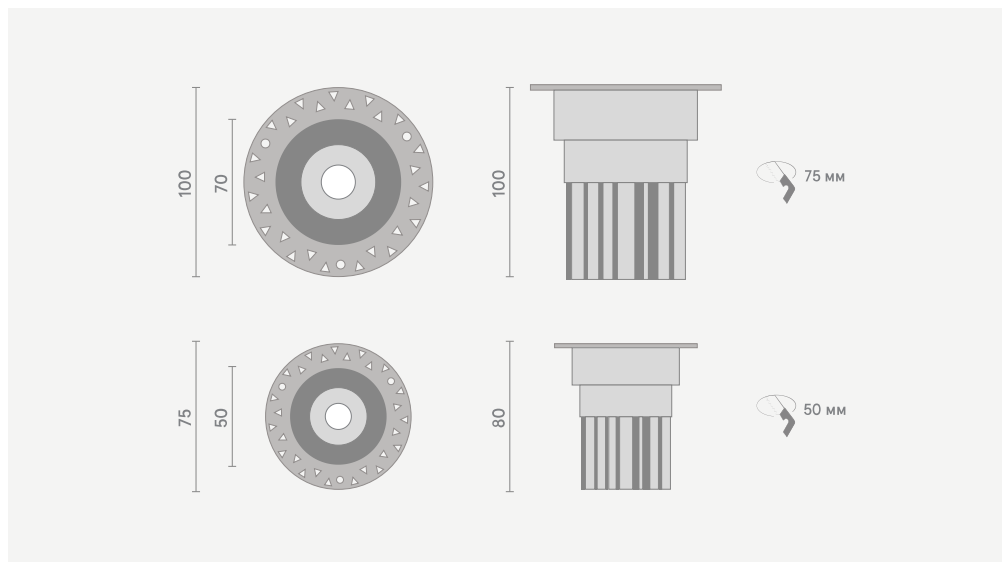

RONI LED II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Офисные, Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	100, 80
Диаметр, мм	50 - 70
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	10, 12, 15, 6, 8, 17, 19, 21
IP	54
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20), Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенность

Без рамок , Компактные габариты

Количество источников света

1

Линзованная оптика

Да

Диммирование

Нет , DALI

Характеристика источника питания

На удалении IP20

RONI LED II

БОСМА





RONI LED II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 288

ZONIK

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 508

PURO LED II




Товаров в серии: 168

TASSO II



Товаров в серии: 48

STOF LED II




Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 18

FLIPPER II



Товаров в серии: 0

KVADRO mini

RONI LED II