



GIERA LED spot II



БОСМА |

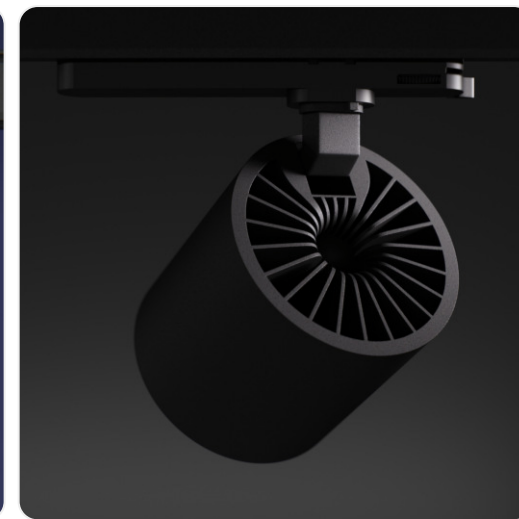

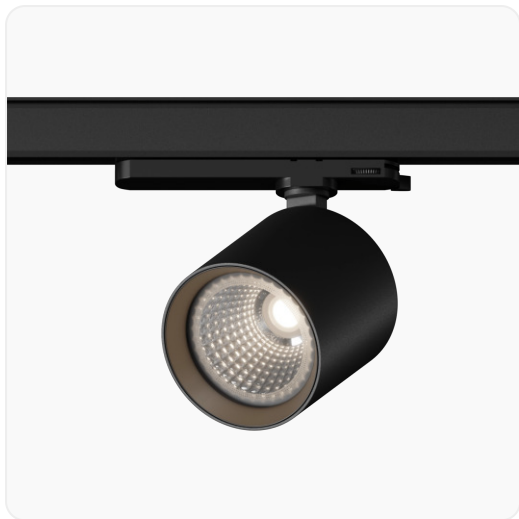

Описание продукта

Светодиодный прожектор GIERA LED spot II торговой марки БОСМА предназначен для акцентного освещения.

Несмотря на снижение стоимости, прожектор сохраняет высокую эффективность и стабильные светотехнические характеристики, такие как высокий КПД, выбор цветопередачи (Ra90 или Ra97) и широкий диапазон цветовых температур (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K), а также специальные спектры для освещения (мясо, рыба, овощи и фрукты, выпечка, фито).


Серия GIERA LED spot II представлена моделями с различной мощностью светового потока (от 12W до 40W) и четырьмя углами рассеивания света (15°, 23°, 45°, 60°).

Корпус прожектора выполнен из литого алюминия. Прожектор монтируется на 3-х фазный шинный провод с помощью драйвер-адаптера и оснащен светодиодным модулем EVERCORE, обеспечивающим высокое качество освещения.

GIERA LED spot II подходит для освещения торговых площадок, офисов, музеев, ресторанов, гостиниц и других общественных и коммерческих помещений.

Заказчику предлагается выбор базовых цветов корпуса: черный и белый.

GIERA LED spot II

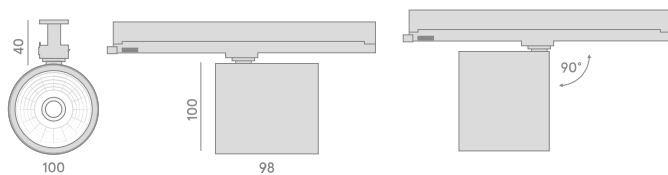

LED IP20



GIERA LED spot II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Торговые , Экспозиционные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	98
Диаметр, мм	100
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	12 , 15 , 17 , 19 , 25 , 36 , 40 , 31
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000 , 5000 , 3500 , 6500 , 2700
Индекс цветопередачи, Ra	90 , 97 , Выпечка , Мраморное мясо , Овощи/Фрукты , Рыба , Фито
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	-5...+40°
Угол рассеивания света, °	60 , 15 , 45 , 23
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	Драйвер-адаптер

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж

Трековые

GIERA LED spot II

БОСМА |



МДМ-ЛАЙТ



GIERA LED spot II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 168

GIERA LED spot lens

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 24

BRUNIC LED spot



Товаров в серии: 328

TUNIC LED spot II



Товаров в серии: 127

TUNIC LED spot mini




Товаров в серии: 123

ORES LED spot

GIERA LED spot II

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 0

LINE накладной/
подвесной



Товаров в серии: 50

LINE II встраиваемый

GIERA LED spot II