







## INI LED 60 SYSTEM



**БОСМА** |



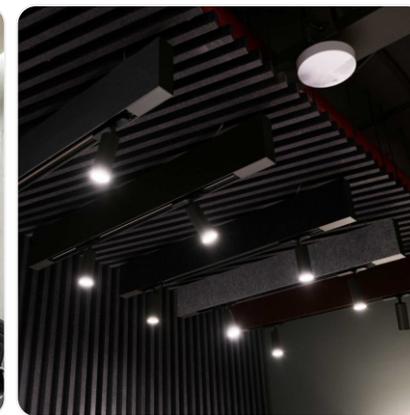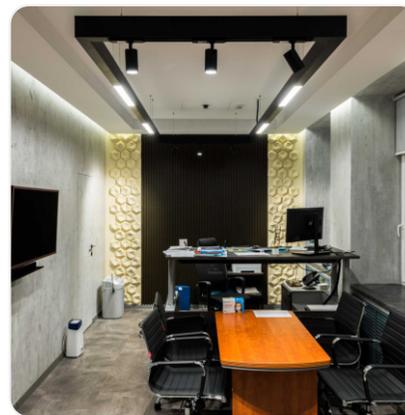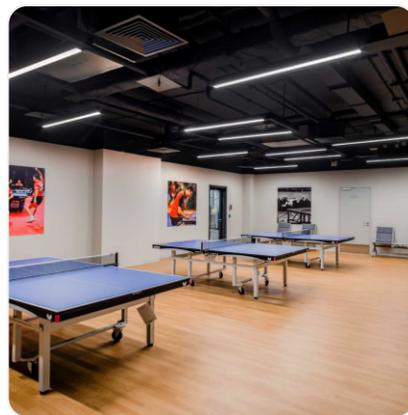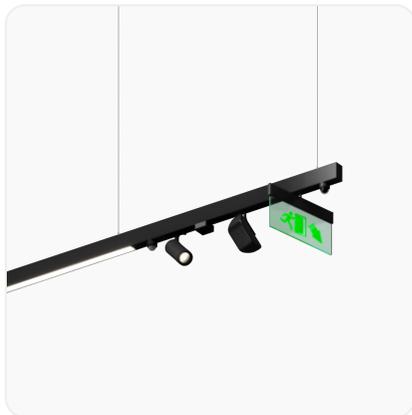

## Описание продукта

Установочная конструкция на базе INI LED 60 – это уникальная система, созданная для объединения разных типов оборудования. Теперь в единую систему можно включить линейные светильники разной длины и любые трековые прожекторы торговой марки БОСМА.

Конструкция образована профилями и имеет линейную и прямоугольную форму. Стандартные габариты изделия: 1200X1200мм., 2014x1243мм. В конструкцию интегрированы два линейных светильника INI LED 60 и шинопровод, а прожекторы приобретаются отдельно. Трековые профессиональные светильники можно при необходимости быстро снимать, добавлять, группировать для подсветки в рамках определенной задачи. Трековые светильники купить можно в нашей компании – широкий выбор моделей представлен в каталоге. Осветительные приборы различаются по мощности, типу освещения, количеству фаз и источникам света.

Стандартные цвета: Черный, белый и серый.

Но главная особенность конструкции в том, что ее можно произвести по индивидуальному размеру, а также создавать сложные прямоугольные конструкции, форма которых будет зависеть от конкретной задачи освещения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Установочная конструкция и интегрированные светильники имеют широкие сферы применения. Простой дизайн конструкции будет уместен в разных интерьерах коммерческих и общественных пространств: офисах, торговых объектов, учебных заведений, фитнес-центрах, салонах красоты, ресторанах, музеях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА




Установочная конструкция позволяет объединять линейные светильники общего освещения и светильники направленного света, тем самым обеспечивая и общий и акцентный свет. Возможность окрашивания / декорирования конструкции позволит подобрать решение для любого стиля интерьера.

# INI LED 60 SYSTEM

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Ширина, мм	1243
Высота, мм	100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	106 , 18 , 72
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°

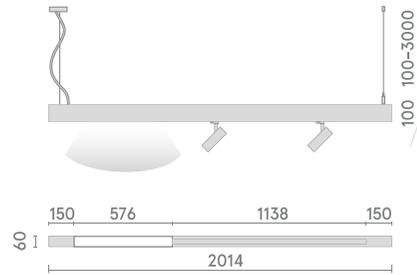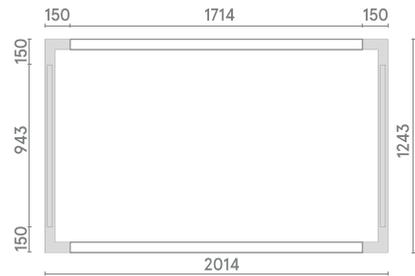

INI LED 60 SYSTEM

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Габариты корпуса (мм)	2014x1243, 2014, 1445x1243

INI LED 60 SYSTEM

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

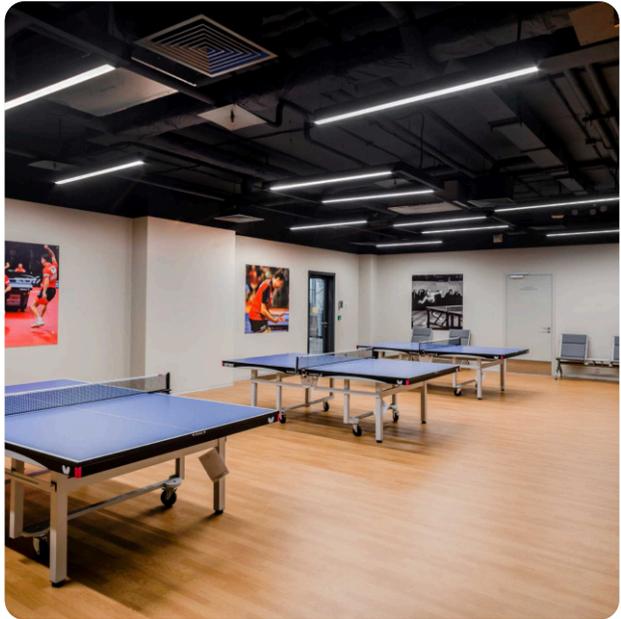

INI LED 60 SYSTEM

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 159

CUBE

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE




Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 192

RETA PLUS II

# INI LED 60 SYSTEM