



WAVE II



БОСМА |





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников серии WAVE II (торговая марка БОСМА), имеющих форму полукольца, обеспечивают интенсивный световой поток и высокую степень зрительного комфорта.

Серия является модернизированной версией светильника WAVE и отличается безрамочной засветкой и улучшенной цветопередачей.

Светильники серии WAVE II можно комбинировать в различные композиции, что позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками. Разработано и производится в России. Гарантия 5 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- индекс цветопередачи Ra90
- коэффициент пульсации < 1%
- срок службы > 50 000 часов

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее и декоративное освещение коммерческих и общественных пространств и локальная подсветка обособленных зон.

МОНТАЖ

Установка с помощью цанговых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник в наклонном положении.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование

WAVE II

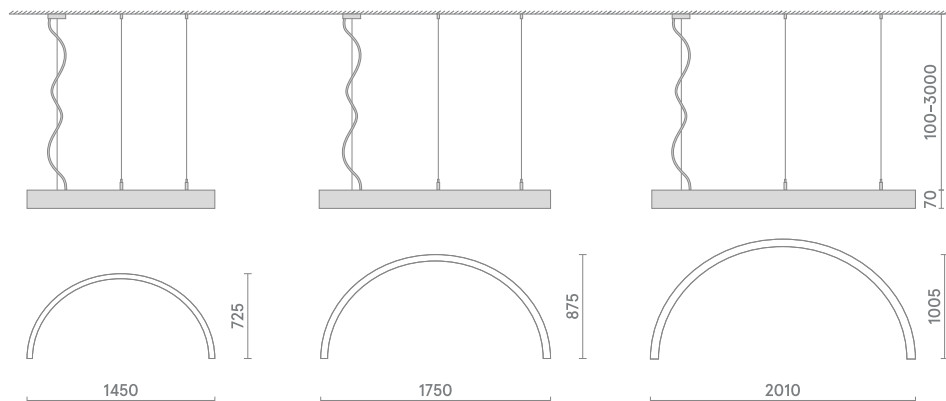

WAVE II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	50
Высота, мм	70
Диаметр, мм	1450 - 2010
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	34 , 41 , 48
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Монтаж	Подвесные



WAVE II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 111

HOOP II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 20

TERADA




Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 120

ECLIPSE



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 36

REYES

WAVE II