ORIO BENE

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы ORIO BENE (торговая марка БОСМА).Светильник представляет собой кольцо высотой 280 мм, и толщиной 14 мм. Источник света расположен на внутренней поверхности кольца.

Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов. Серия светодиодных светильников ORIO BENE рекомендована для общего и локального освещения в коммерческих и частных интерьеров. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах, но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро и медь).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь)

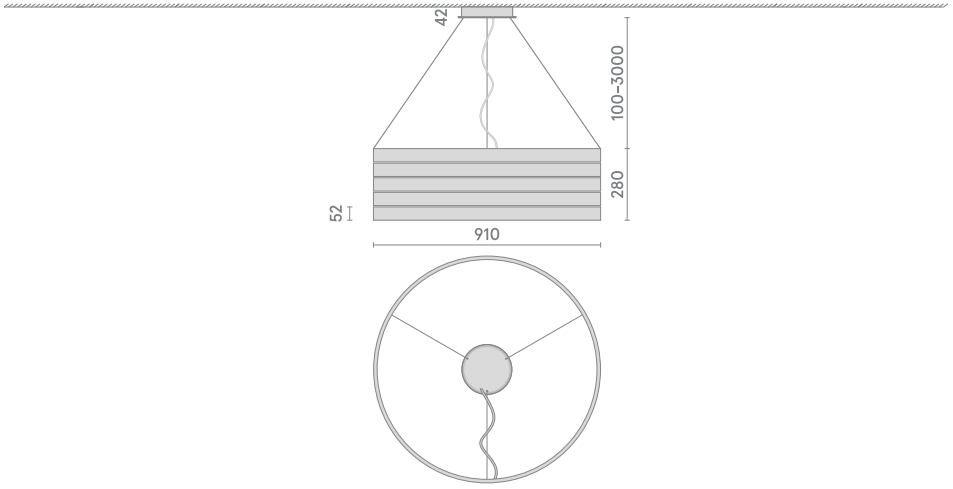

LED IP20 5 ЛЕТ DALI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	280
Диаметр, мм	910
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	410
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, K	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ORIO BENE

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОКРАСКА RAL

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ

УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-бокса	Белый
Количество источников света	1
Соединитель	С подключением DIMM
Диммирование	Нет , 1-10 , DALI
Характеристика источника питания	Драйвербокс
Монтаж	Подвесные

ORIO BENE

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ORIO BENE

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА

Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 288

ORIO TRAIT

Товаров в серии: 264

ORIO

Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA

Товаров в серии: 36

ORIO PENDO

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT

Товаров в серии: 60

ECOLINE

Товаров в серии: 120

ECLIPSE



Товаров в серии: 75

DORE

Товаров в серии: 88

RINGO H

Товаров в серии: 216

RINGO SHADE

ORIO BENE

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ