




**RINGO H**



**БОСМА** |



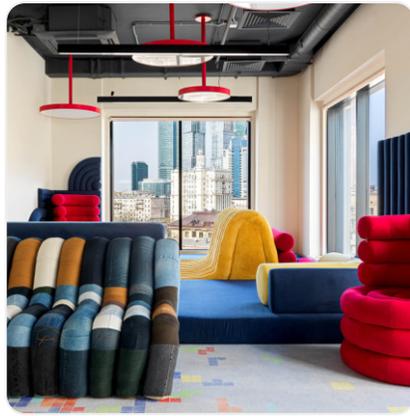

## Описание продукта

RINGO H – светодиодные светильники круглой формы на жестком подвесе. RINGO H – расширение серии функциональных светильников RINGO. Семейство RINGO включает четыре стандартных типоразмера круглых светильников с равномерно светящейся поверхностью: 350 мм, 450 мм, 650 мм, 900 мм.

Серия включает две модификации светильника: с прямым расположением световой части и с расположением под 45 градусов. Стандартная длина подвеса светильника равна диаметру светильника. Возможно производство светильника RINGO H с удлиненным подвесом.

RINGO H – серия накладных потолочных светильников, конструкция которых состоит из светового элемента и штока (жесткого подвеса).


Назначение: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций, локальное освещение.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника. Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет способствует созданию комфортной атмосферы в любых помещениях, в том числе декорированных глянцевыми поверхностями.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Декорирование корпуса поталью (золото, серебро, бронза, медь, латунь)
- Металлизация корпуса
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.)
- Увеличение длины жесткого подвеса (по запросу)

# RINGO H

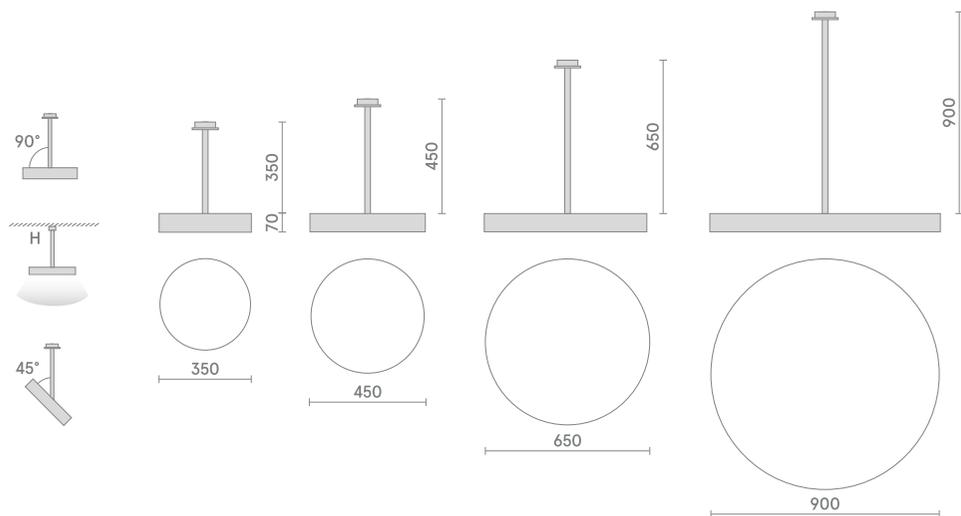

RINGO H

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Высота, мм	70
Диаметр, мм	350 - 900
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	45 , 14 , 20 , 92
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Высота подвеса, м	0,65 , 0,35 , 0,45 , 0,90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ






ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет, БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет, DALI
Негорючий кабель	Нет, Да

RINGO H

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

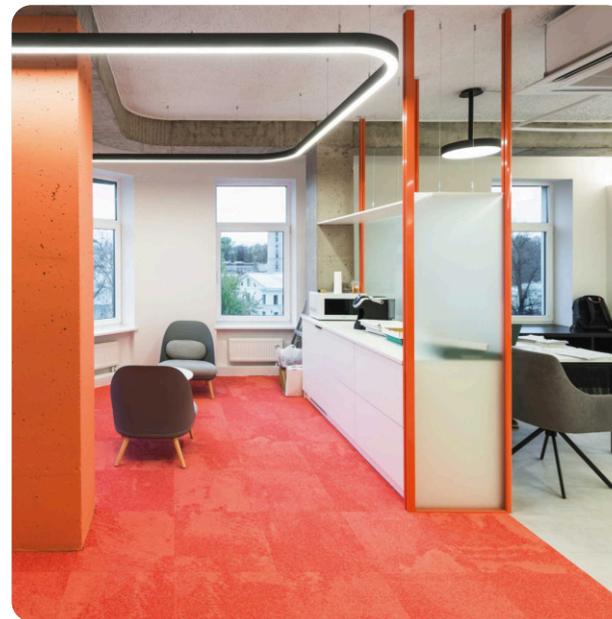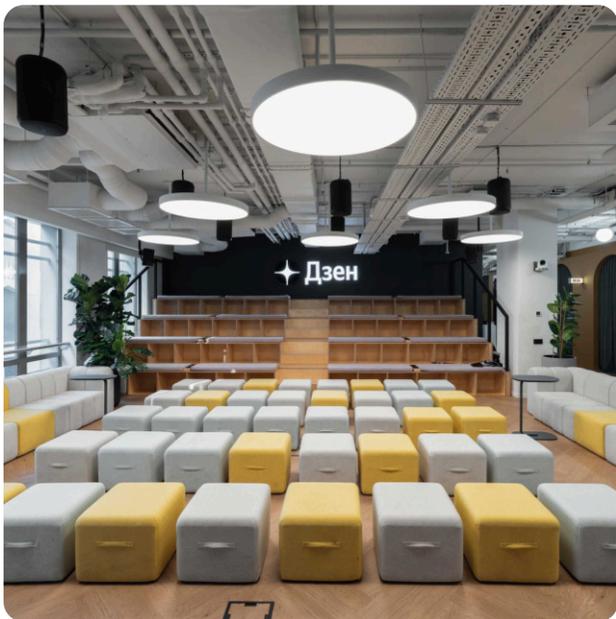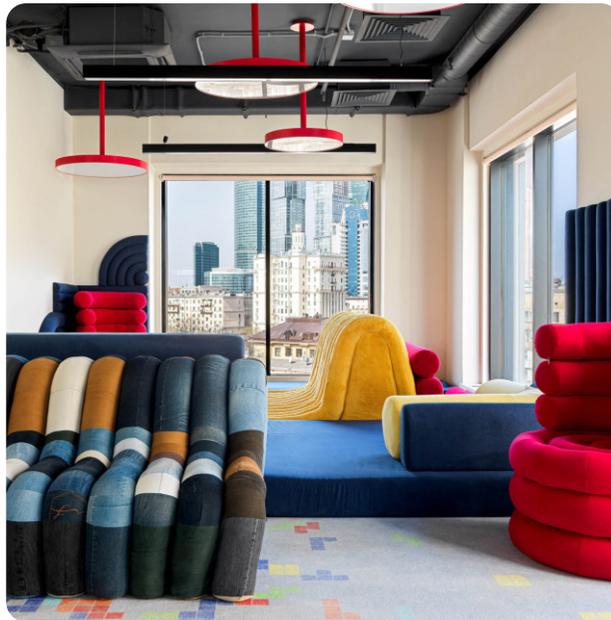

RINGO H

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 462

RINGO



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 131

DOFA



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 38

TRES

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 4

GLORIO



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 0

ROLLING 35

# RINGO H