






**INI LED 60 OPTIC**



**БОСМА** |



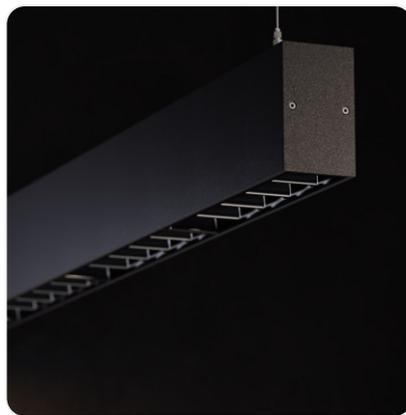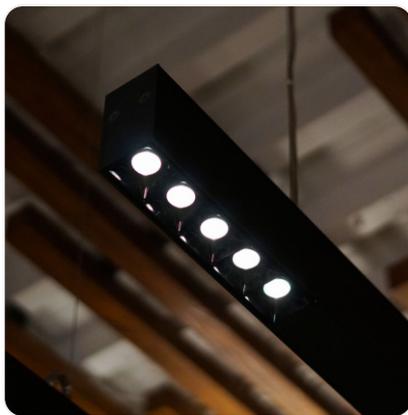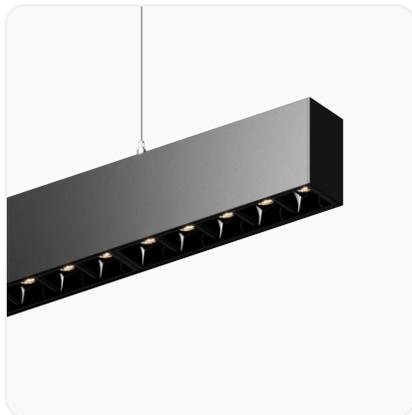

## Описание продукта

Серия светодиодных светильников INI LED 60 OPTIC. Светильники INI LED 60 OPTIC - это продолжение линейки светильников INI LED 60 торговой марки БОСМА (BOSMA).

INI LED 60 OPTIC оснащены линзами с обобщенным показателем UGR < 19. Оптика с функцией Dark Light решает задачи интерьерного освещения, устраняя слепящий эффект, что важно при создании сцен локальной подсветки, например, при освещении рабочих столов в офисе. Светильники созданы в качестве дополнения к светильникам INI LED 60, имеют такие же габаритные размеры. Сочетание разных светильников семейства INI LED 60 позволяет создать гармоничную композицию из светильников общего света, локального и акцентного.

На выбор предоставлены светильники нескольких габаритных размеров, также возможно создание светильников по индивидуальному размеру. Конструкция светильников позволяет использовать их, как отдельные линейные светильники, так и соединять их в непрерывные конструкции неограниченных размеров.

Области применения светильника INI LED 60 OPTIC: освещение коммерческих и общественных пространств; функциональное освещение.

Отличие светильников INI LED 60 OPTIC от светильников с равномерно светящейся поверхностью рассеивателя в более концентрированном угле распределения света, который может варьироваться в зависимости от типа установленных линз.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм)
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Производство светильников с диммированием

# INI LED 60 OPTIC

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

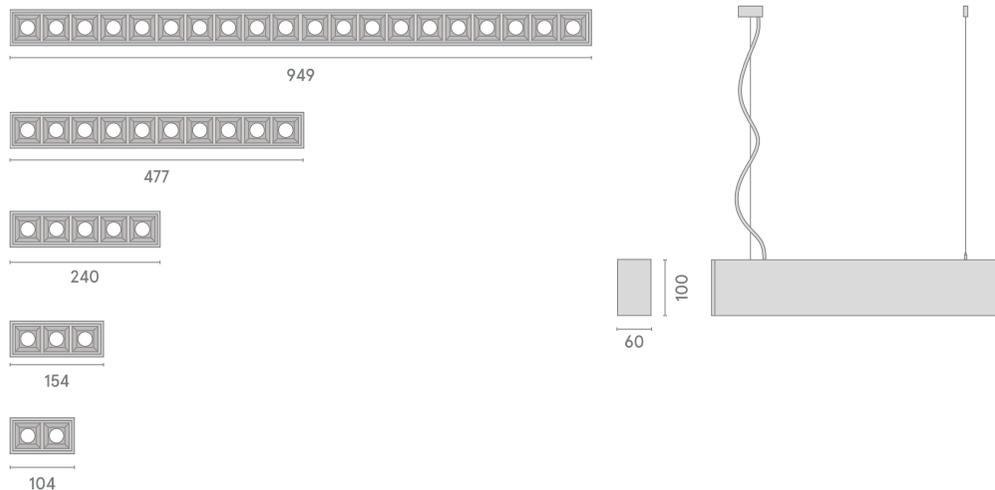

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	104 - 949
Ширина, мм	60
Высота, мм	100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	11 , 22 , 44 , 4 , 6
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

INI LED 60 OPTIC

**БОСМА** |  МДМ-ЛАЙТ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	15 , 45
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Монтаж	Встраиваемые , Накладные , Подвесные

INI LED 60 OPTIC

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

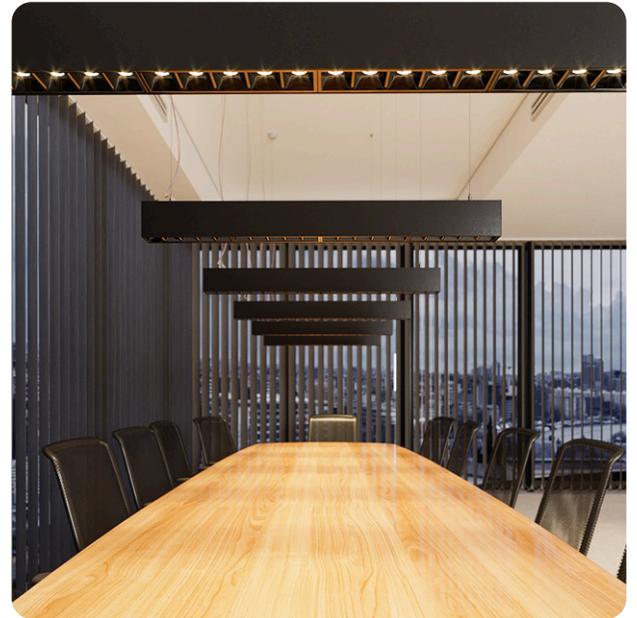

INI LED 60 OPTIC

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 937

INI LED 60



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 159

CUBE

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3




Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 18

RINGO ACOUSTIC

# INI LED 60 OPTIC