

SENTU



БОСМА |





Описание продукта

Серия линейных светодиодных светильников SENTU (ТМ БОСМА) для общего, локального и декоративного освещения.

SENTU – аккуратный, компактный светильник, созданный для решения разных задач освещения. Он может быть размещен локально или в виде композиции в помещении небольших габаритов. Но и в большом пространстве при групповом использовании будет органичен. При размещении на большой высоте будет видна светящаяся часть светильника прямоугольной формы. При близком расположении будут заметны конструкционные особенности SENTU – необычный, высокий рассеиватель из опалового поликарбоната при небольшой высоте корпуса.

Благодаря опаловому рассеивателю мягкий и приятный для глаз свет обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

- Материал изготовления корпуса: алюминий.
- Драйвер (блок питания) находится вне светильника.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Белый кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Изготовление светильников по вашим размерам
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Производство RGB-версии светильников

SENTU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Материал | Пластик |
| Стиль | Минималистичные |
| Бренд | БОСМА |
| Тип источника света | LED |
| Тип освещения | Для общего освещения , Для локального освещения |
| Сфера применения | Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов |
| Напряжение, В | 220 |
| Место установки | Потолочные |
| Длина, мм | 1744 , 604 , 1174 |
| Ширина, мм | 154 |
| Высота, мм | 90 |
| Цвет | Белый , Черный |
| Мощность, Вт | 110 , 38 , 74 |
| КСС | Косинусная |
| IP | 20 |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Рассеиватель | Опал |
| Высота подвеса, м | 3 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Длина троса, м | 3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации | < 5 |
| Направление света | Вниз |

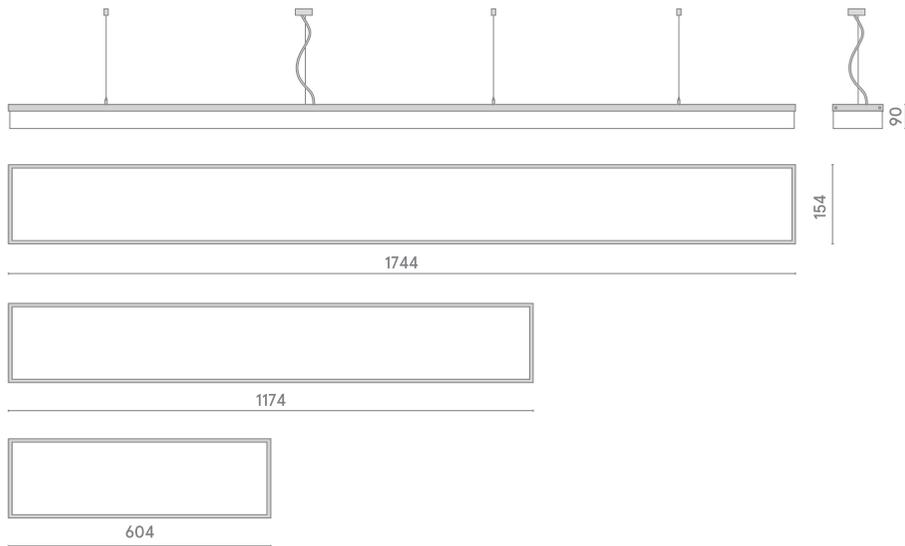

SENTU

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Температура эксплуатации, °C | +1...40° |
| Светодиод | 2835 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Декорирование мхом | Нет |
| RGB | Нет |
| Характеристика источника питания | Нет |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Tunable White | Нет |
| Количество источников света | 1 |
| Диммирование | 1-10 , DALI , Без диммирования |
| Тип монтажа | Накладные , Подвесные |

SENTU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

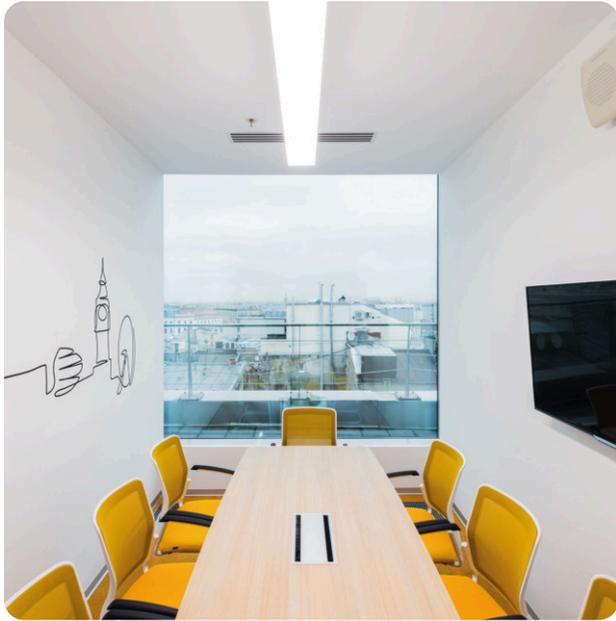

SENTU

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 192

CUBE ACOUSTIC



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3




Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 22

PENDO



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC



Товаров в серии: 45

CYCLE

SENTU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ