


SOLAS



БОСМА |



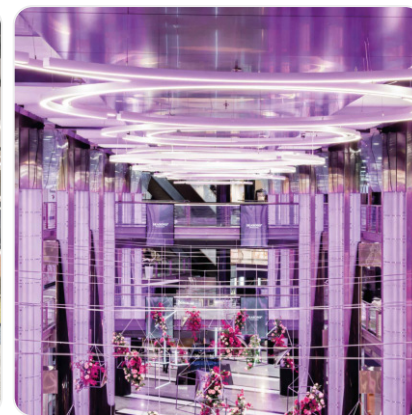

Описание продукта

SOLAS – это новая система линейных светильников, малогабаритные размеры корпуса (50X50 мм) и бесконечные возможности формообразования.

Серия светильников SOLAS – это разные модели светильников, представленные к заказу, а также индивидуальные решения.

SOLAS – это гибкий рассеиватель и универсальный профиль корпуса, из которого можно производить прямолинейные модели осветительного оборудования, а также угловые, крестовые и закругленные.

Монтаж: подвесной, накладной

Корпус: Алюминий, окрашенный порошковой краской

Больше индивидуализации доступно с опциями окрашивания и декорирования корпуса светильника: в цвет по таблице RAL, под металл, дерево, патину. Возможно создание светильников с разными типами поверхностей корпуса: матовый, шагрень, лак.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

SOLAS

БОСМА |



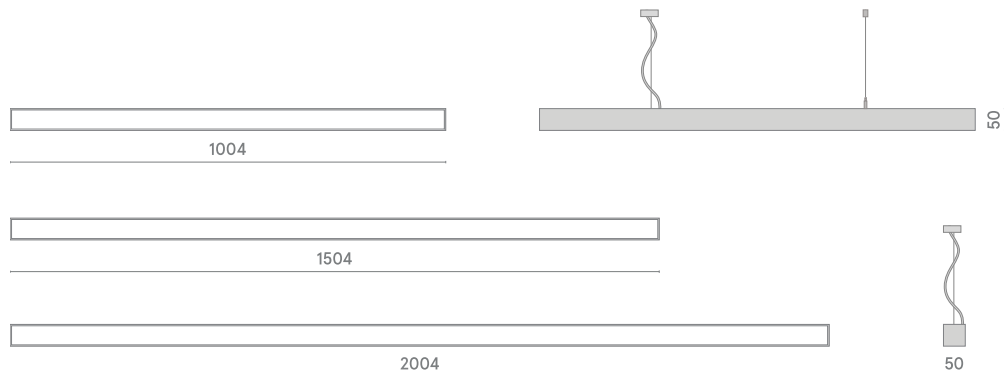

SOLAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	1004 - 2004
Ширина, мм	50
Высота, мм	50
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	34 , 51 , 68
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ






ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Нет

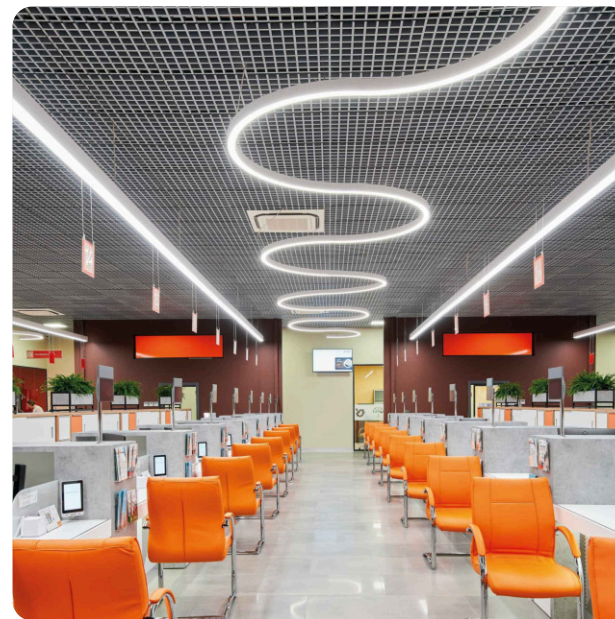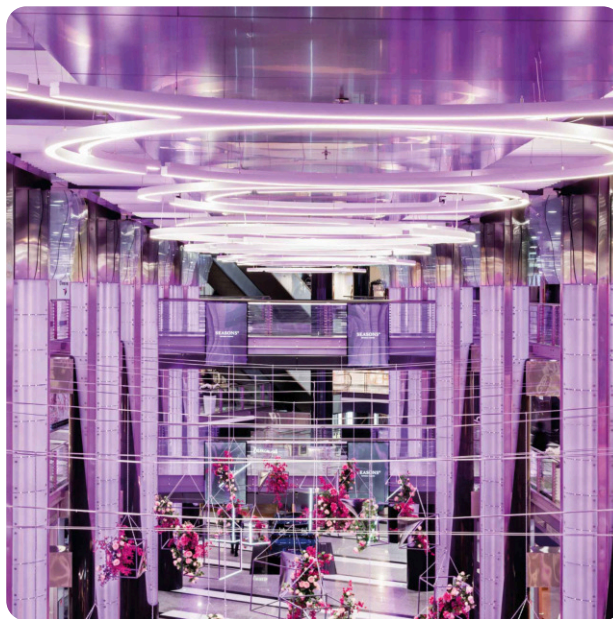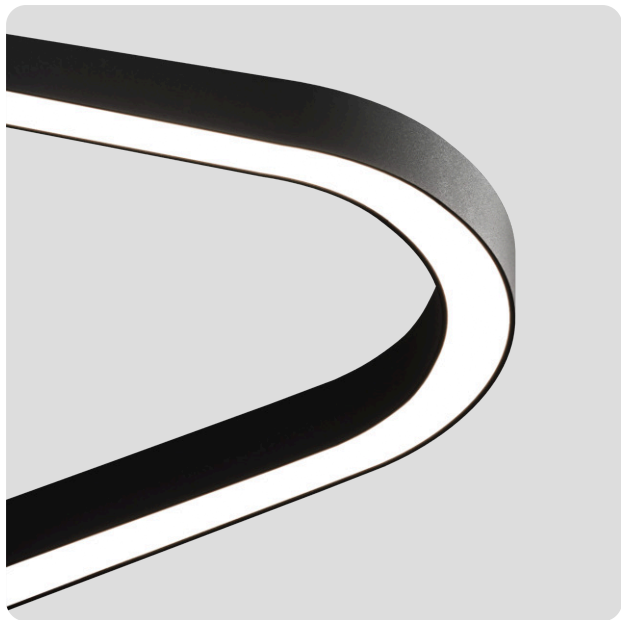

SOLAS

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 36

ORIO PENDO



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 0

RINGO HIGH ACOUSTIC



Товаров в серии: 70

TRU-BAT

SOLAS

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ