

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..	IP 40
Температура эксплуатации, t°С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника.....	12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания квалифицированными электротехниками. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.


СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

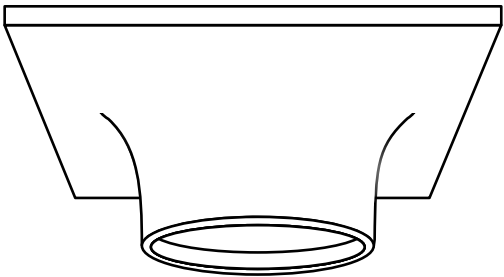

VULK

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПОВЕРХНОСТЬ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток (3000К/4000К), Лм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Диммирование	Диаметр светящейся части, мм
BVU01I00903830013GP(-D/D2)	9	418/418	14,6	460x460x210	3000/4000	-/DALI/1-10В	110
BVU02I01203830013GP(-D/D2)	12	557/557	22,3	500x500x270	3000/4000	-/DALI/1-10В	150
BVU03I01803840013GP(-D/D2)	18	648/694	30,8	660x660x210	3000/4000	-/DALI/1-10В	280
BVU04I02703830013GP(-D/D2)	27	973/1040	38,8	760x760x270	3000/4000	-/DALI/1-10В	380

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
ООО "МДМ-Лайт" 14101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: ДАТА УПАКОВКИ:

VULK

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПОВЕРХНОСТЬ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Серия светильников VULK торговой марки БОСМА (BOSMA™) для гипсокартонного потолка и стен представлена моделями, которые интегрируются в гипсокартонные поверхности архитектурно-осветительных решений. По форме светильники напоминают кратер (кальдеру) вулкана. Источник света утоплен в корпус, что исключает эффект ослепления даже при самых широких углах обзора.

▲ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ

1. Специфический материал: Светильники изготовлены из гипса, армированного стекловолокном. внешний вид в базовом (неокрашенном) виде и подготовлена под финишную отделку.
2. Предмонтажная дефектовка: Наличие в корпусе мелких воздушных пор, незначительных царапин и технологических сколов, обусловлено спецификой материала и производственных процессов. Данные особенности не являются заводским браком, так как после установки изделия обязательно требуется финишная шпатлевка и покраска.
3. Порядок финишных работ:
 - 3.1. Закрепите светильник в монтажном отверстии согласно шаблону.
 - 3.2. Заделайте стыки между светильником и потолком, используя армирующие сетки (при необходимости) и финишную шпатлевку.
 - 3.3. Зашлифуйте неровности шпатлевки, а также любые мелкие царапины или поры на лицевой части корпуса светильника.
 - 3.4. Нанесите грунтовку и покрасьте корпус светильника краской под потолок (в 1-2 слоя).




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА

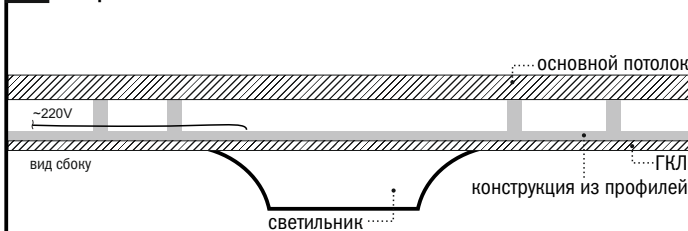

2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА

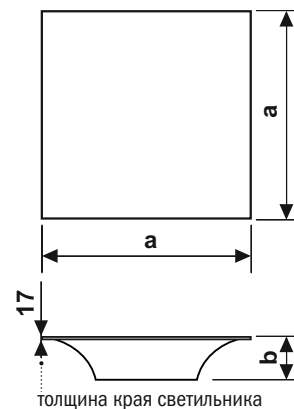


	VULK 110	VULK 150
a	466	506
b	210	270

	VULK 280	VULK 380
a	666	766
b	210	270


a - сторона ниши для встройки светильника
b - высота светильника

3 УСТАНОВКА КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА В НИШУ

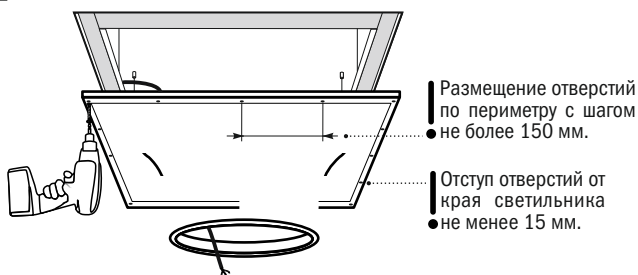


Сделайте отверстия на корпусе св-ка (произведя сначала сверловку, затем зенковку). Установите св-к в подготовленную согласно размерной схеме нишу, закрепите саморезами. Проведите кабель сети через корпус св-ка.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

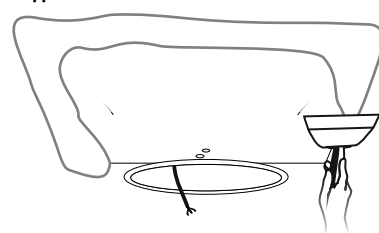

После монтажа корпуса светильника произведите все отделочные работы (штукатурные и покрасочные).


5 УСТАНОВКА СВЕТОВОГО МОДУЛЯ И РАССЕИВАТЕЛЯ

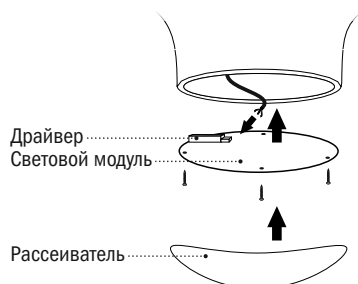

Соедините сетевой провод с драйвером согласно схеме электроподключения. Установите световой модуль в светильник, закрепите саморезами. Аккуратно установите рассеиватель (во избежание повреждения корпуса светильника).

6 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

● для НЕ диммируемого светильника ● для диммируемого светильника

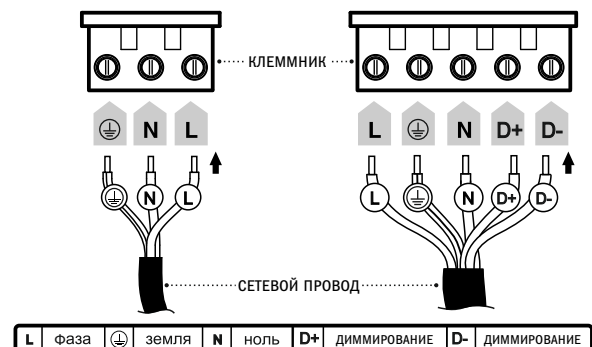

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!