



OPTIC MINI



БОСМА |





Описание продукта

OPTIC MINI – расширение семейства светильников OPTIC, профильных светильников с оптикой Dark Light. OPTIC MINI – подвесные, накладные и встраиваемые светильники в утонченном корпусе. Сечение профиля составляет: 35 мм (ширина световой части) x 94 мм (высота).

OPTIC MINI оснащены линзами с обобщенным показателем UGR < 19. Оптика с функцией Dark Light решает задачи интерьерного освещения, устраняя слепящий эффект, что важно при создании сцен локальной подсветки, при низком расположении светильников, для особых задач освещения, например, комфортного освещения рабочего стола.

Светильники OPTIC MINI могут использоваться совместно со светильниками INI LED 10, так как имеют аналогичную ширину световой части – 35 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- Изготовление светильников по индивидуальным размерам
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм)
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

OPTIC MINI

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	137 , 270 , 403
Ширина, мм	34
Высота, мм	100
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10 , 20 , 30
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз

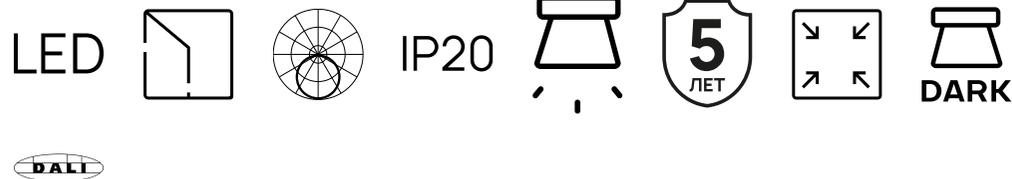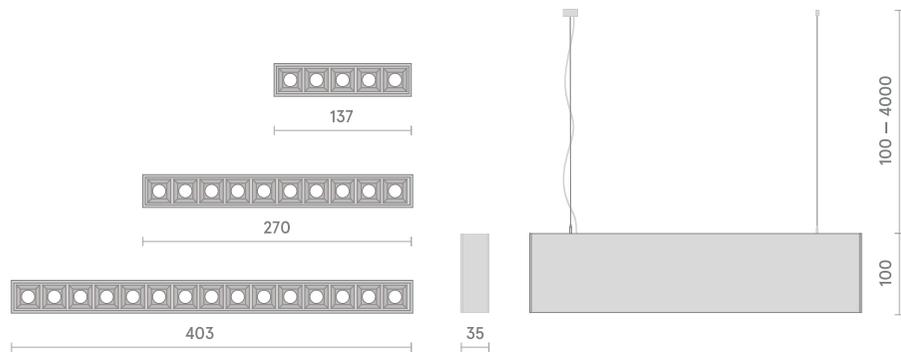

OPTIC MINI

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Угол рассеивания света, °	15, 50
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты, Dark Light
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования, DALI
Тип монтажа	Встраиваемые, Накладные, Подвесные

OPTIC MINI

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



OPTIC MINI

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

OPTIC MINI

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 36

SOLAS




Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 60

ECOLINE

OPTIC MINI

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ