



WOOD LINE



БОСМА |





Описание продукта

Подвесные светильники, выполненные из массива дерева. Модели серии WOOD LINE - решение для эка, лофт, сканди-интерьеров и интерьеров смешанных стилей. WOOD LINE - органичное сочетание светодиодных источников света и отделки из натурального дерева.

Светильники покрываются защитным декоративным воском, который придает насыщенность цвету и делает его неповторимым.

- Цветовая температура на выбор: 4000/3000K
- Диммирование на выбор: -/ 1-10/DALI

КОНСТРУКЦИЯ

Цвета дерева:

- Темно-коричневый - оттенок «венге»;
- Натуральный - цвет массива;

Форм-фактор

- Линейные светильники (одиночные с заглушками)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра




WOOD LINE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее и локальное освещение, декоративное освещение обособленных зон.
- Объекты освещения: офисы, магазины, жилые объекты, дизайнерские пространства, рестораны, гостиницы.

WOOD LINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

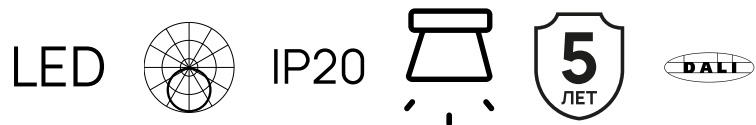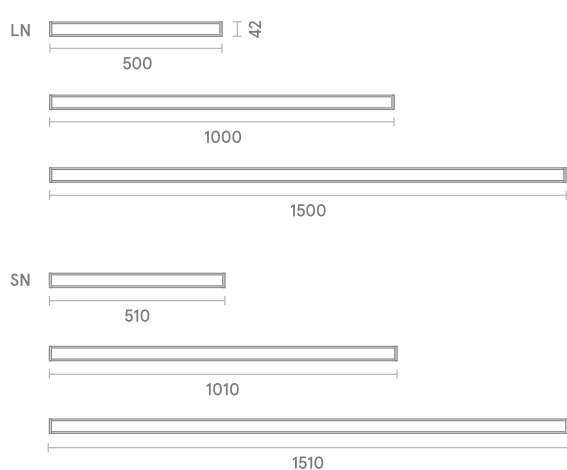

WOOD LINE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Дерево
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Офисные , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1010 - 1440
Высота, мм	70
Цвет	Натуральный , Темно-коричневый
Мощность, Вт	36 , 44
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Монтаж	Подвесные



WOOD LINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 36

REYES




Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 159

CUBE



Товаров в серии: 18

RINGO ACOUSTIC

WOOD LINE