



OPTIC MINI ACOUSTIC



БОСМА |





Описание продукта

OPTIC MINI ACOUSTIC – светодиодные светильники локального освещения с оптикой darklight и акустическими панелями.

Назначение светильника OPTIC MINI ACOUSTIC – рабочее освещение. Светильник характеризуется компактным размером (1200x600 мм), при этом он эффективно освещает рабочие поверхности. Свет светильника направлен вниз, черные отражатели darklight повышают визуальный комфорт, скрывая световые модули. При установке светильника на правильной высоте, видимым остается только свет на освещаемой поверхности (UGR < 18).

Форм-фактор: Подвесной линейный светильник, обрамленный функциональными акустическими панелями со встроенным блоком питания.

OPTIC MINI ACOUSTIC расширяет направление в производстве светильников с встроенными акустическими элементами. Модели семейства ACOUSTIC созданы для

помещений, в которых требуется одновременно создать комфортную световую среду и улучшить акустическую. Функциональные светильники с акустическими элементами служат альтернативой традиционному решению по сочетанию в одном помещении модульных акустических элементов и светильников.


Акустический материал, используемый при создании светильника OPTIC MINI ACOUSTIC – фетр. Базовый цвет фетра, доступный к заказу – серый. По индивидуальному запросу мы изготовим светильник с использованием фетра любого цвета на ваш выбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Изготовление светильников по индивидуальным параметрам
- Изменение габаритов
- Использование других акустических и декоративных материалов для отделки

OPTIC MINI ACOUSTIC

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

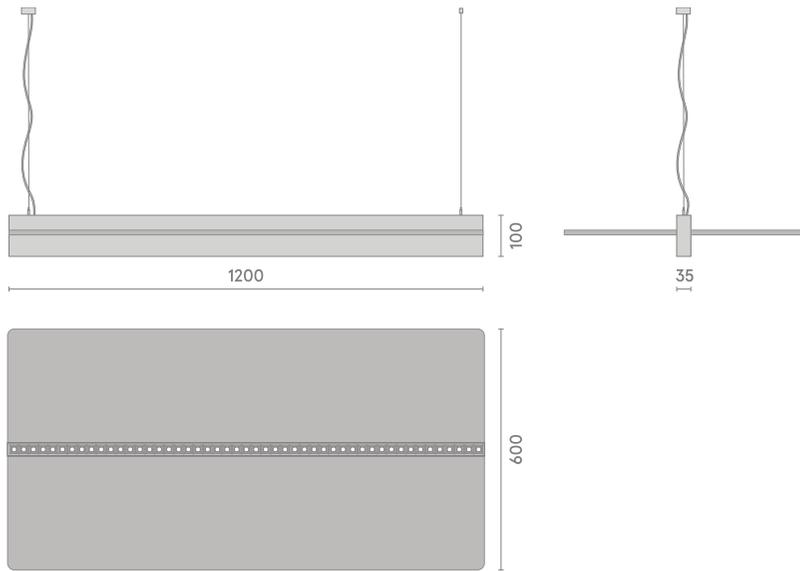

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Фетр + Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1200
Ширина, мм	600
Высота, мм	100
Цвет	Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

OPTIC MINI ACOUSTIC

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ





УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10, DALI, Нет
Монтаж	Подвесные

OPTIC MINI ACOUSTIC

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

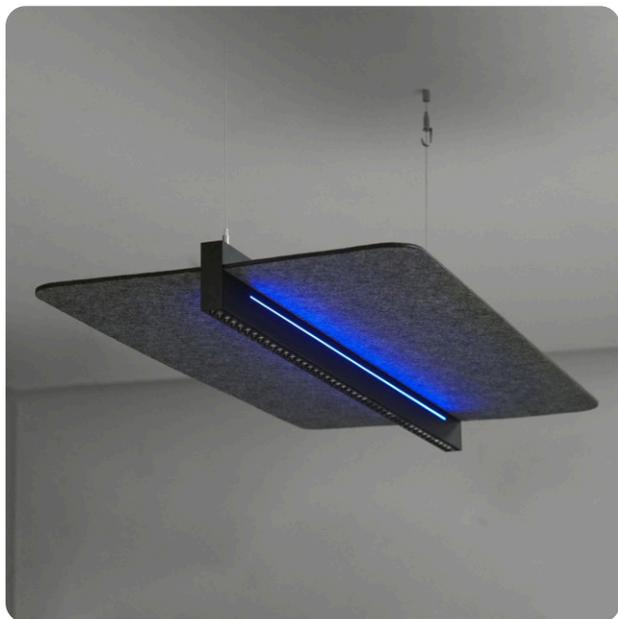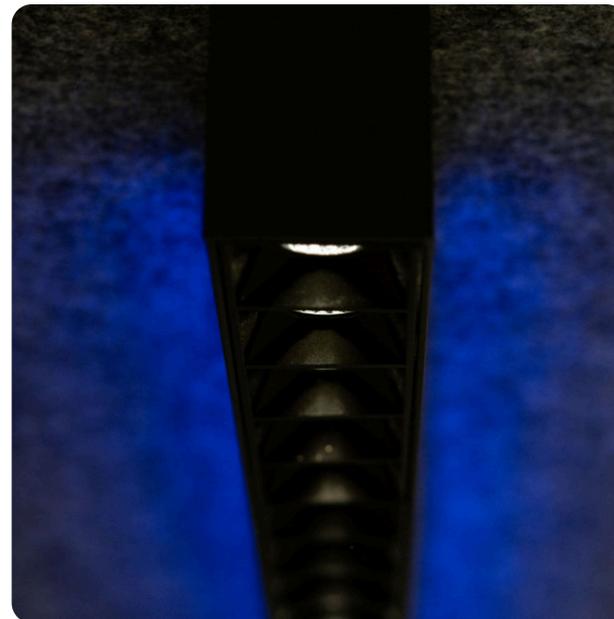

OPTIC MINI ACOUSTIC

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 8

OTTIC



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II

OPTIC MINI ACOUSTIC