



CARLO LIGHT



БОСМА |





Описание продукта

CARLO LIGHT - подвесные светодиодные светильники, выполненные из массива бука. Модели серии STANDARD производятся в трех размерах (1004/1252/1500 мм), серии LUX производятся в трех размерах (1010/1225/1510 мм) и в трех цветовых решениях: натуральное светлое дерево + черные заглушки / темное дерево + черные заглушки / белое дерево + белые заглушки. По желанию возможен окрас заглушки в цвет латунь. Корпус светильника имеет квадратное со скругленными углами сечение. Форма CARLO LIGHT и деревянная отделка превращают линейный светильник в украшение интерьера. При этом, CARLO LIGHT оснащен высокоэффективными светодиодными источниками света и опаловым рассеивателем, мягко рассеивающим световой поток. Корпус светильника может иметь естественные дефекты, такие как сучки, трещины, сколы. Ручная работа, уникальный рисунок волокон древесины, делает каждый светильник уникальным.

Деревянные корпуса светильников покрываются маслом, которое защищает материал и подчеркивает его структуру.


Объекты освещения: офисы, магазины, жилые объекты, дизайнерские пространства, рестораны, гостиницы. Светильник может применяться для локального и общего (фонового) освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра
- Цветовая температура на выбор: 3000/4000K
- Диммирование на выбор: -/1-10

CARLO LIGHT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

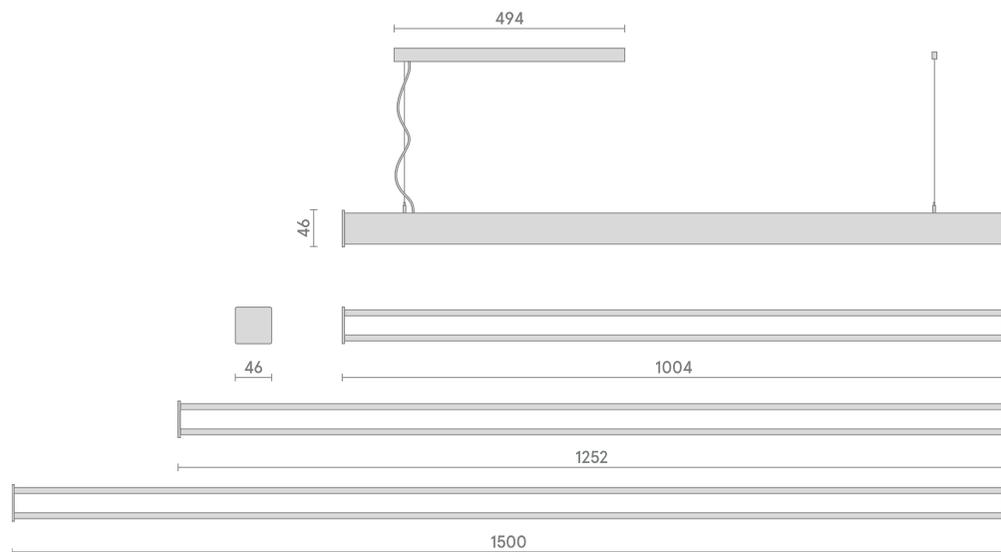

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Дерево
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Длина, мм	1004 - 1510
Ширина, мм	46
Высота, мм	46
Цвет	Натуральный , Темно-коричневый , Белый
Мощность, Вт	34 , 42 , 51 , 26 , 32 , 39
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



УСЛУГИ





ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ



ОСНАЩЕНИЕ ОПТИКОЙ DARK
LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Серия	LUX, Standard
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет, 1-10, DALI

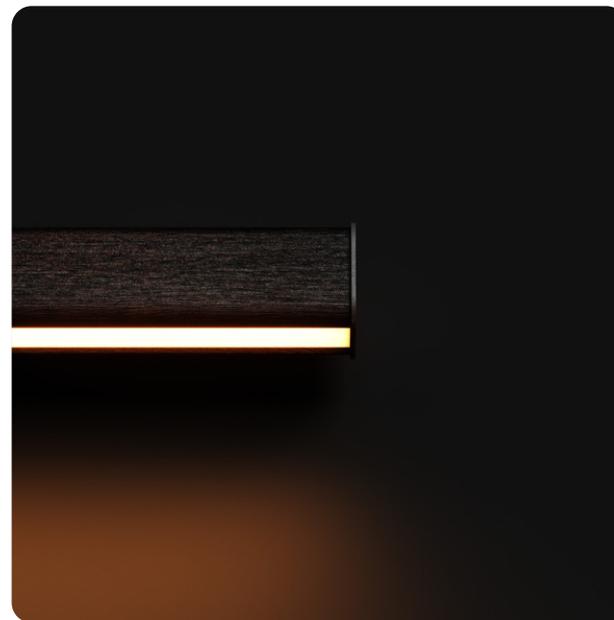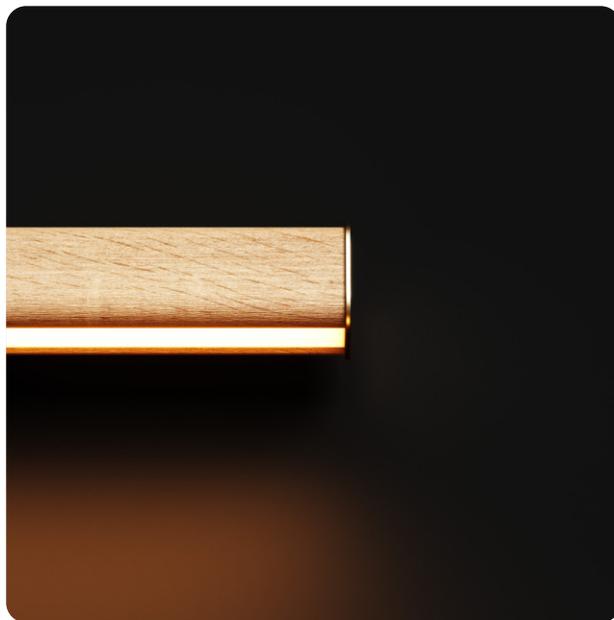

CARLO LIGHT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 133

AURI 100



Товаров в серии: 60

ECOLINE

CARLO LIGHT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ