



CARLO LIGHT 2



БОСМА |





Описание продукта

CARLO LIGHT 2 - подвесные светодиодные светильники, выполненные из массива бука. Модели серии CARLO LIGHT производятся в четырех размерах STANDARD (600/1100/1600 мм), модели серии LUX (1100/1315/1600 мм) и в трех цветовых решениях: натуральное светлое дерево / темное дерево / белое дерево.

Высокий корпус светильника имеет скругленные углы. Форма CARLO LIGHT и деревянная отделка превращают линейный светильник в украшение интерьера. При этом, CARLO LIGHT оснащен высокоэффективными светодиодными источниками света и опаловым рассеивателем, мягко рассеивающим световой поток.

Корпус светильника может иметь естественные дефекты, такие как сучки, трещины, сколы. Ручная работа, уникальный рисунок волокон древесины, делает каждый светильник уникальным.

Деревянные корпуса светильников покрываются воском, которое защищает материал и подчеркивает его структуру.


Объекты освещения: офисы, магазины, жилые объекты, дизайнерские пространства, рестораны, гостиницы. Светильник может применяться для локального и общего (фоновое) освещения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра
- Цветовая температура на выбор: 3000/4000K
- Диммирование на выбор: -/1-10

CARLO LIGHT 2

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

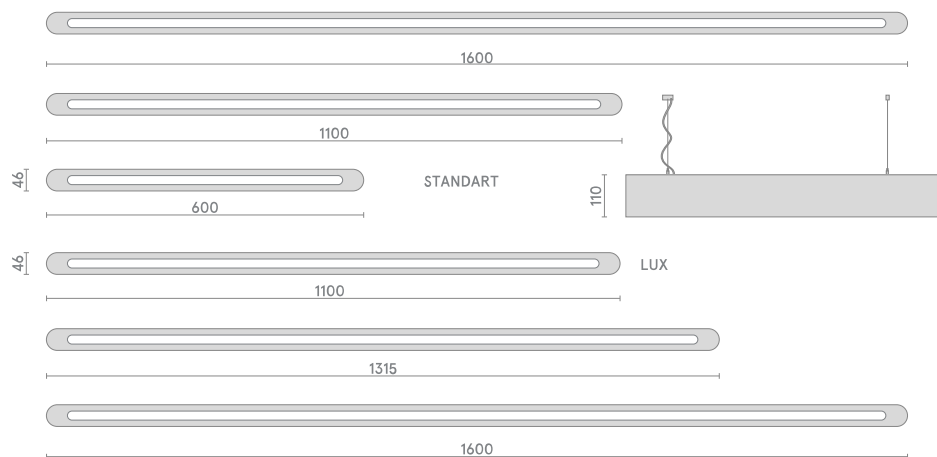

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Дерево
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	600 - 1600
Ширина, мм	46
Высота, мм	110
Цвет	Натуральный , Белый , Темно-коричневый
Мощность, Вт	13 , 26 , 39 , 34 , 42 , 51
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Серия	Standard , LUX

CARLO LIGHT 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ



DARK

ОСНАЩЕНИЕ ОПТИКОЙ DARK
LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет, 1-10, DALI
Монтаж	Подвесные



CARLO LIGHT 2

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM




Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 38

ORIO II

CARLO LIGHT 2