







INI LED 03



БОСМА |



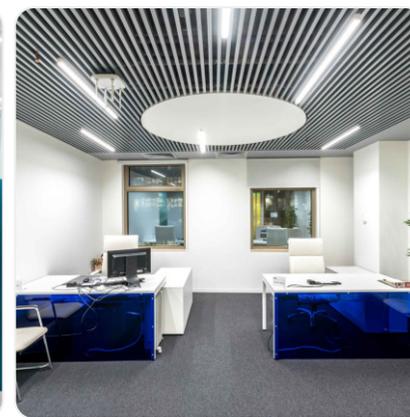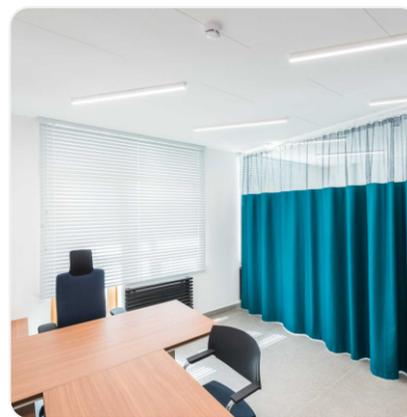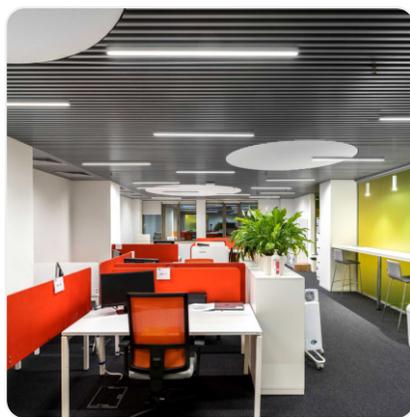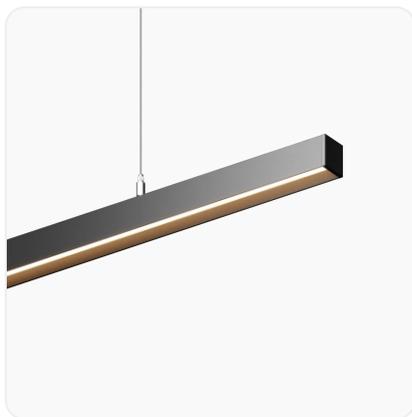

Описание продукта

Функциональный светодиодный светильник INI LED 03 торговой марки БОСМА (BOSMA™) имеет стильный дизайн, высокую эффективность и низкое энергопотребление. Удлиненные боковые стенки обеспечивают узконаправленное распределение светового потока и снижают слепящее воздействие источника света. Данная модель имеет утопленный в корпус рассеиватель, что изменяет распределение светового потока (74°) и делает освещение пространства более комфортным для глаз. Такая модель подходит для размещения над рабочими столами.

Конструкция светильников серии INI LED позволяет использовать их как отдельные линейные светильники, так соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции неограниченных размеров. Благодаря рассеивателю из матового поликарбоната, световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка. Источник питания (драйвер) внешний. Светильник разработан и производится в России. Гарантия 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Модель INI LED 03 рекомендуется для использования в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе,

салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мото-салоны.

МОНТАЖ

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект (серия SN) системы крепления, позволяющей закрепить светильник на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети осуществляется с помощью безвинтовых контактных зажимов. Возможна установка на ламель подвесного потолка типа «Армстронг».

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)

Драйвербокс для светильника белого цвета
Прозрачный кабель 3 метра
Комплект подвесов 3 метра


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием;
- производство RGB-версии светильников.

INI LED 03

БОСМА |

МДМ-ЛАЙТ

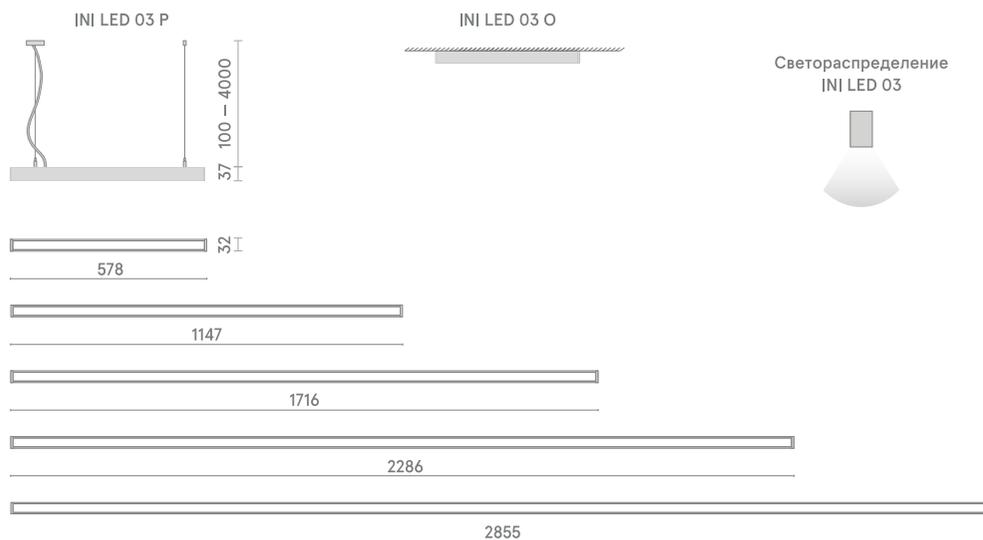

INI LED 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Накладные , Подвесные
Длина, мм	1139 - 2855
Ширина, мм	32
Высота, мм	37
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	55 , 36 , 22 , 54 , 33 , 72 , 44 , 90
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90 , Опал Т60 , Опал Т75
Крепление адаптера	Нет
Версия	SN - есть подвесы и боковые зашлушки , LN - нет подвесов, боковых зашлушек и Т75 рассеиватель
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Соединитель	Магистральный
Диммирование	Нет, DALI, 1-10

INI LED 03

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

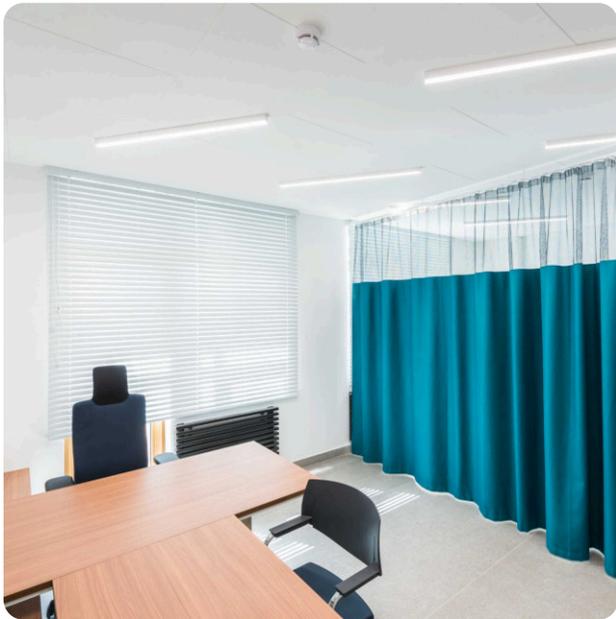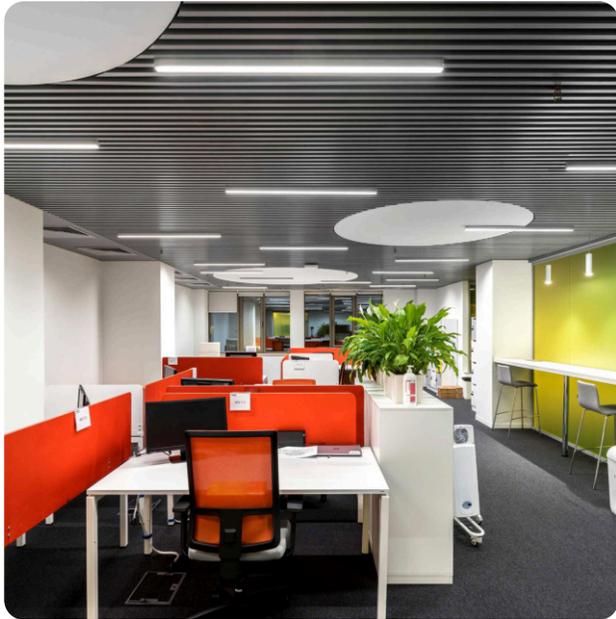

INI LED 03

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 0

INI LED 03 Angle



Товаров в серии: 0

INI LED 03 PROM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 60

ECOLINE

INI LED 03

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 10

INI LED 03 Connect

INI LED 03