



INI LED Adapter



БОСМА |





Описание продукта

Серия функциональных светодиодных светильников INI LED 04 ADAPTER с распределенным световым потоком, широкой КСС и высокой степенью защиты от эффекта ослепления. Выполнены на основе отлично зарекомендовавшей себя линейной модели INI LED 04 (торговая марка - БОСМА) и устанавливаются на шинопровод при помощи трехфазного адаптера. Светильник монтируется на трехфазный шинопровод. Простая и быстрая установка (переустановка) с помощью универсального адаптера занимает фактически несколько секунд. Таким образом, серия INI LED 04 ADAPTER одновременно сочетает в себе преимущества линейных светильников общего освещения с мобильностью трековых светильников.

Это компактное и полностью готовое решение для общего (заливающего) освещения прежде всего торговых помещений с частой сменой товарной экспозиции. Светильник имеет высокую светоотдачу при малом энергопотреблении. Трехфазный адаптер позволяет быстро и эффективно настроить световые сценарии с помощью всего одной клавиши. При этом габариты и дизайн корпуса светильников INI LED 04 ADAPTER

позволяют использовать их в сочетании с прожекторами для акцентной подсветки торговой марки БОСМА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Длина корпуса: 578 мм / 1147 мм;
- индекс цветопередачи (Ra) > 80;
- коэффициент пульсации < 1%;
- мгновенное включение и перезажигание;
- отсутствие ИК и УФ излучения;
- срок службы — более 50 000 часов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- диммируемая версия светильника;
- внесение конструктивных изменений и изменение светотехнических характеристик по индивидуальному запросу.

INI LED Adapter

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

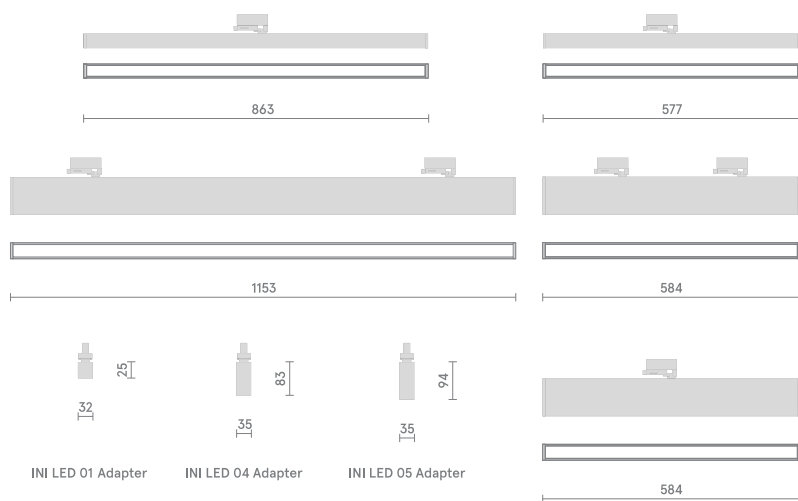

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

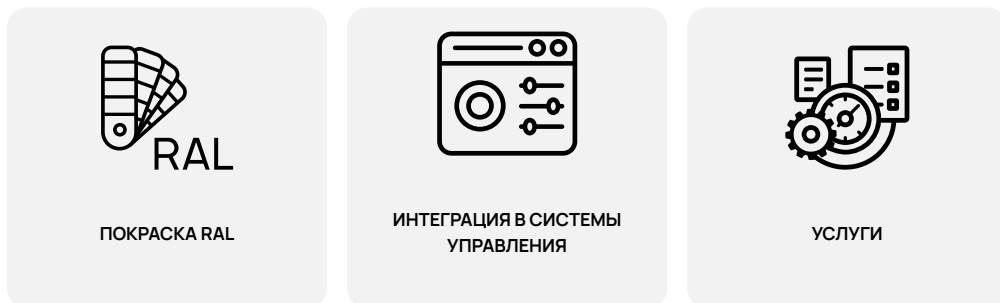

INI LED Adapter


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	577 - 1153
Высота, мм	94 , 83 , 25
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	36 , 18 , 19 , 27
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90 , Опал Т60 , Опал Т75
Крепление адаптера	Сверху
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INI LED 05 , INI LED 04 , INI LED 01
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Количество адаптеров	2 , 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , Нет , DALI
Монтаж	Подвесные

INI LED Adapter

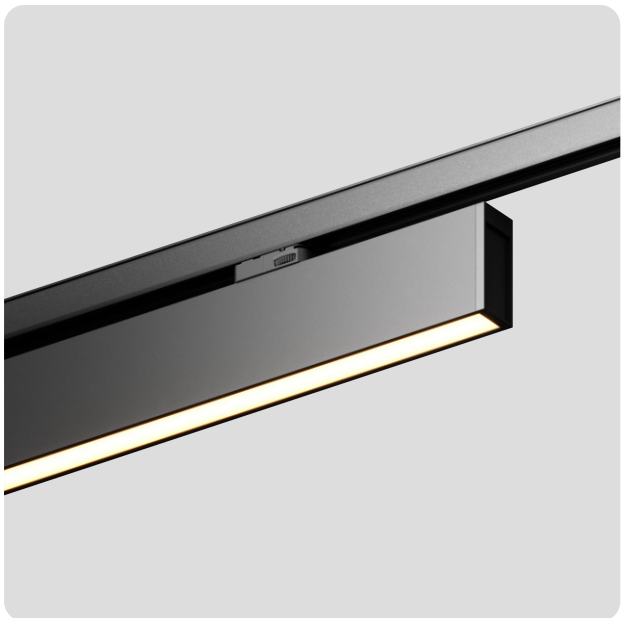

INI LED Adapter

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 903

INI LED 04



Товаров в серии: 568

INI LED 05



Товаров в серии: 1614

INI LED 01

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 12

INI LED 60 SYSTEM



Товаров в серии: 120

INI LED 60 OPTIC




Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 511

INI LED UPDOWN



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04

INI LED Adapter