




INI LED 01 PROM



БОСМА |

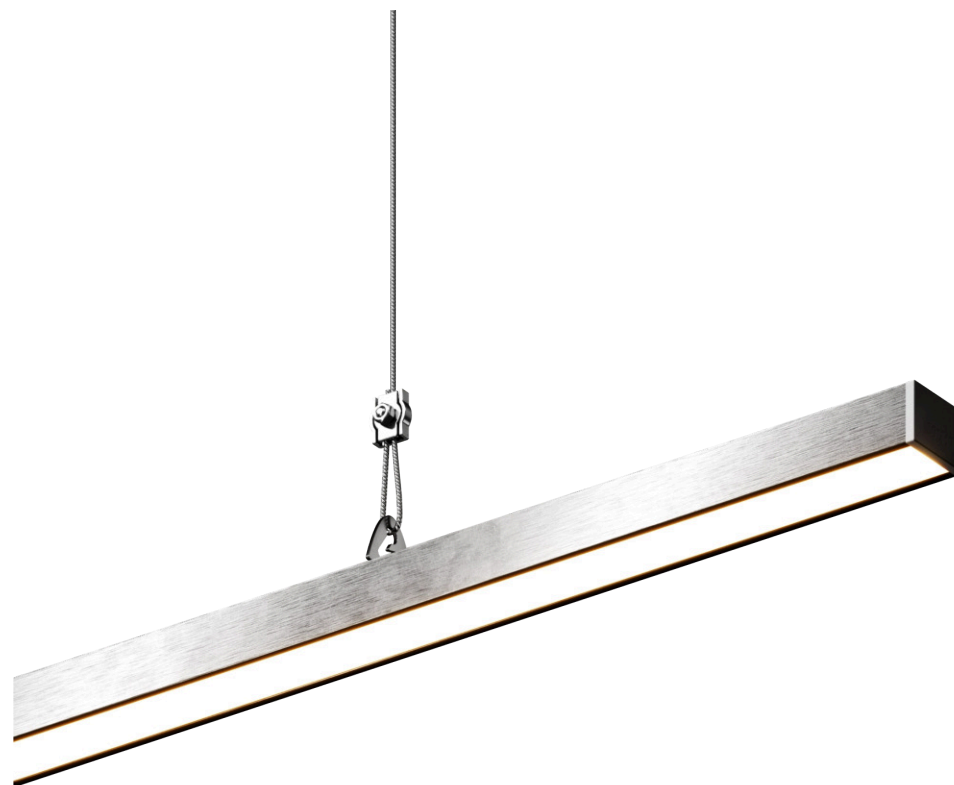



Описание продукта

Промышленный светодиодный светильник INI LED 01 PROM торговой марки БОСМА (BOSMA™) рекомендуется для производственных и складских помещений. Два типа крепления — подвесной и консольный — позволяют использовать светильники в помещениях с потолками практически любого типа. Особенности конструкции и использование качественных рассеивателей двух вариантов — с коэффициентом пропускания 90% или 60% — обеспечивают равномерное мягкое свечение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство RGB-версии светильников.

Преимущества серии INI led PROM:


- два типа крепления — подвесной и консольный;
- драйвер заключен в защитный корпус;
- срок службы 50 000 часов;
- индекс защиты IP43;
- защита от скачков напряжения;
- удобный и быстрый монтаж.

Для установки требуется дополнительная комплектация подвесами или консолями.

INI LED 01 PROM

БОСМА |



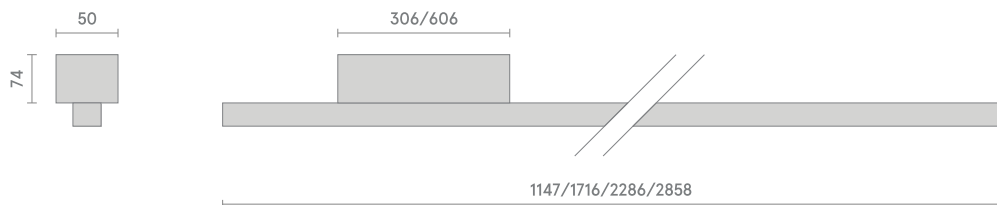

INI LED 01 PROM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Промышленные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1147 - 2858
Высота, мм	25
Цвет	Белый
Мощность, Вт	72 , 36 , 54 , 90
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т90 , Опал Т60
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Монтаж	Подвесные

INI LED 01 PROM

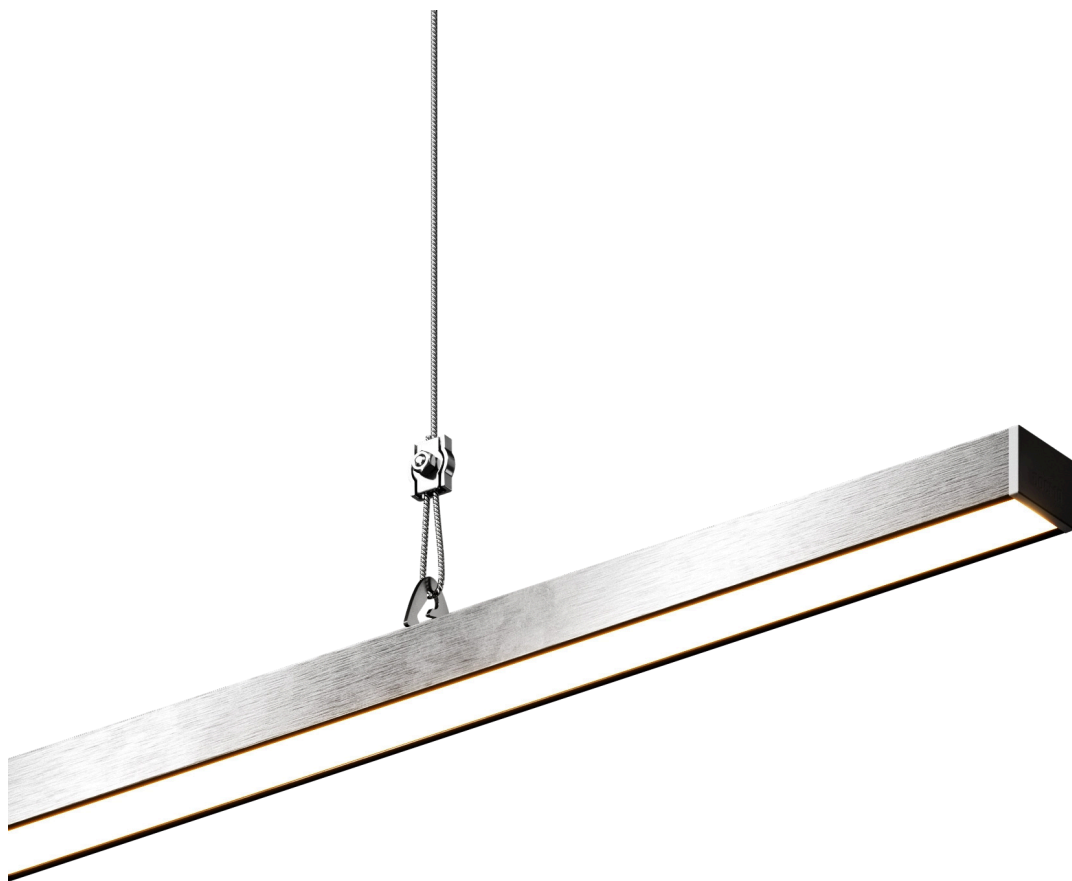

INI LED 01 PROM

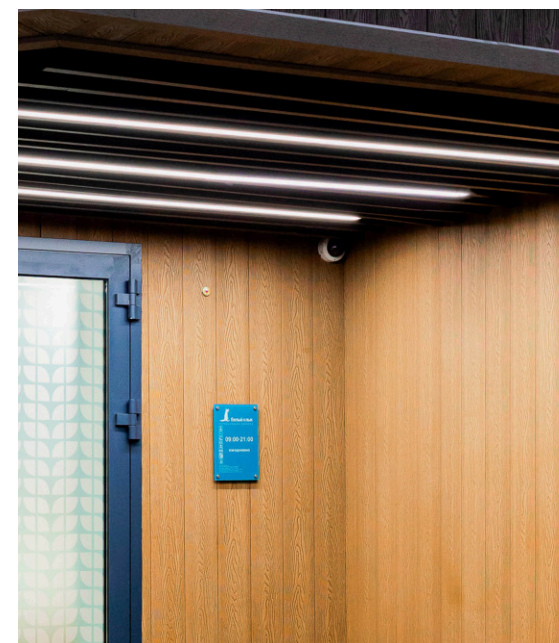

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

INI LED 01 Angle



Товаров в серии: 1614

INI LED 01



Товаров в серии: 163

INI LED ZIGZAG

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 193

SHADE 50

INI LED 01 PROM