




INI LED INNER



БОСМА |



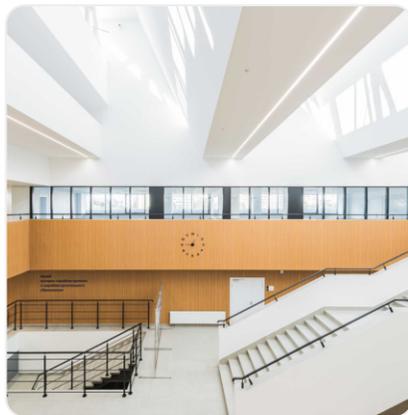

Описание продукта

INI LED INNER – серия встраиваемых линейных светодиодных светильников для общего и декоративного интерьерного освещения помещений. Удобное крепление регулируется в соответствии с толщиной потолочных покрытий. Компактные размеры позволяют легко установить светильник даже в потолок с ограниченным запотолочным пространством.

Высококачественные светодиодные источники света и матовый рассеиватель обеспечивают эффективное и комфортное освещение.

Все модели серии соединяются в непрерывные линии, а ассортимент соединительных элементов дает возможность создавать из светильников разнообразные рисунки, как на потолке, так и стенах.

Серия включает модели 35/50/100 мм толщиной, среди них:

- Линейные светильники разных длин;

- Т-образные соединения (CN-T);
- Х-образные соединения (CN-X90);
- Y-образные соединения (CN-Y);
- Угловые соединения на 90° (CN-90);
- Угловые соединения на 135° (CN-135);
- Угловые соединения стена-потолок (CN-90W).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Диммируемая версия светильников;
- Внесение конструктивных изменений и изменение светотехнических характеристик по индивидуальному запросу.

АКСЕССУАРЫ

Торцевые заглушки заказываются отдельно.

INI LED INNER

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

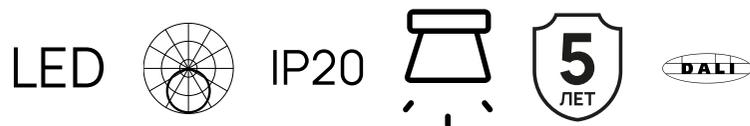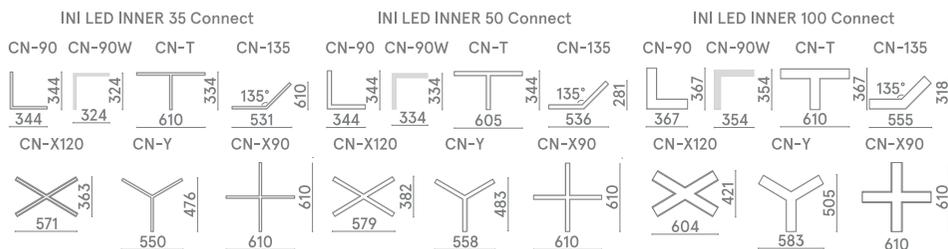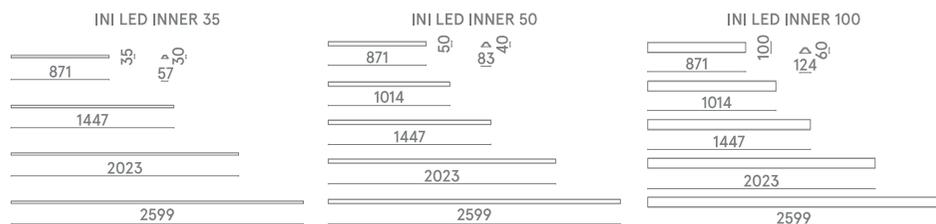

INI LED INNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные, Для БЦ и ТЦ, HoReCa, Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	001 - 2599
Цвет	Черный, Белый
Мощность, Вт	18, 27, 14, 36, 9, 45, 23, 63, 32, 81, 41, 16, 31
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	4000, 3000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Серия	INNER 35, INNER 50, INNER 100
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ






ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	Нет, БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	Линейный, CN-90, CN-135
Диммирование	1-10, Нет, DALI
Монтаж	Подвесные

INI LED INNER

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

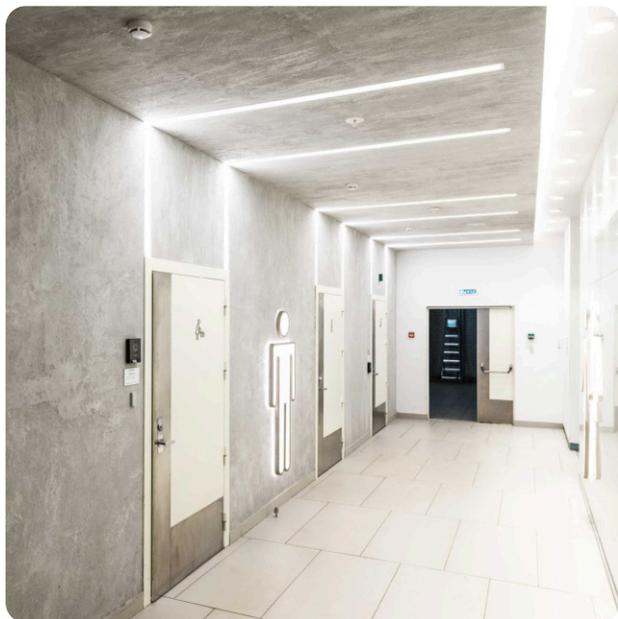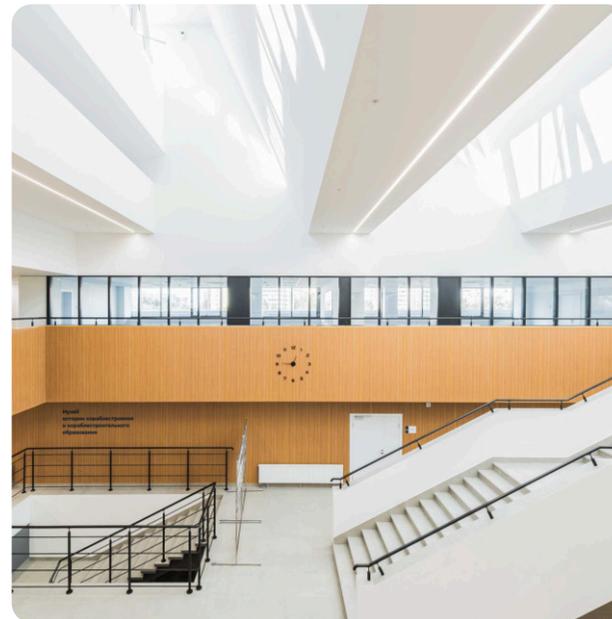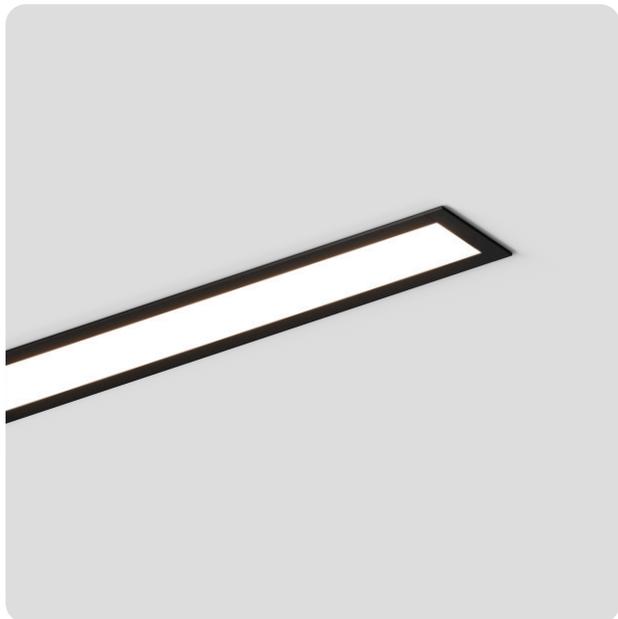

INI LED INNER

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 38

ORIO II

INI LED INNER

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ