





CYCLE



БОСМА |



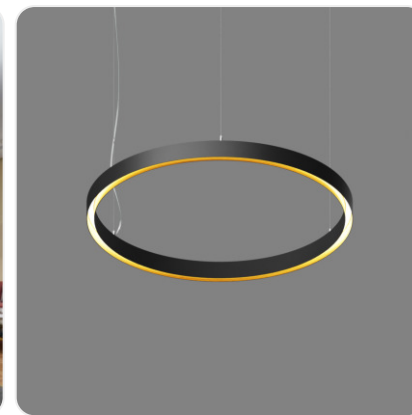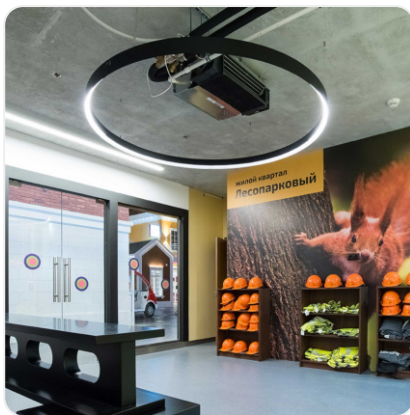

Описание продукта

Декоративно-функциональный светодиодный светильник CYCLE. Модельный ряд представлен тремя вариантами исполнения корпуса с одинаковой и разными размерами внутреннего и внешнего диаметра корпуса светильника. Каждая модель представлена в нескольких размерах. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Дополнительно, внутренняя поверхность корпуса светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро и медь), что позволяет придать ему еще более изящный и интересный облик. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Локальное, акцентное освещение офисов, частных объектов; магазинов, торговых и бизнес центров; освещение отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений, освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; подсветка обособленных зон.

МОНТАЖ

Светильник крепится на основной потолок с помощью круглого драйвер бокса и комплекта системы кангового подвеса. Удобное и надежное крепление позволяет

закрепить светильник на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети с помощью безвинтовых контактных зажимов.

КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильников данной серии нашли применение высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. Драйвер располагается вне корпуса светильника в круглом, декоративном драйвер боксе. В качестве источника света – LED плата. Рассеиватель из экструдированного поликарбоната с коэффициентом рассеивания 80%. Доступны три варианта корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;

CYCLE

БОСМА




- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;

- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- производство RGB-версии светильников.

CYCLE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

CYCLE

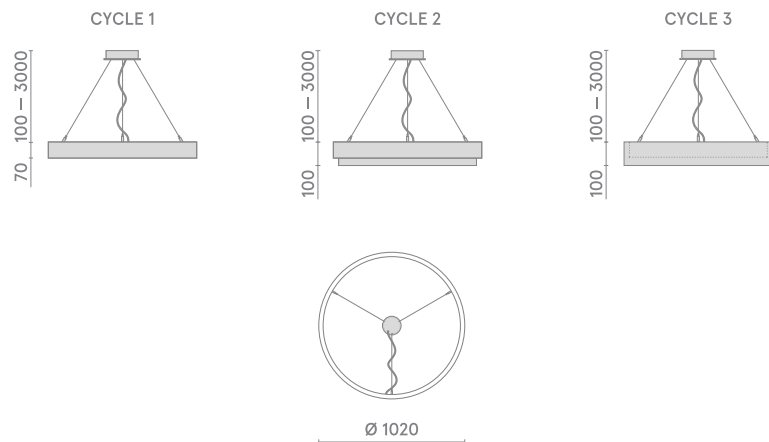

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ




ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ





ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Тип корпуса	CYCLE 1, CYCLE 2, CYCLE 3
Цвет корпуса внутренний	Серебро поталь, Медь поталь
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

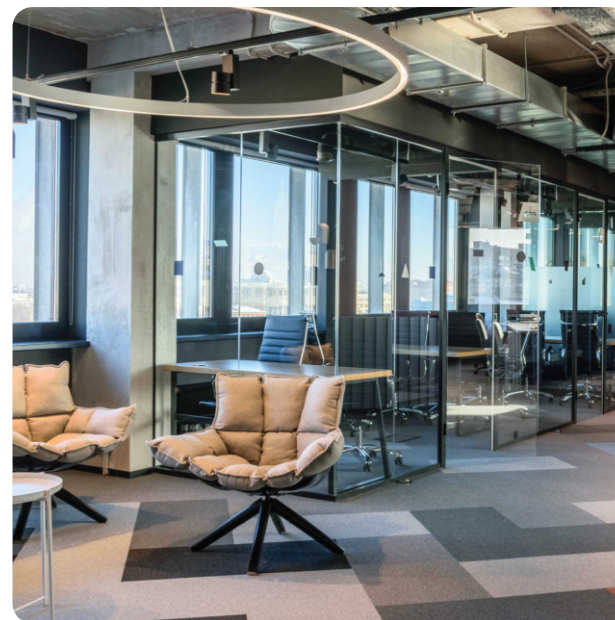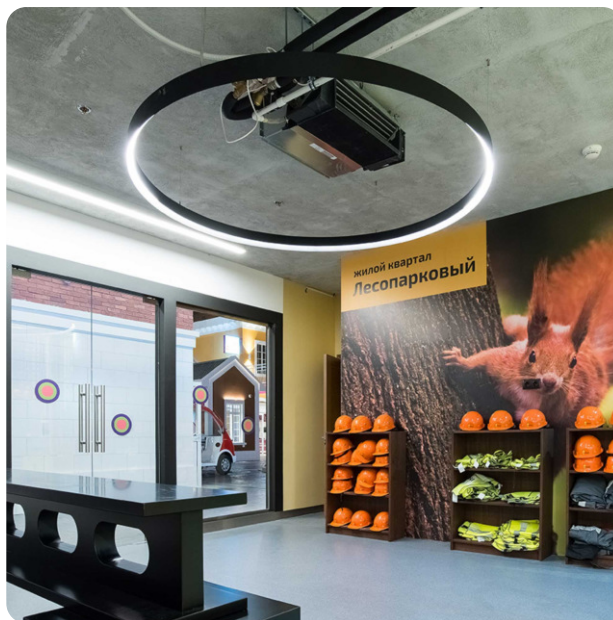

CYCLE

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 334

hoop!



Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 32

hoop! 50 moss



Товаров в серии: 8


HOOP SYSTEM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 72

WOOD LINE



Товаров в серии: 193

SHADE 50




Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 6

DEXER



Товаров в серии: 60

ECOLINE

CYCLE

БОСМА | 