



AURI 100



БОСМА |





Описание продукта

Обновленная серия светодиодных светильников AURI 100 в форме усеченного конуса. Равномерно светящаяся поверхность обеспечивает высокое качество освещения и зрительный комфорт. Светильник имеет широкое светораспределение, что позволяет более эффективно освещать даже габаритные помещения и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность.

Общее освещение административных и торговых помещений, а также залов ресторанов и кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений и пр. Светильник отличается высокими показателями КПД и энергоэффективности. Легкий и прочный корпус из алюминия окрашен порошковой краской. Опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Драйвер устанавливается внутри корпуса светильника.

ОПАЛОВЫЙ МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ: ОПЦИЯ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
Светильники серии могут выпускаться с опаловыми микропризматическими рассеивателями – экранами, созданными для повышения уровня комфортности световой среды. Фактура рассеивателя преломляет световой поток, делая световую часть светильника визуально менее яркой. Опаловый микропризматический

рассеиватель работает по тому же принципу, что и классический гладкий рассеиватель – мягко распространяет свет в окружающем пространстве. Сочетание фактуры и опалового материала рассеивателя – оптимальное решение в тех случаях, когда к уровню комфортности искусственного освещения предъявляются особые требования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Потолочная чаша для светильника белого цвета
Прозрачный кабель 3 метра
Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.);
- дистанционное управление с помощью пульта или смартфона (iOS, Android).

AURI 100

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

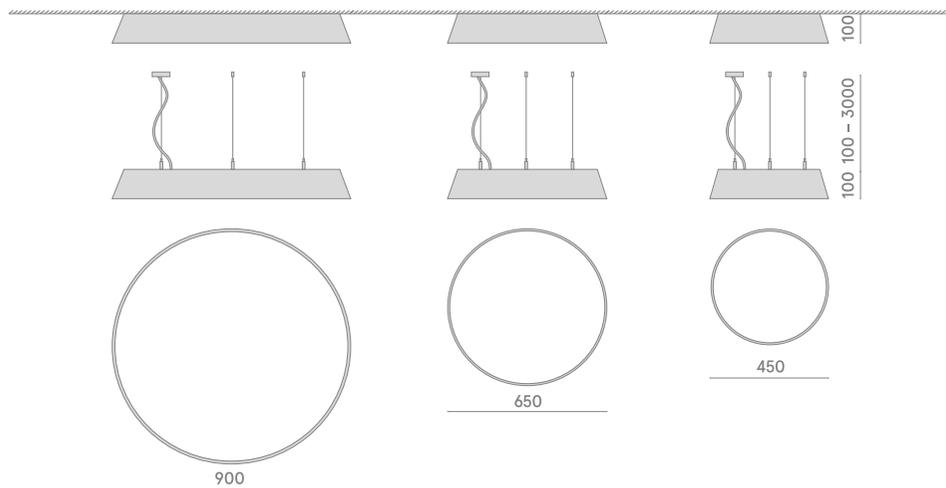

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Офисные , Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Накладные , Подвесные
Цвет	Черный , Белый
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал , Призма
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

AURI 100

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ





УСТАНОВКА БАП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика источника питания	БАП 1 час , Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Нет

AURI 100

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

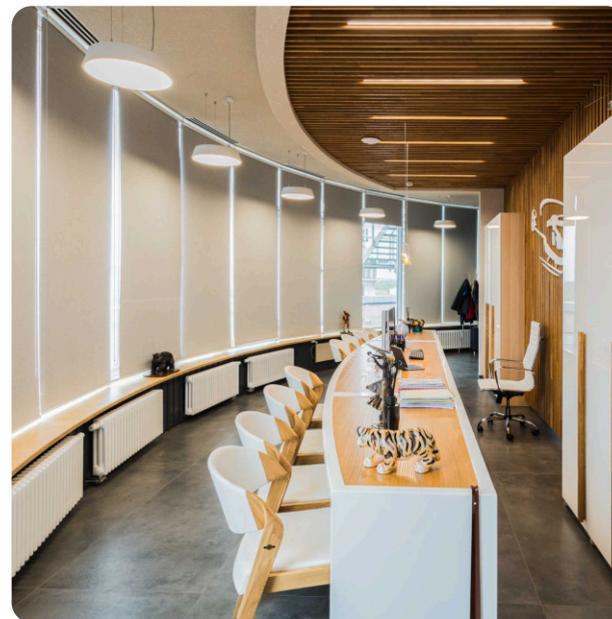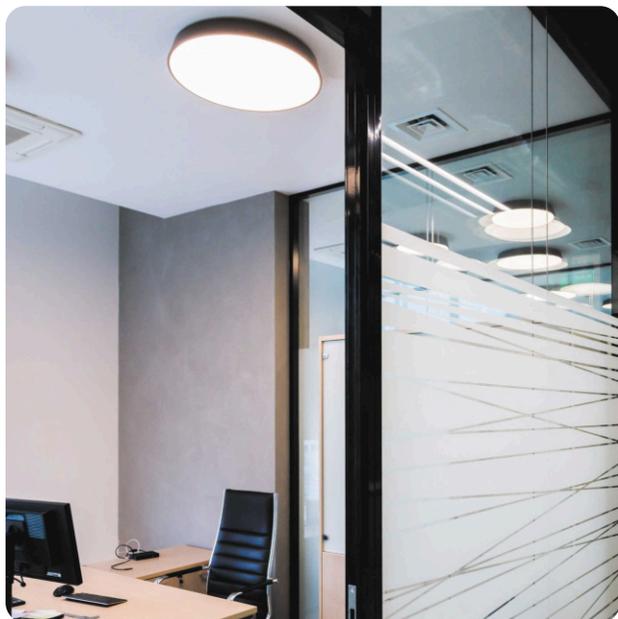

AURI 100

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 84

RINGO H



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 462

RINGO



Товаров в серии: 70

TRU-BAT

AURI 100