




RINGO SHADE



БОСМА |



МДМ-ЛАЙТ

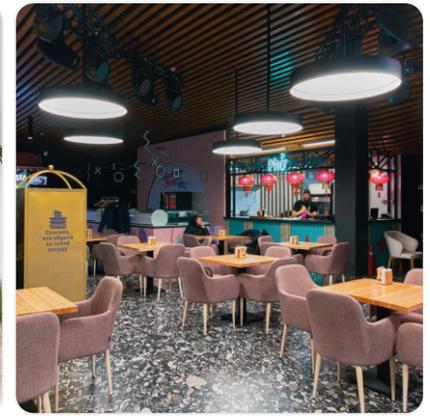

Описание продукта

Декоративно-функциональный светодиодный светильник RINGO SHADE дискообразной формы, с равномерно светящейся поверхностью.

Отличительная особенность данной серии, наличие декоративной бленды, позволяющей углубить рассеиватель, что придает светильнику еще более изящный и интересный облик. Мягкий рассеянный свет способствует созданию комфортной световой среды. Внутренняя поверхность бленды может быть декорирована поталью (золото, серебро и медь).

Серия светодиодных светильников RINGO SHADE рекомендована для общего и декоративное освещение магазинов, торговых и офисных центров; освещение холлов и атриумов, фойе отелей, ресторанов, бизнес-центров, салонов красоты, фитнес-клубов; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций; локальная подсветка обособленных зон.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшовный корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской, обеспечивающей высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Широкое

светораспределение исключает эффект ослепления в помещениях с любой высотой потолка.

МОНТАЖ

Подвес с помощью цанговых креплений. Регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке, что позволяет сокращать время монтажа и самостоятельно изменять высоту подвеса. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник в наклонном положении в составе оригинальной художественной композиции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро и медь);

RINGO SHADE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

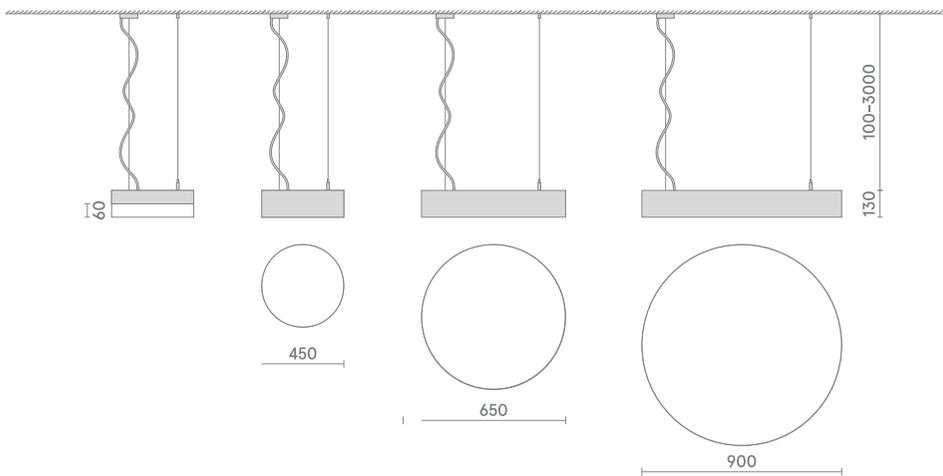

RINGO SHADE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Офисные , Для образовательных учреждений
Место установки	Потолочные
Монтаж	Накладные , Подвесные
Высота, мм	130
Диаметр, мм	450 - 900
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	20 , 45 , 92
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030
Гарантийный срок	5 лет

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



УСТАНОВКА БАП



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током

I

Цвет корпуса внутренний

Белый, Черный, Поталь Золото


Диммирование

1-10, DALI, Нет

RINGO SHADE

БОСМА |

МДМ-ЛАЙТ

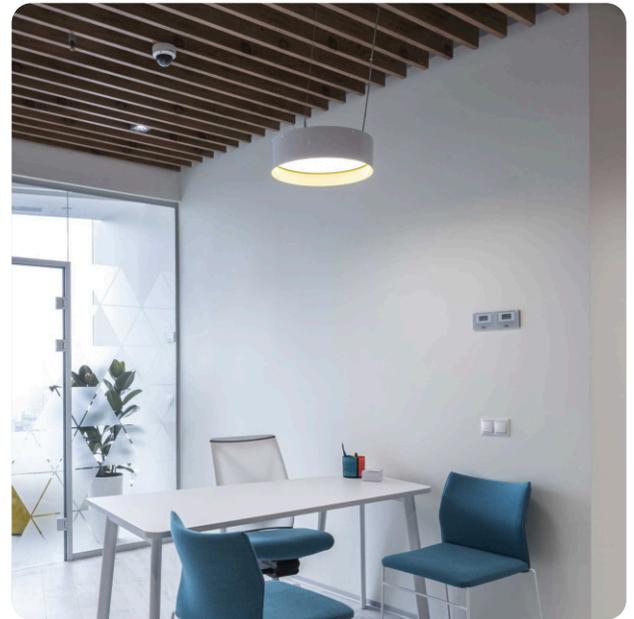

RINGO SHADE

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 192

RETA PLUS II



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES

RINGO SHADE